




# Flexibilis nyomócsövek

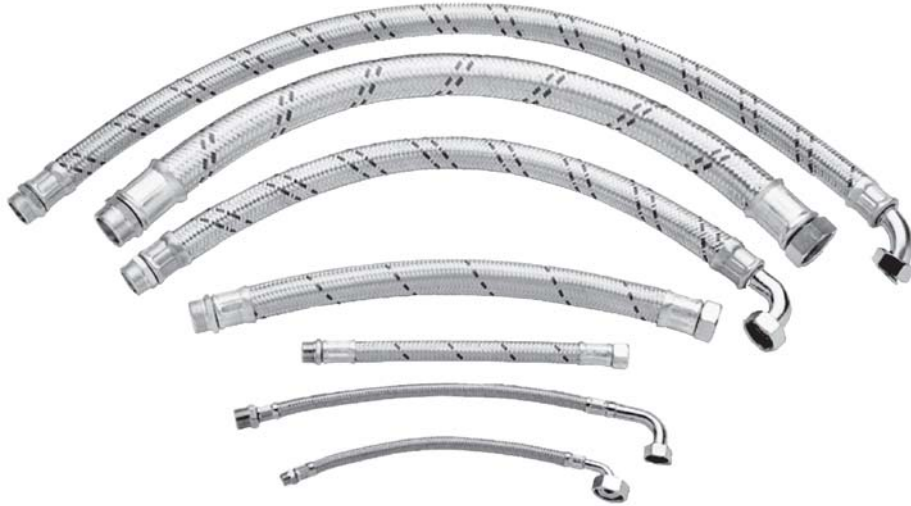

A rezgésálló szigetelt flexibilis tömlők alkalmasak a vízhálózat és a szivattyúk, kazánok, autóklávok és vízelosztó rendszerek közötti csatlakozás létesítésére fűtő és légkondicionáló berendezéseknél. A flexibilis tömlő nem mérgező EPDM gumicsőből áll (TÜV szabvány szerint), horganyzott acél fonattal, kék és/vagy piros spirállal, 95%-ban borítva, és horganyzott fém csatlakozókkal ellátva.

**Üzemi hőmérséklet:** 55 °C kék spirál tömlőnél  
-40 °C/+90°C kék/piros spirál tömlőnél  
-40 °C/+100°C piros spirál tömlőnél



Csatlakozó menet	Névleges átmérő	Belső/külső átmérő	Csatlakozó furat	Min. hajlítási sugár	Üzemi nyomás	Csőhossz
GAS	mm	mm/mm	mm	mm	Max. BAR	mm
1/2"	15	14×20	10.5	50	10	min.30/max.100
3/4"	20	19×26	15	70	10	min.30/max.100
1"	25	25×33	20	100	10	min.30/max.100
5/4"	32	32×42	26	130	10	min.30/max.100
6/4"	40	40×53	34	180	6	min.30/max.100
2"	50	50×65	43	250	6	min.30/max.100

 TÜV, Németország

## Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



# VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160

[www.vlbt.hu](http://www.vlbt.hu)

[info@vlbt.hu](mailto:info@vlbt.hu)



# Úszókapcsolók



Az úszókapcsoló nem agresszív folyadékok szintjének szabályozására szolgál házi és ipari célra (kutak, tartályok, ciszternák, szennyvíztárolók) egyaránt. Az úszókapcsoló ellenáll savak és ásványi bázisok nagyobb részének, 10%-os töménységig. Az úszóház ütésálló polipropilén anyagból készül, alkalmas élelmiszerrel és környezeti hőmérsékleten való érintkezésre.

**Védelmi fokozat:** ECC 64-8 szabványrendelet szerint IP 68 (max. bemerülés 20 m)




**Max. üzemi hőmérséklet:** 70 °C

**Kábel hosszúság:** 0.5-1-2-3-5-10-15-20 m (egyéb hosszúság külön kérésre)

A neoprén H07RN-F 3×1 mm kábel IMQ és TÜV bizonylattal rendelkezik.

Az ellensúlyt igény esetén külön meg kell rendelni.



## Feltöltés/kiürítés



Kiürítésnél a fekete és barna színű vezetékét használjuk.

Feltöltésnél a fekete és kék színű vezetékét használjuk.

## Kiürítés



Kérésre: csak a feltöltés funkció lehetséges

## Elektromos jellemzők

TÜV, Németország

	10 (4) Amper	10 (8) Amper	20 (8) Amper
<b>Anyag:</b>	AgCdO ezüstkadmiumoxid (magas indítóáramokra alkalmas)		
<b>Ellenállásterhelés:</b>	10 A 250 VAC	10 A 250 VAC	20 A 250 VAC
<b>Induktív-terhelés:</b>	4 A 250 VAC	8 A 250 VAC	8 A 250 VAC
<b>Max. megengedhető feszültség:</b>	250 VAC (váltóáram)	250 VAC (váltóáram)	250 VAC (váltóáram)
<b>Kapcsolások száma EN 61058-1 szabvány szerint:</b>	50.000 OP erős igénybevétel	10.000 OP könnyű igénybevétel	10.000 OP könnyű igénybevétel