

401 típus: fémüléses

406 típus: gumítömítésű

A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZŐK:

Méret: 1/2 "-tól 2"-ig Test: réz CW 617N - UNIEN 12165

Méret: 2 1/2"-tól 4"-ig Test: réz "DELTA CS" - CB 753S UNI-EN1982

Fedél és szelep: réz CW 617N - UNI-EN 12165


Homokfúvott

Méret: EN-ISO 228/1szerint

Vízszintes csőbe építhető



MÉRETEK

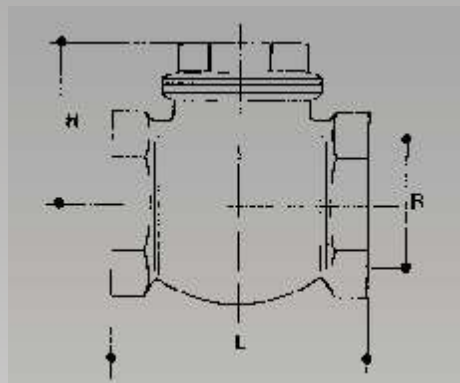

R"	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
L	47	52	63	70	84	96	116	135	164
H	24	26	31	37	47	50	67	76	91

NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 80 °C-NÁL

R"	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
PN 32									
PN 25									
PN 20									
PN 16									
PN 10									

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes folyadékokra használható. Ezek a folyadékok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötvözetre (sárgaréz bronz).

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



VL

SZIVATTYÚJAVÍTÓ

IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160

www.vlbt.hu info@vlbt.hu