



# OP4 sorozat

4"-os ( 97mm) olajtöltésű javítható motorok



**Főbb jellemzői:**

- Nem toxikus olaj
- Axiális csapágyterhelhetőség 1500-2200-4400N
- 0,37kW-2,2kW-ig az egyfázisú változat
- 0,37kW-7,5kW-ig a háromfázisú változat
- F szigetelési osztály
- IP 58-as védettség
- AISI 303 rozsdamentes tengelycsonk és csatlakozás a NEMA szabványnak megfelelően
- Magas rozsdállóságú nikkelezett öntöttvas felső csapágyház
- Kiegyenlítő membrán és magas kopásállóságú mechanikus tömítés

SUMOTO20060003

**Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz**



**VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ**  
**IP. KER. SZOLG.BT.**  
H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160  
[www.vlbt.hu](http://www.vlbt.hu) [info@vlbt.hu](mailto:info@vlbt.hu)


## Elektromos adatok 230V

Motor típus	Csapágy terhelhetőség	Volt/Hz 1 fázis	kW	Hp	In A	Ia A	RPM	P.F. %	Eff %	Ca/Cn	ëF
OP4" 050	1500N	230/50	0,37	0,5	3,4	10,2	2860	94,0	53	0,75	20
OP4" 075		230/50	0,55	0,75	4,5	13,6	2855	94,0	58	0,63	25
OP4" 100		230/50	0,75	1	5,8	18,5	2855	96,0	63	0,62	35
OP4" 150		230/50	1,1	1,5	7,8	26	2840	97,0	67	0,62	40
OP4" 200		230/50	1,5	2	10,6	34	2850	98,0	65	0,62	60
OP4" 300		230/50	2,2	3	14,9	48	2850	97,0	68	0,64	80
OP4" 300	4400N	230/50	2,2	3	14,9	48	2850	97,0	68	0,64	80

## Elektromos adatok 400V

Motor típus	Csapágy terhelhetőség	Volt/Hz 3 fázis	kW	Hp	In A	Ia A	RPM	P.F. %	Eff %	Ca/Cn
OP4" 050	1500N	400/50	0,37	0,5	1,2	5	2830	71,0	58	2,8
OP4" 075		400/50	0,55	0,75	1,75	7	2830	72,0	62	3,1
OP4" 100		400/50	0,75	1	2,4	10	2830	75,0	67	3,3
OP4" 150		400/50	1,1	1,5	3,4	14	2820	74,0	67	3,2
OP4" 200		400/50	1,5	2	4,4	17	2830	69,0	75	3,4
OP4" 300		400/50	2,2	3	6	24	2820	73,0	75	3,1
OP4" 300	4400N	400/50	2,2	3	6	24	2820	73,0	75	3,1
*OP4" 400	2200N	400/50	3	4	7,9	34	2850	77,0	75	3,5
OP4" 400	4400N	400/50	3	4	7,9	34	2850	77,0	75	3,5
OP4" 550		400/50	4	5,5	10,8	47	2850	71,0	78	3,5
OP4" 750		400/50	5,5	7,5	14,5	58	2830	75,0	76	3,5
OP4" 1000		400/50	7,5	10	19,5	72	2820	78,0	80	3,2

## Méret és súlyadatok

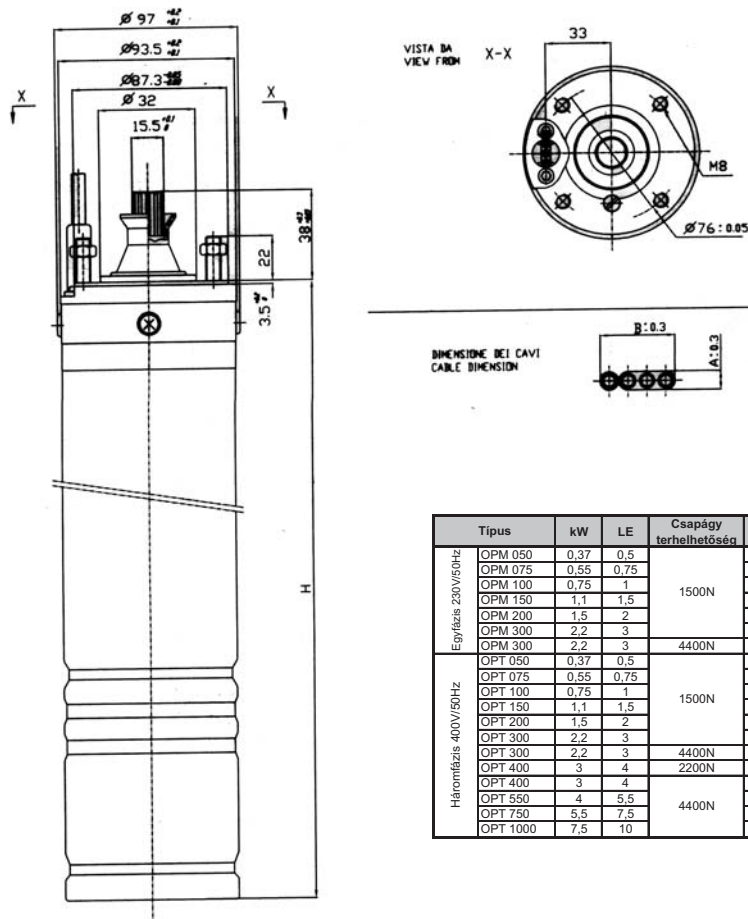

Tipus	kW	LE	Csapágy terhelhetőség	H mm	mm	A	B	Súly kg
Egyfázis 230V/50Hz	OPM 050	0,37	0,5	325	1,5	5,6	18,8	7
	OPM 075	0,55	0,75	325				7,6
	OPM 100	0,75	1	350				8,7
	OPM 150	1,1	1,5	385				10,3
	OPM 200	1,5	2	420				12
	OPM 300	2,2	3	470				14,2
	OPM 300	2,2	3	520				15,5
Háromfázis 400V/50Hz	OPT 050	0,37	0,5	304	1,5	5,6	18,8	6,5
	OPT 075	0,55	0,75	325				7
	OPT 100	0,75	1	325				7,6
	OPT 150	1,1	1,5	350				8,7
	OPT 200	1,5	2	385				10,4
	OPT 300	2,2	3	420				12
	OPT 300	2,2	3	466				14,2
	OPT 400	3	4	544				18,5
	OPT 400	3	4	544				19
	OPT 550	4	5,5	574				20
	OPT 750	5,5	7,5	644				22,4
	OPT 1000	7,5	10	805				27