


## 4"-os csőbúvár szivattyú motor

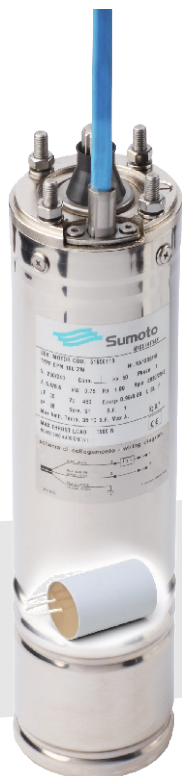

### OP4 2W Motor technikai adatok

- 4"-os csőbúvár szivattyú motor kalickás forgórészsel
- Nem toxikus hűtőolaj
- Tengelyterhelés: 1500N
- Teljesen szabványos NEMA csatlakozás
- Védettségi osztály: Ip58
- Fordulatszám: 2800 f/perc
- Óramutató járásával ellentétes forgásirány
- Tengelyvég: rozsdamentes acél (AISI 304)
- Felső csapágyház nikkelezett öntöttvas
- Motorház: rozsdamentes acél (AISI 304)
- Nyomáskiegyenlítő gumiharmonika és homokterelő gumigyűrű
- Beépített hő védelem
- Maximum merülési mélység: 150m
- Maximum indítások száma óránként 30
- Maximum folyadék hőmérséklet 35°C
- Standard kábelhossz 1,75m
- Beépített kondenzátor
- Feszültség: 230V-50Hz
- Maximum feszültség ingadozás  $\pm 10\%$

Típus	Tengelyterhelés N	Súly kg	H mm	kW	LE	Áramfelvétel (A)		Fordulatszám f/perc	Cos $\phi$	ts/tn	eff%	$\mu$ f
						in	ia					
OPM05	1500	7	325	0,37	0,5	3,4	10,2	2860	0,96	0,75	53	20
OPM75	1500	7,6	325	0,55	0,75	4,5	13,6	2855	0,98	0,63	58	25
OPM100	1500	8,7	350	0,75	1	5,8	18,5	2830	0,98	0,56	63	30
OPM150	1500	10,3	385	1,1	1,5	7,9	26	2820	0,98	0,52	67	30

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz