



Kerti öntözés



Mezőgazdaság



Autómosó




Ipar



Házi vízellátás



Vízellátás,
mezőgazdaság,
ipar, lakosság



Tűzoltórendszerek



MPT 400/8 V



MPT 250/5

MP 120/5 A

MP 80/3



MP típusú többfokozatú szivattyú

Alkalmazás: Tiszta, koptató hatástól és szilárd szennyeződéstől mentes, nem agresszív, nem robbanásveszélyes, és a szivattyú anyagát meg nem támadó folyadékokhoz. Alkalmask a kerti kutakból történő locsoláshoz, hidroforként, hűtő- és tápszivattyúként. **Az MPA 80/3-100/4-120/5 típusok önfelszívóak ezáltal használhatók gázos vízre is.**

Jellemzők: Széles választék, energiatakarékos működés, esztétikus kivitel.

Max. Folyadék hőmérséklet: **40 °C**, Max. üzemi nyomás: **10 bar**, Szívómélység: **7 m**

Max. környezeti hőmérséklet: **40 °C**, Védettség: **IP 44**, Fordulatszám: **2850 f/min**

Szerkezeti anyagok: Szivattyúház rozsdamentes acélból, motortartó öntöttvasból tengely rozsdamentes acélból, diffuzor, járókerék műanyagból készül. Tömítése csúszógyűrű.

Zárt, önszellőző motor. Egyfázisú kivitel 230V 50 Hz, beépített hővédelemmel.

Háromfázisú kivitel 400V 50 Hz, motorvédelemről a felhasználó gondoskodik.

PENTAX20040016

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ


IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.: 06/29-320-150, 29-321-160
www.vlbt.hu info@vlbt.hu


Teljesítménytáblázat

Típus		P ₂ nom.		P ₁ (kW) max.		Áramfelvétel (A)		Q=vízszállítás												
Egyfázis 230V-50Hz	Háromfázis 400V-50Hz	LE	KW	Egyfázis 230V	Háromfázis 400V	Egyfázis 230V	Háromfázis 400V	m ³ /h												
								liter/perc	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6			
MP 50/2	MPt 50/2	0.5	0.37	0.51	0.5	2.4	1	H/m	20.5	17.5	13	7.5	-	-	-	-	-	-		
MP 60/3	MPt 60/3	0.6	0.45	0.65	0.65	3.1	1.1		30.1	26	19.5	11.5	-	-	-	-	-	-	-	
MP 70/4	MPt 70/4	0.7	0.51	0.83	0.85	3.8	1.6		38	32	24.5	14.5	-	-	-	-	-	-	-	
MP 80/3	MPt 80/3	0.8	0.59	0.83	0.88	3.8	1.6		34	29.5	25	18.5	13	-	-	-	-	-	-	
MP 100/4	MPt 100/4	1	0.74	1.07	1.1	5	1.9		45.5	40	34	26	18	-	-	-	-	-	-	
MP 120/5	MPt 120/5	1.2	0.88	1.27	1.33	6.1	2.3		56	51.5	44.5	35	22	-	-	-	-	-	-	
MP 80/3 A	MPt 80/3 A	0.8	0.59	0.83	0.88	3.8	1.6		34	29.5	25	18.5	13	-	-	-	-	-	-	
MP 100/4 A	MPt 100/4 A	1	0.74	1.07	1.1	5	1.9		45.5	40	34	26	18	-	-	-	-	-	-	
MP 120/5 A	MPt 120/5 A	1.2	0.88	1.27	1.33	6.1	2.3		56	51.5	44.5	35	22	-	-	-	-	-	-	
MP 200/4	MPt 200/4	2	1.5	1.95	1.8	9.7	3.2		55	53.5	52	48.5	46.5	42.5	38	31.5	23			
MP 250/5	MPt 250/5	2.5	1.85	2.45	2.35	11	3.8		68.5	67	64.5	62	58.5	53.5	48	39	30			
MP 300/6	MPt 300/6	3	2.2	2.8	2.6	13.2	4.5		82.5	80	77	71.5	70	61.5	57	47.5	36			
MP 200/4 V	MPt 200/4 V	2	1.5	1.95	1.8	9.7	3.2		55	53.5	52	48.5	46.5	42.5	38	31.5	23			
MP 250/5 V	MPt 250/5 V	2.5	1.85	2.45	2.35	11	3.8		68.5	67	64.5	62	58.5	53.5	48	39	30			
MP 300/6 V	MPt 300/6 V	3	2.2	2.8	2.6	13.2	4.5		82.5	80	77	72.5	70	61.5	57	47.5	36			
-	MPt 400/8V	4	3	-	3.5	-	6.1		108	104	99.5	95.5	90	83	73	61	48			

Teljesítménydiagram

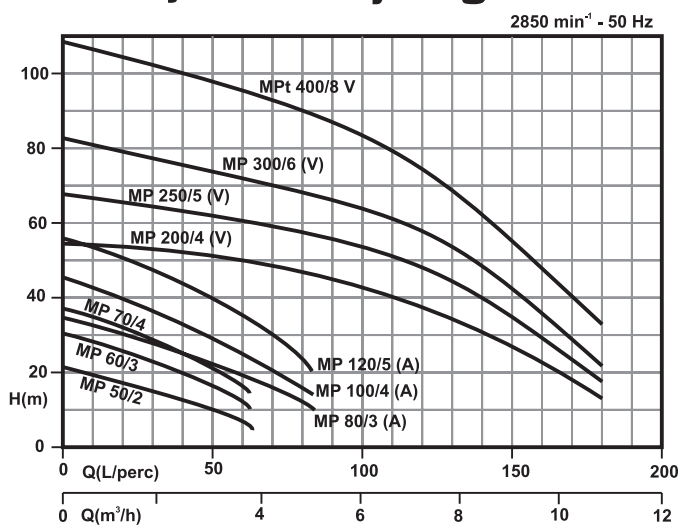

Beépítési és csomagolási méretek

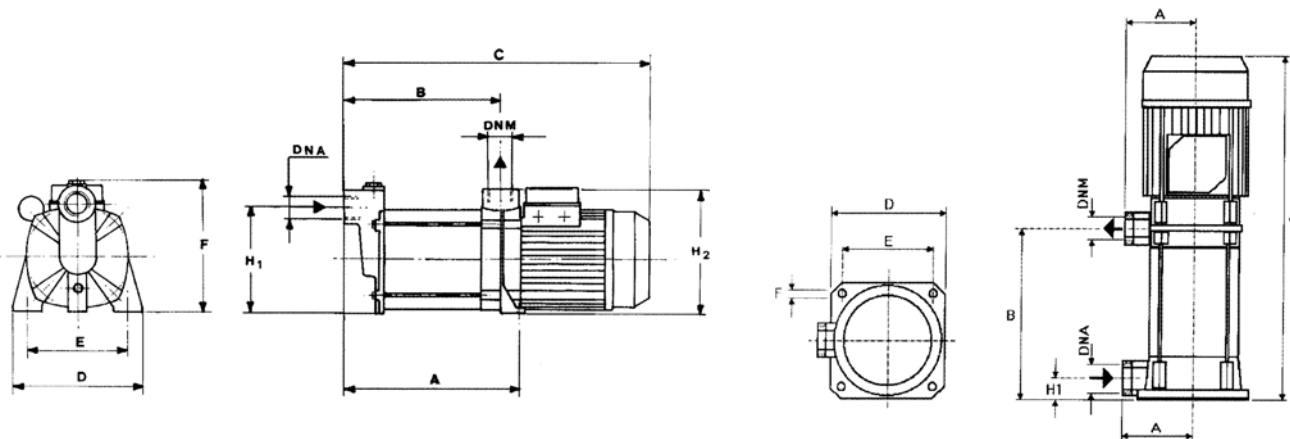

Típus	Méretek (mm)										Csomagolási méret (mm)			Súly kg
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
MP 50/2	170	146	330	180	140	185	150	175	1"	1"	440	200	215	8,9
MP 60/3	195	170	355	180	140	185	150	175	1"	1"	440	200	215	9,8
MP 70/4	220	194	380	180	140	185	150	175	1"	1"	440	200	215	10,5
MP 80/3	195	170	375	180	140	185	150	175	1"	1"	440	200	215	12,1
MP 100/4	220	194	400	180	140	185	150	175	1"	1"	440	200	215	13,7
MP 120/5	245	218	425	180	140	185	150	175	1"	1"	440	200	215	14
MP 80/3 A	245	224	425	180	140	185	150	175	1"	1"	440	200	215	14
MP 100/4 A	270	240	450	180	140	185	150	175	1"	1"	500	200	215	15,7
MP 120/5 A	295	264	475	180	140	185	150	175	1"	1"	500	200	215	16
MP 200/4	260	220	465	197	150	227	185	225	5/4"	1"	540	225	270	21,3
MP 250/5	290	250	495	197	150	227	185	225	5/4"	1"	540	225	270	22,8
MP 300/6	320	280	525	197	150	227	185	225	5/4"	1"	610	225	270	23,5
MP 200/4 V	130	245	485	175	147	10,5	42	-	5/4"	1"	570	250	270	25,3
MP 250/5 V	130	275	512	175	147	10,5	42	-	5/4"	1"	570	250	270	26,8
MP 300/6 V	130	305	539	175	147	10,5	42	-	5/4"	1"	570	250	270	27,5
MPt 400/8 V	130	365	605	175	147	10,5	42	-	5/4"	1"	650	250	280	31,2

