

TELLARINI
POMPЕ

TR14-TR20

Fúrógép hajtású szivattyúk


Ezek az önfelszívó szivattyúk elektromos fúrógépekhez csatlakoztathatók. Igen hasznosak kis mennyiségű folyadék szállításához. A szivattyútest bronzból, a tengely rozsdálló acélból készül.

Típusváltozat:

TR14-□14mm-es szerelvényekkel

TR20-□20mm-es szerelvényekkel

Minden más paraméterben megegyezik a két szivattyú.

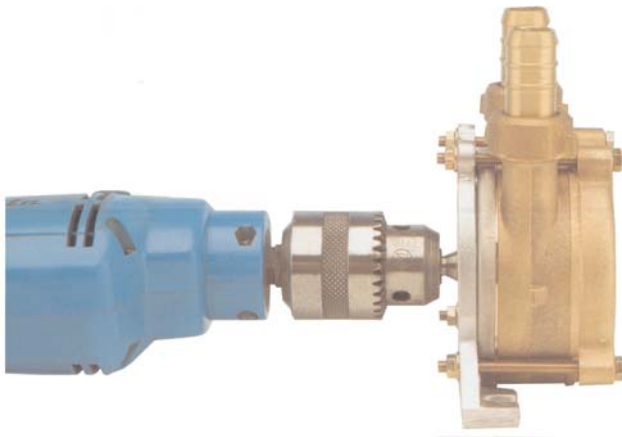

Teljesítménytáblázat

1400 f/min			
H(m)	1	5	
Q(l/min)	12	5	
1900 f/min			
H(m)	1	5	10
Q(l/min)	17	11	4
2900 f/min			
H(m)	1	10	20
Q(l/min)	32	21	9

TELLARINI20040012

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz




VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ
IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160


www.vlbt.hu

info@vlbt.hu

**12V
24V
230V**

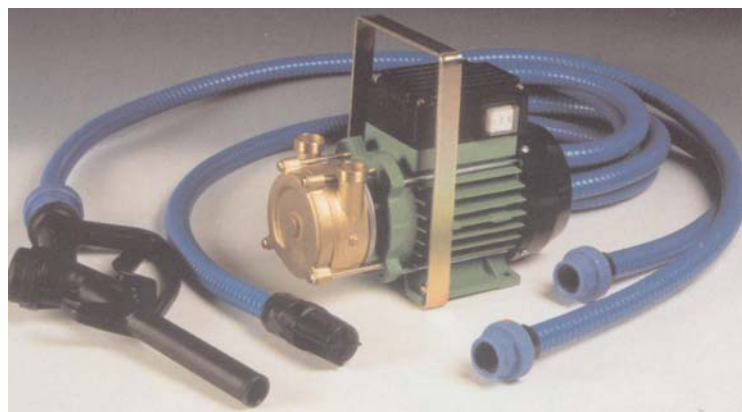

Teljesítménydiagram

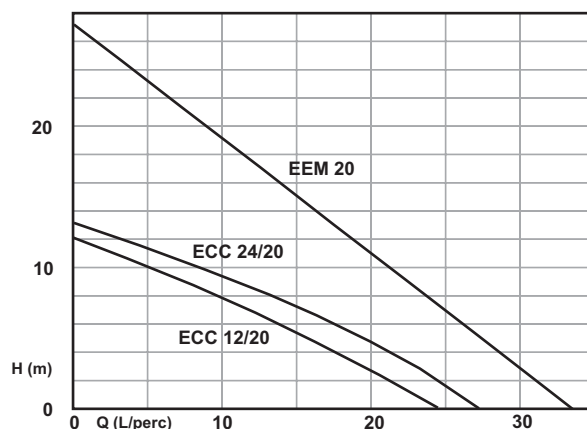

Kód: 1020 A: 12 Volt
Kód: 1020 B: 24 Volt
Kód: 1000 : 230 Volt

ECC 12/20 (12 Voltos) vagy ECC 24/20 (24 Voltos) önfeltöltő egyenáramú elektromos szivattyú fogantyúval. 2 kábel (egyenként 2 méter) az akkumulátorhoz történő csatlakozókkal. 2 cső (egyenként 3 méter) üzemanyagokhoz alkalmas speciális gumiból polipropilén tömítéssel. Szűrőkosár, adagoló pisztoly polipropilénből.

NEM ALKALMAS BENZINRE!

A szivattyú specifikációja:

Folyadékgyűrűs önfeltöltő elektromos szivattyú. Szivattyútest bronzból és AISI 304 rozsdálló acélból. Bronz járókerék. AISI 316 (az EEM 20 szivattyúnál) vagy AISI 304 (az ECC12/20 és ECC 24/20 szivattyúknál) rozsdálló acél tengely. Maximális szívómagasság 6 méter. A folyadékáramlás iránya egy váltókapcsolóval megváltoztatható (a 230V-os változatnál) NBR szimering tömítés rozsdálló acél rugóval.