



Sumodry


Egyfázisú és háromfázisú mikroprocesszoros vezérlésű motorvédelem



A Sumodry a Sumoto új vezérlő egysége, amely teljes védelmet garantál a Sumoto merülő motorjai számára és mindenféle vízszintmérő használata nélkül megvédi a szárazonfutás ellen.

SUMOTO20060001

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160

www.vlbt.hu


info@vlbt.hu

Főbb jellemzői:

- Túlterhelés elleni védelem
- Szárazonfutás elleni védelem (vízszintérzékelőkre NINCS szükség)
- Védelem egy vagy több (3-fázisú motornál) fázis kimaradása esetén
- Védelem feszültség ingadozás esetén
- Rövidzárlat elleni védelem
- Túlfeszültség elleni védelem
- Négy vészjelzőt tartalmaz: bekapcsolt állapot (zöld), Szárazonfutás (piros), Túlterhelés (piros), Készenléti állapot (sárga)
- A szárazonfutás elleni védelem automatikus újraindítása egy meghatározott idő eltelte után.
- Távvezérlés
- A névleges áramerősség és teljesítmény tényező digitális beállítása DIP kapcsoló segítségével.
- 230V egyfázisú és 400V háromfázisú hálózathoz kialakítva
- Kézi újraindítás
- Ön-tanító tulajdonság az áramerősség és a teljesítmény tényező beállításának elősegítésére.


Beépítési méretek és típusválaszték Sumodry M

230V

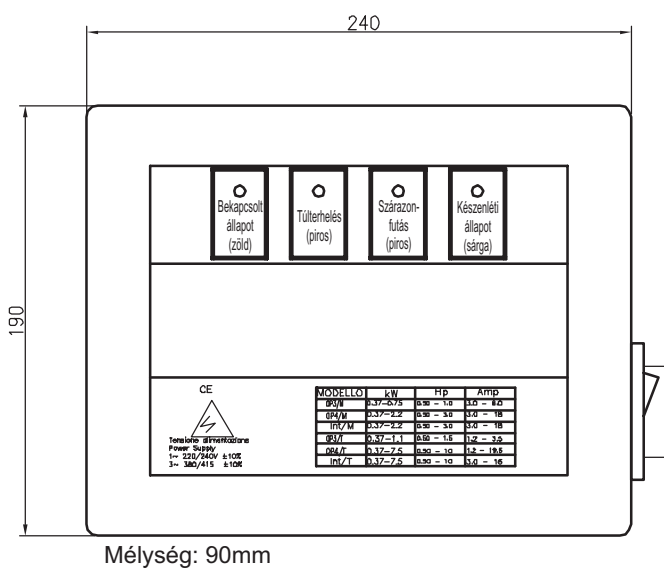

Beépítési méretek és típusválaszték Sumodry T

400V

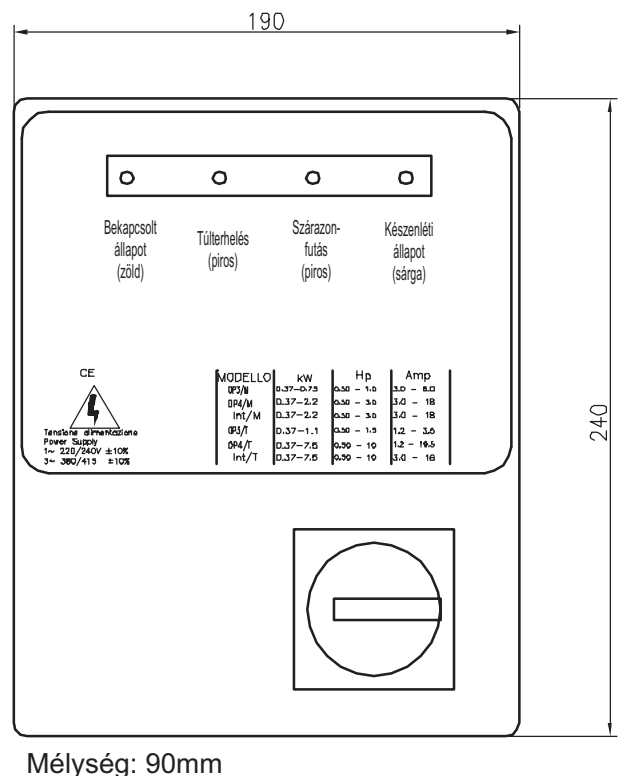

SUMOTO OP4 230V/50Hz sorozatú motorokhoz		
Kód	Típus	Kondenzátor
20200520	SUMODRY 050M	20 mf
20200540	SUMODRY 075M	25 mf
20200580	SUMODRY 100M	35 mf
20200600	SUMODRY 150M	40 mf
20200620	SUMODRY 200M	60 mf
20200640	SUMODRY 300M	80 mf

SUMOTO 400V/50Hz motorokhoz	
Kód	Típus
20200700	SUMODRY T1 (0.5-4.0 LE)
20200720	SUMODRY T2 (5.5 LE)
20200740	SUMODRY T3 (7.5-10 LE)