



Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz








VSZIVATTYÚJAVÍTÓ
IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.: 06/29-320-150, 29-321-160
www.vlbt.hu info@vlbt.hu

A megbízható szivattyúk

A megbízható üzemű SHP szivattyúk új teret nyitnak a tószivattyúzás területén. Kifejezetten a Cyclon K-1 előszűrőkhöz lettek tervezve, fő funkciójuk a kerti tavak tisztán tartása a szilárd szennyeződésektől és extrém körülmények között is működtethetőek. A legújabb technológiáknak köszönhetően a szivattyúkat megbízhatóság és a szinkron motorok gazdaságossága jellemzi, mely magas teljesítményt eredményez alacsony fogyasztás mellett. Az SHP szivattyúk már nem az eddig jellemző elavult technológián alapulnak. A modern design mellett hosszas kutatómunka eredményezte az esztétikus külsőben rejlő funkcionalitást. A piacon kapható legjobb minőségű anyagokból készült a legnehezebb körülményekre. A mozgó alkatrészeket az 5 éves folyamatos kutatómunka és fejlesztés garantálja. Az újítások, mint az új járókerék és csigahenger, első és hátsó csapágycsatlakozók és tengelyek növelik a szivattyú teljesítményét és megbízhatóságát. A forradalmi forgatható nyomócső csatlakozó rendszer (ETO) és a többméretű tömlővéges csatlakozók megkönnyítik a szivattyúk beüzemelését. Használhatóak önállóan és előszűrő berendezésekkel egyaránt. Összeköthető Skimmerrel is a tó felszínének tisztán tartására, de képes önállóan kisebb csobogók és víz-esések működtetéséhez. Természetesen minden termék CE minősítéssel rendelkezik és megfelel az ide vonatkozó szabályozásoknak.

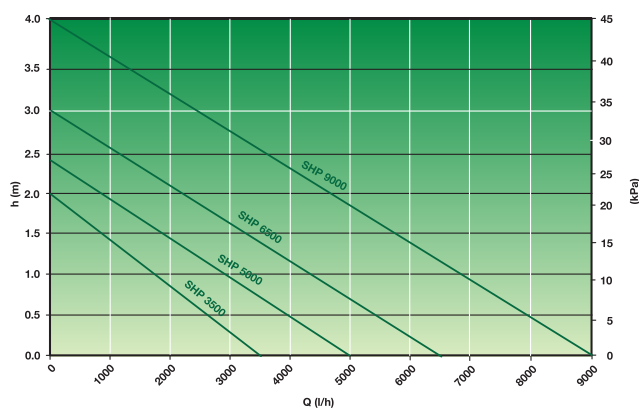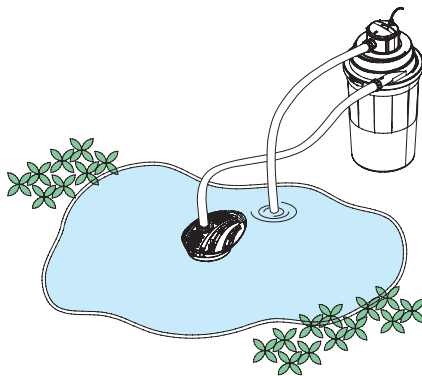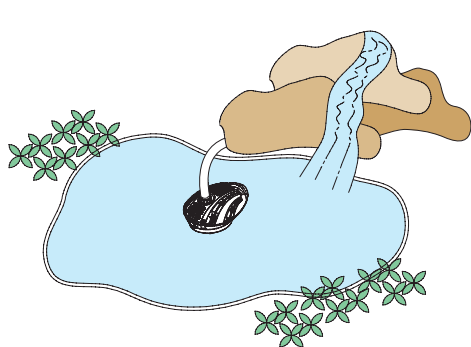

Típus	Teljesítmény	Feszültség	Max. emelőmagasság	Max. szállítás	Max. szuszpendált (nem szilárd) szemcseméret	Kábelhossz
SHP3500	50 W	230V 50Hz	2.0 m	3500 l/óra	5 mm	10 m
SHP5000	65 W		2.5 m	5000 l/óra		
SHP6500	110 W		3.0 m	6500 l/óra		
SHP9000	140 W		4.0 m	9000 l/óra		