




CLEO.2 Characteristics curve

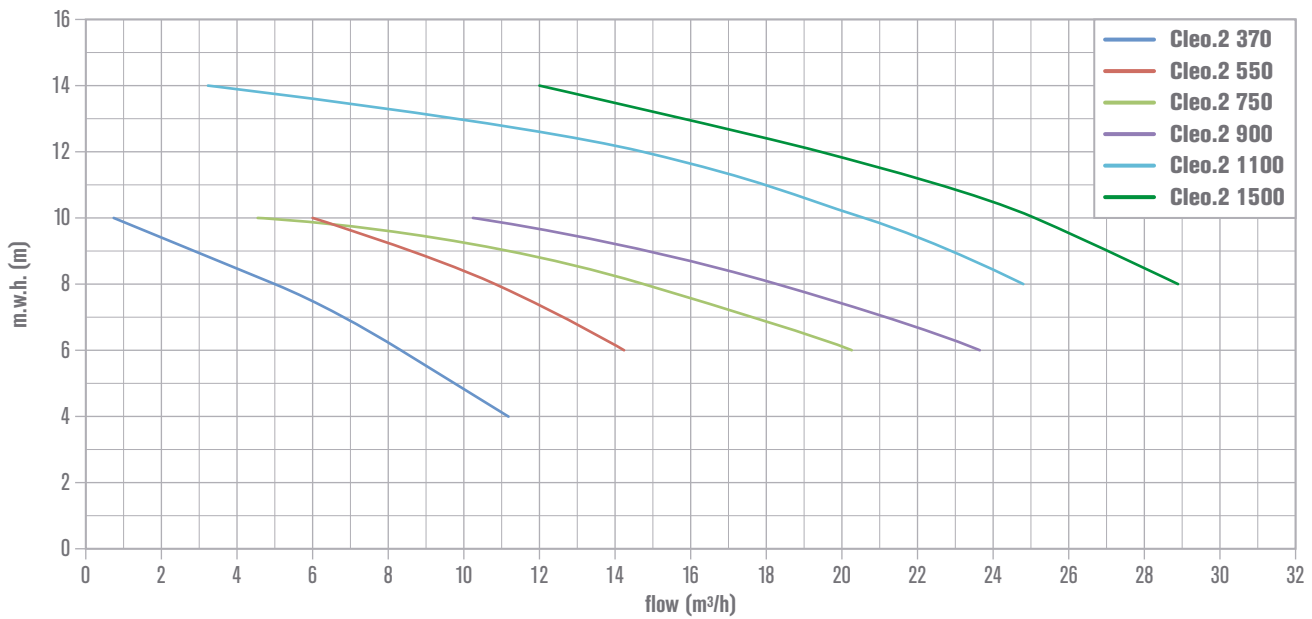

CLEO.2 370/550

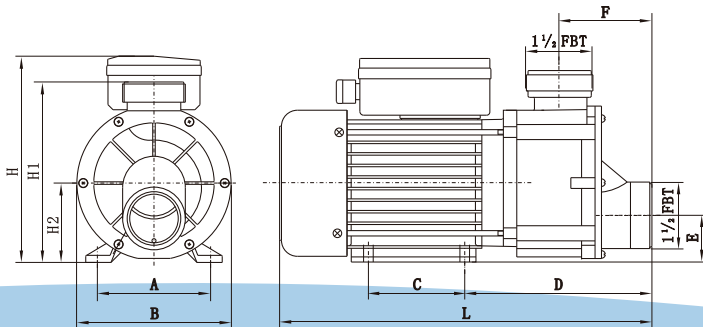

CLEO.2 750/900/1100/1500

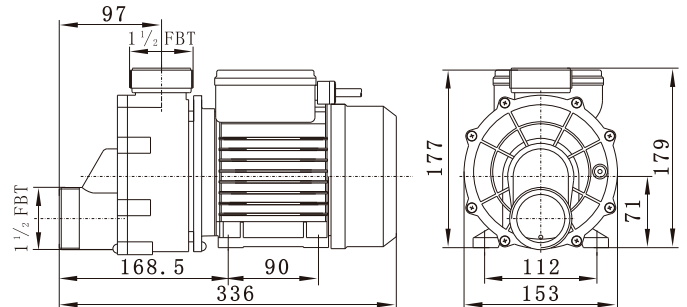

Tipo	DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)									
Type / Type	A	B	C	D	E	F	L	H	H1	H2
Cleo.2 370	100	153	80	164	33	89	317	183	168	63
Cleo.2 550	112	153	90	173	44	86	350	205	179	74

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance HP	Cond. µf	II 230V A	Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)						Peso Weight Poids Kg
	4			6	8	10	12	14		
	Caudal / Flow rate / Débit (m³/h)									
Cleo.2 370	0,5	7	2,0	11,2	8,4	5,0	0,8	-	-	5,9
Cleo.2 550	0,75	10	3,2	-	14,2	10,9	6,0	-	-	7,9
Cleo.2 750	1	15	3,8	-	20,3	14,7	4,5	-	-	8,3
Cleo.2 900	1,2	20	4,6	-	23,6	18,2	10,3	-	-	8,8
Cleo.2 1100	1,5	20	5,8	-	-	24,7	20,6	14,8	3,3	9,5
Cleo.2 1500	2	30	7,0	-	-	28,9	25,1	19,4	12	10

CLEO.2

Bomba centrífuga
Centrifugal pump / Pompe centrifuge

Bombas PSH



Bomba que por su diseño y seguridad es ideal para su uso en instalaciones de hidromasaje.

Las electrobombas Cleo.2 están construidas especialmente para bañeras de hidromasaje cumpliendo con las normas internacionales de seguridad en aparatos electrodomésticos (IEC 335-1, IEC 34 y CEI 61-50). Amplia gama de caudales y alturas. El líquido a bombear no se encuentra en contacto con ninguna parte metálica del equipo, lo que aumenta la seguridad en este tipo de aplicaciones.

MATERIALES

Cuerpo bomba, difusor y turbina: Polipropileno

Eje: Acero inoxidable AISI 420.

Sello mecánico: Carbono+Resina - Cerámica.

Motor: 3.000 r.p.m.

Clase de aislamiento: F.

Protección: IP55.

Protección térmica: Incluida.

Pump designed for its use in hydromassage equipment.

The water is not in contact with any metal part of the pump, which increases safety in this type of applications. The Cleo.2 is made especially for hot tubs in compliance with international safety standards on domestic appliances (IEC 335-1, IEC 34 and IEC 61-50). Wide range of flow rates and heights.

MATERIALS

Pump body and impeller: Polypropylene.

Shaft: Stainless Steel AISI 420

Mechanical seal: Carbon + Resin - Ceramics

Motor: 3.000 r.p.m.

Isolation class: F.

Waterproof: IP55.

Thermal protection included.

Modèle de pompe Cleo conçu pour un usage en équipements d'hydromassage.

Les Cleo.2 sont construites spécialement pour les cuves thermales en conformité avec les normes internationales de sécurité sur les appareils domestiques (CEI 335-1, CEI 34 et CEI 61-50). Large gamme de débits et de hauteurs. L'eau n'est jamais en contact avec les parties métalliques de l'équipe, ce qui augmente la sécurité dans ce type d'applications..

MATERIAUX

Corps de pompe, diffuseur y turbine: Polypropylène

Axe: Acier inoxydable AISI 420.

Garniture mécanique: Carbone+Résine - Céramique.

Moteur: 3.000 r.p.m.

Classe d'isolement: F.

Étanchéité: IP55.

Protection thermique: Inclus en série.

