





MICRO.2 Characteristics curve

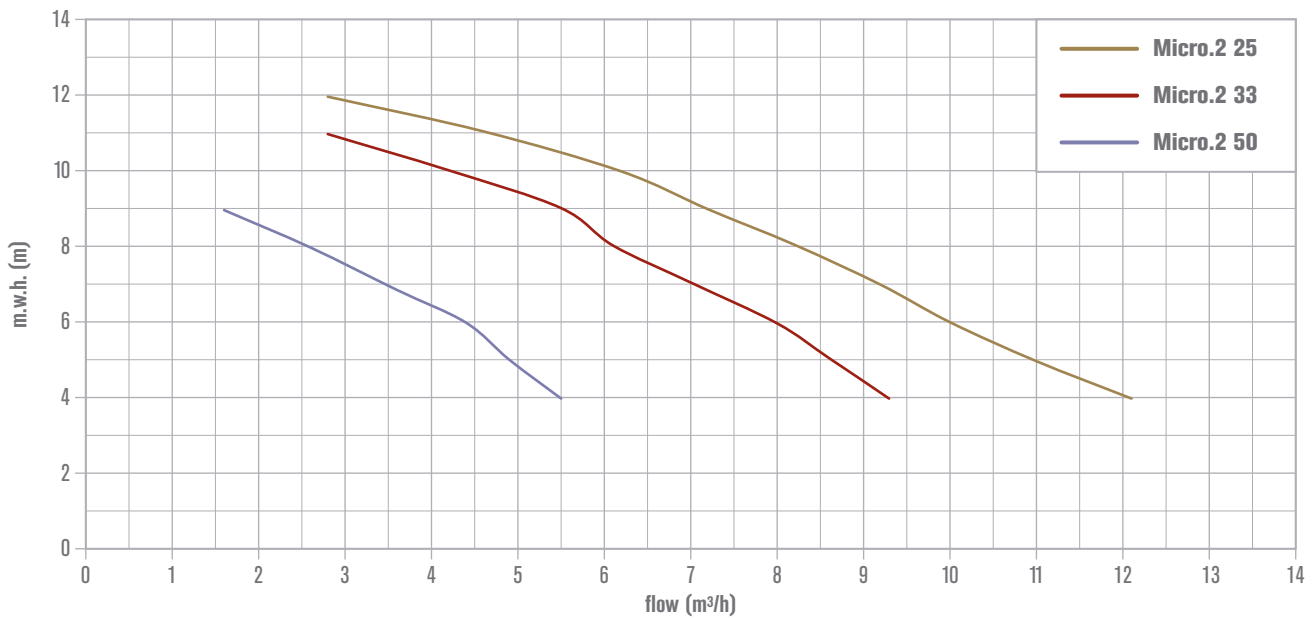

MICRO.2 Hydraulic Performance

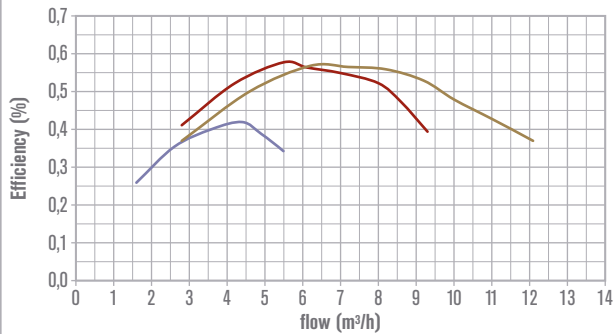

MICRO.2 Absorbed Power P1

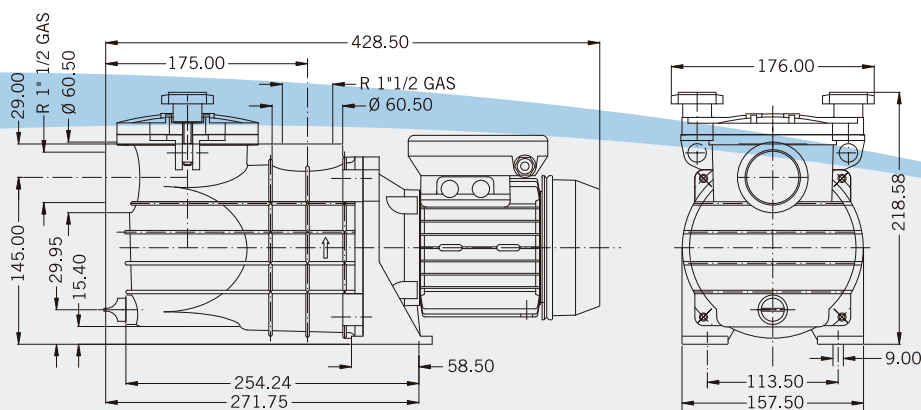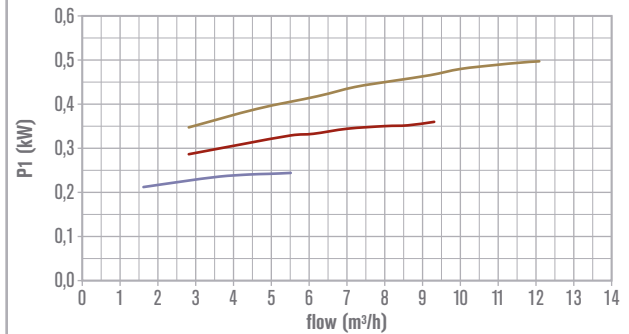

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance		Cond. Cond. µF	II 230V A	Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)									Bocas / Mouths Embouchures		Peso Weight Poids Kg
	KW	HP			4	5	6	7	8	9	10	11	12	Suction DNA	Drive DNI	
					Caudal / Flow rate / Débit (m³/h)											
MICRO.2-25	0,20	0,25	10	1,15	5,5	4,9	4,4	3,6	2,6	1,6	-	-	-	1½"	1½"	6,4
MICRO.2-33	0,25	0,33	10	1,74	9,3	8,6	8,0	7,0	6,1	5,5	4,2	2,8	-	1½"	1½"	7,35
MICRO.2-50	0,37	0,50	12	2,42	12,1	11,0	10,0	9,2	8,2	7,2	6,2	4,6	2,8	1½"	1½"	8

MICRO.2

Bomba centrífuga
Centrifugal pump / Pompe centrifuge

Bombas PSH



Diseñadas especialmente para piscinas de pequeño tamaño, piscinas desmontables y bañeras tipo Spa.

- Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar
- Protección térmica incluida
- Incorpora cable de 1,5m
- Sello mecánico de gran calidad
- Tapa transparente de simple manejo que facilita el mantenimiento de la bomba
- Cesta prefiltro incorporada en el cuerpo bomba
- Clase de aislamiento: F
- Protección: IP55
- Motor: 3.000 RPM
- Especialmente indicada para equipos de filtración
- Disponible en 50Hz y 60Hz

MATERIALES

Cuerpo bomba: Polipropileno 30% FV.

Cesta prefiltro: Polipropileno.

Eje: Acero inoxidable AISI 420.

Sello mecánico: Carbono+Resina - Cerámica.

Rodete y difusor: Noryl con 30% fibra de vidrio.

Specially designed for small size pools, above ground pools and SPA-s.

- Suitable for operation with salt chlorinators and sea water
- Thermal protector included
- 1.5m cable incorporated
- Quality mechanical seal
- Transparent lid with simple handling for easy maintenance of the pump
- Pre-filter basket incorporated to the pump housing
- Insulation Class: F
- Protection: IP55
- Motor: 3,000 RPM
- Specially suitable for filtration equipments
- Available at 50Hz and 60Hz

MATERIALS

Pump body: Polypropylene 30 % Fiberglass.

Filter basket: Polypropylene.

Shaft: Stainless Steel AISI 420.

Mechanical seal: Carbon + Resin - Ceramics.

Impeller and diffuser: Noryl + 30 % Fiberglass.

Spécialement conçu pour les piscines de petite taille, piscines hors sol et SPA-s.

- Adapté au fonctionnement avec l'eau de mer et chlorinateurs
- Protecteur thermique inclus
- Câble de 1,5 m intégré
- Garniture mécanique de qualité
- Couvercle transparent avec une manipulation simple pour un entretien facile
- Panier pré-filtre incorporé au corps pompe
- Classe d'isolement: F
- Étanchéité: IP55
- Moteur: 3.000 RPM
- Particulièrement adapté pour les équipements de filtration
- Disponible à 50Hz et 60Hz

MATERIAUX

Corps de pompe: Polypropylène 30% fibre de verre.

Panier préfiltre: Polypropylène.

Axe: Acier inoxydable AISI 420.

Garniture mécanique: Carbone+Résine - Céramique.

Turbine et diffuseur: Noryl + 30% fibre de verre.

