



Prefiltros en fundición para el filtrado de sólidos en suspensión. Colocados en la aspiración de las bombas recirculadoras, previenen el bloqueo de las turbinas. El sistema de fijación de las tapas permite un fácil acceso a la cesta para realizar su limpieza.

- Presión de trabajo: 2 Bar.
- Temperatura de trabajo: 60°C Max.

MATERIALES

Cuerpo Prefiltro y Tapa: Hierro Fundido
Cesta: Acero Inoxidable AISI 304.

Cast iron and bronze pre-filters for suspended solids filtration. Placed at the pump's inlet, they prevent impeller blocking. The system of cover fixing allows an easy access to the pre-filter basket for maintenance.

- Working pressure: 2 Bar.
- Working temperature: 60°C Max.

MATERIALS

Pre-filter housing and cover: Cast Iron.
Basket: Stainless Steel AISI 304.


Préfiltres en fonte ou bronze pour filtration de solides en suspension. Placés en aspiration des pompes, ils préviennent le blocage des turbines. Le système de fixation du couvercle permet un accès facile au panier pour procéder à son nettoyage.

- Presión de travail: 2 Bar.
- Température de travail: 60°C Max.


MATÉRIAUX

Corps de Prefiltre et Couvercle: En fonte.
Panier: Acier Inoxydable AISI 304.

H 65/65 H 80/2B H 80/80 H 100/65 H 100/80 H 100/100

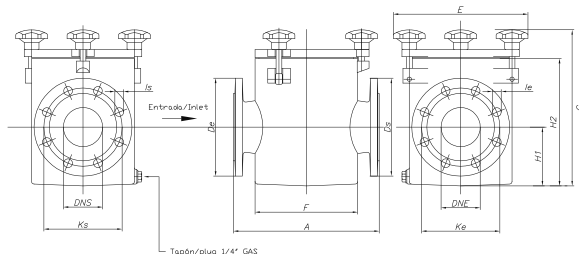

H 125/100 H 125/125

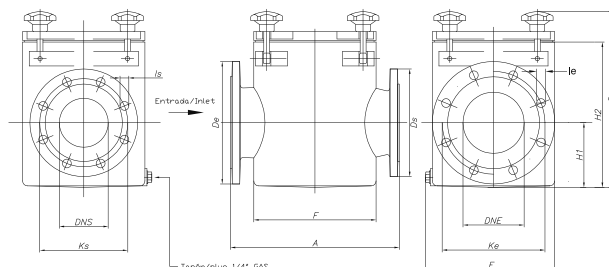

Tipo Type Type	DIMENSIONES / DIMENSIONS						Brida entrada / Inlet					Brida salida / Outlet					Palomillas			Br
	A	E	F	G	H1	H2	DNE	Ke	De	Is	Tal. / Bolts	DNS	Ks	Ds	Is	Tal. / Bolts	Thumb nut	Lts.	Kg.	
H 65/65	300	275	210	320	120	260	65	145	185	19	4	65	145	185	19	4	3	11	19,5	22
H 80/2B	300	275	210	320	120	260	80	160	200	19	8	70	125	152	14	4	3	11	20,5	23
H 80/80	300	275	210	320	120	260	80	160	200	19	8	80	160	200	19	8	3	11	20,5	23
H 100/65	300	275	210	320	120	260	100	180	220	19	8	65	145	185	19	8	3	11	20,5	23
H 100/80	300	275	210	320	120	260	100	180	220	19	8	80	160	200	19	8	3	11	21	23
H 100/100	300	275	210	320	120	260	100	180	220	19	8	100	180	220	19	8	3	11	21,5	24
H 125/100	345	265	250	370	132	295	125	210	250	19	8	100	180	220	19	8	4	13,5	35	39
H 125/125	345	265	250	370	132	295	125	210	250	19	8	125	210	250	19	8	4	13,5	36	41




VL SZIVATTYÚ KFT.


H-2225 Üllő, Bimbó u. 4.

Tel: 06/29-320-150, 29-321-160 info@vlbt.hu


SZIVATTYUWEBARUHAZ.HU

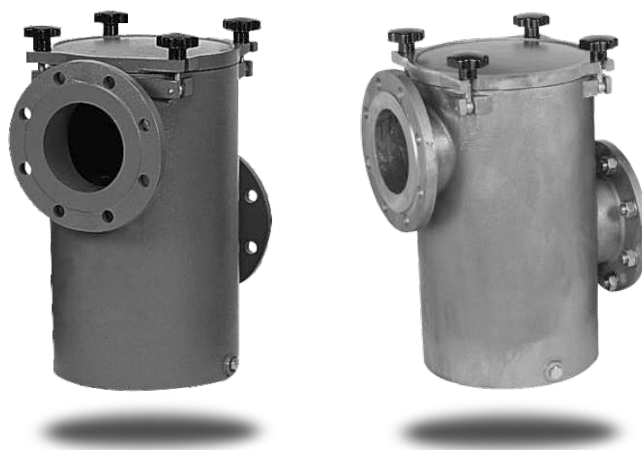

H 150/125 H 150/150

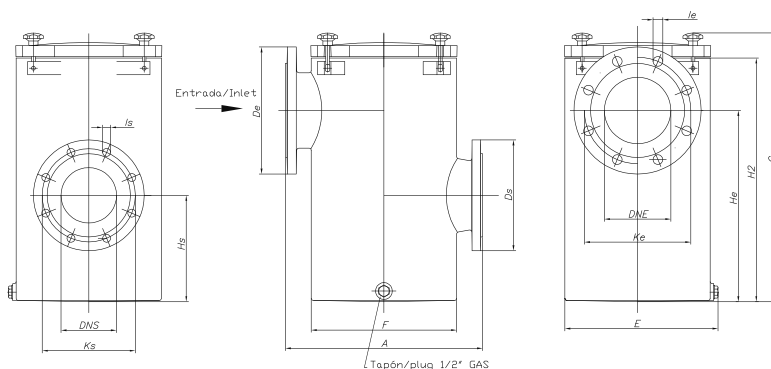

H 200/150 H 200/200

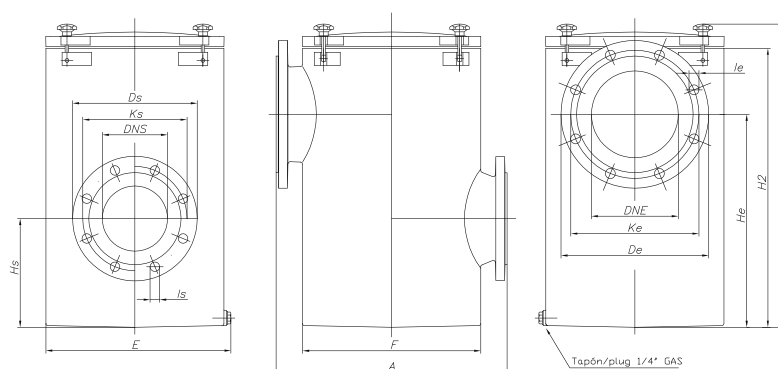

Típo Type Type	DIMENSIONES / DIMENSIONS					Brida entrada / Inlet						Brida salida / Outlet						GG25		Br
	A	E	F	G	H2	HE	DNE	Ke	De	Ie	Tal. / Bolts	HS	DNS	Ks	Ds	Is	Tal. / Bolts	Lts.	Kg.	Kg
H 150/125	445	347	330	610	550	430	150	240	287	23	8	240	125	210	250	19	8	42	76	86
H 150/150	445	347	330	610	550	430	150	240	287	23	8	240	150	240	287	23	8	42	77	87
H 200/150	528	426	410	698	640	490	200	295	340	23	8	250	150	240	287	23	8	84	96	109
H 200/200	528	426	410	698	640	490	200	295	340	23	8	250	200	295	340	23	8	84	98	111



VL SZIVATTYÚ KFT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4.

Tel: 06/29-320-150, 29-321-160 info@vlbt.hu

SZIVATTYUWEBARUHAZ.HU