


MODELLO AL130M



La pompa per vuoto ad anello liquido modello AL130M è del tipo monostadio con valvola, in esecuzione monoblocco. Compatta, versatile nelle prestazioni, raggiunge 33mbar ass., adatta ad aspirare vapori e gas con tracce di liquidi, non necessita di lubrificazione, manutenzione contenuta. Disponibile in versione standard oppure in acciaio inox AISI 316 (parti umide).

The liquid ring vacuum pump model AL130M is single stage type fitted with vary port valve, in monoblok version. Compact, flexible in performance, achieves 33 mbar abs., suitable to suck vapors and gas with liquid carry over, oil free operation, limited maintenance required. Available in standard version or in ss AISI 316 (wetted parts)

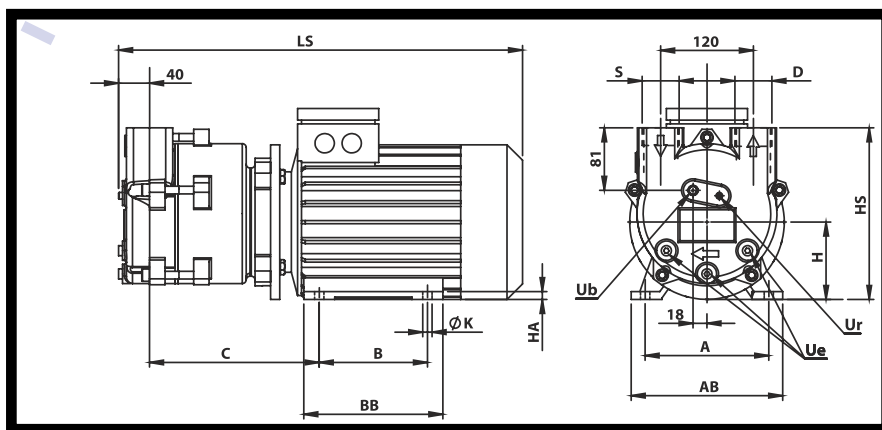

S	D	Ub	Ue	Ur
G1"1/2	G1"1/2	G1/4"	G1/4"	M5
Aspirazione	Mandata	Anello liquido	Drenaggio pompa	Anticavitazione
Suction	Discharge	Service liquid	Pump drain	Anticavitation

	kW	Hz	IEC	Giri/min rpm	LS	A	AB	B	BB	C	H	HA	HS	K	Peso totale - Kg Total Weight
AL130M50	3.5	50	100	2850	523	160	200	140	170	63	100	12	222	10	43
AL130M60	5.5	60	112	3450	533	190	220	140	170	70	112	14	236	12	48

