





Pozíció	Darab	Leírás
	1	Unilift KP 350 AV 1  Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző. Cikkszám: 013N1400 Szennyezettvíz szivattyú Függőleges tengelyű, egyfokozatú merülőmotoros örvényszivattyú, függőleges nyomócsonkkal, F szigetelési osztályú, 1-fázisú merülőmotorral, tekercshőfok védelemmel. A szivattyú szívószűrővel és fogantyúval ellátott és 5 m elektromos kábellel és függőleges úszókapcsolóval felszerelt. A nyitott járókérek 10 mm-es résmérettel lehetővé teszi talajvíz, felszíni víz, esővíz szállítását. A szivattyúnak kettős tengelytömítése van. Két ajakos tömítés között zsír van. A szivattyúmotor folyamatos hűtése a szállított közeggel történik, egy hűtőköpeny alkalmazásával. Motor két vízkenésű, karbantartást nem igénylő csapággal üzemel. A motor speciális, nem mérgező olajjal feltöltött. Folyadék: Szivattyúzott közeg: Bármilyen Newtoni folyadék Folyadék hőmérséklet tartomány: 0 .. 50 °C Sűrűség: 998.2 kg/m³ Technikai: Maximális szemcseméret: 10 mm Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Járókerék: Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304 Telepítés:

Pozíció	Darab	Leírás
		Szivattyú nyomócsonkja: Rp 1 1/4 Maximális beépítési mélység: 2 m Elektromos adatok: Bevitt teljesítmény - P1: 700 W C üzemi: 10 µF Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 220-240 V Névleges áramfelvétel: 3.2 A Kondenzátor mérete - üzemi: 10 µF/400 V Védettségi osztály (IEC 34-5): IP68 Szigetelési osztály (IEC 85): F Kábelhossz: 5 m Kábelcsatlakozó típusa: SCHUKO Egyéb: Nettó tömeg: 7.5 kg Össztömeg: 8 kg Szállítási méret: 0.013 m3


013N1400 Unilift KP 350 AV 1 50 Hz

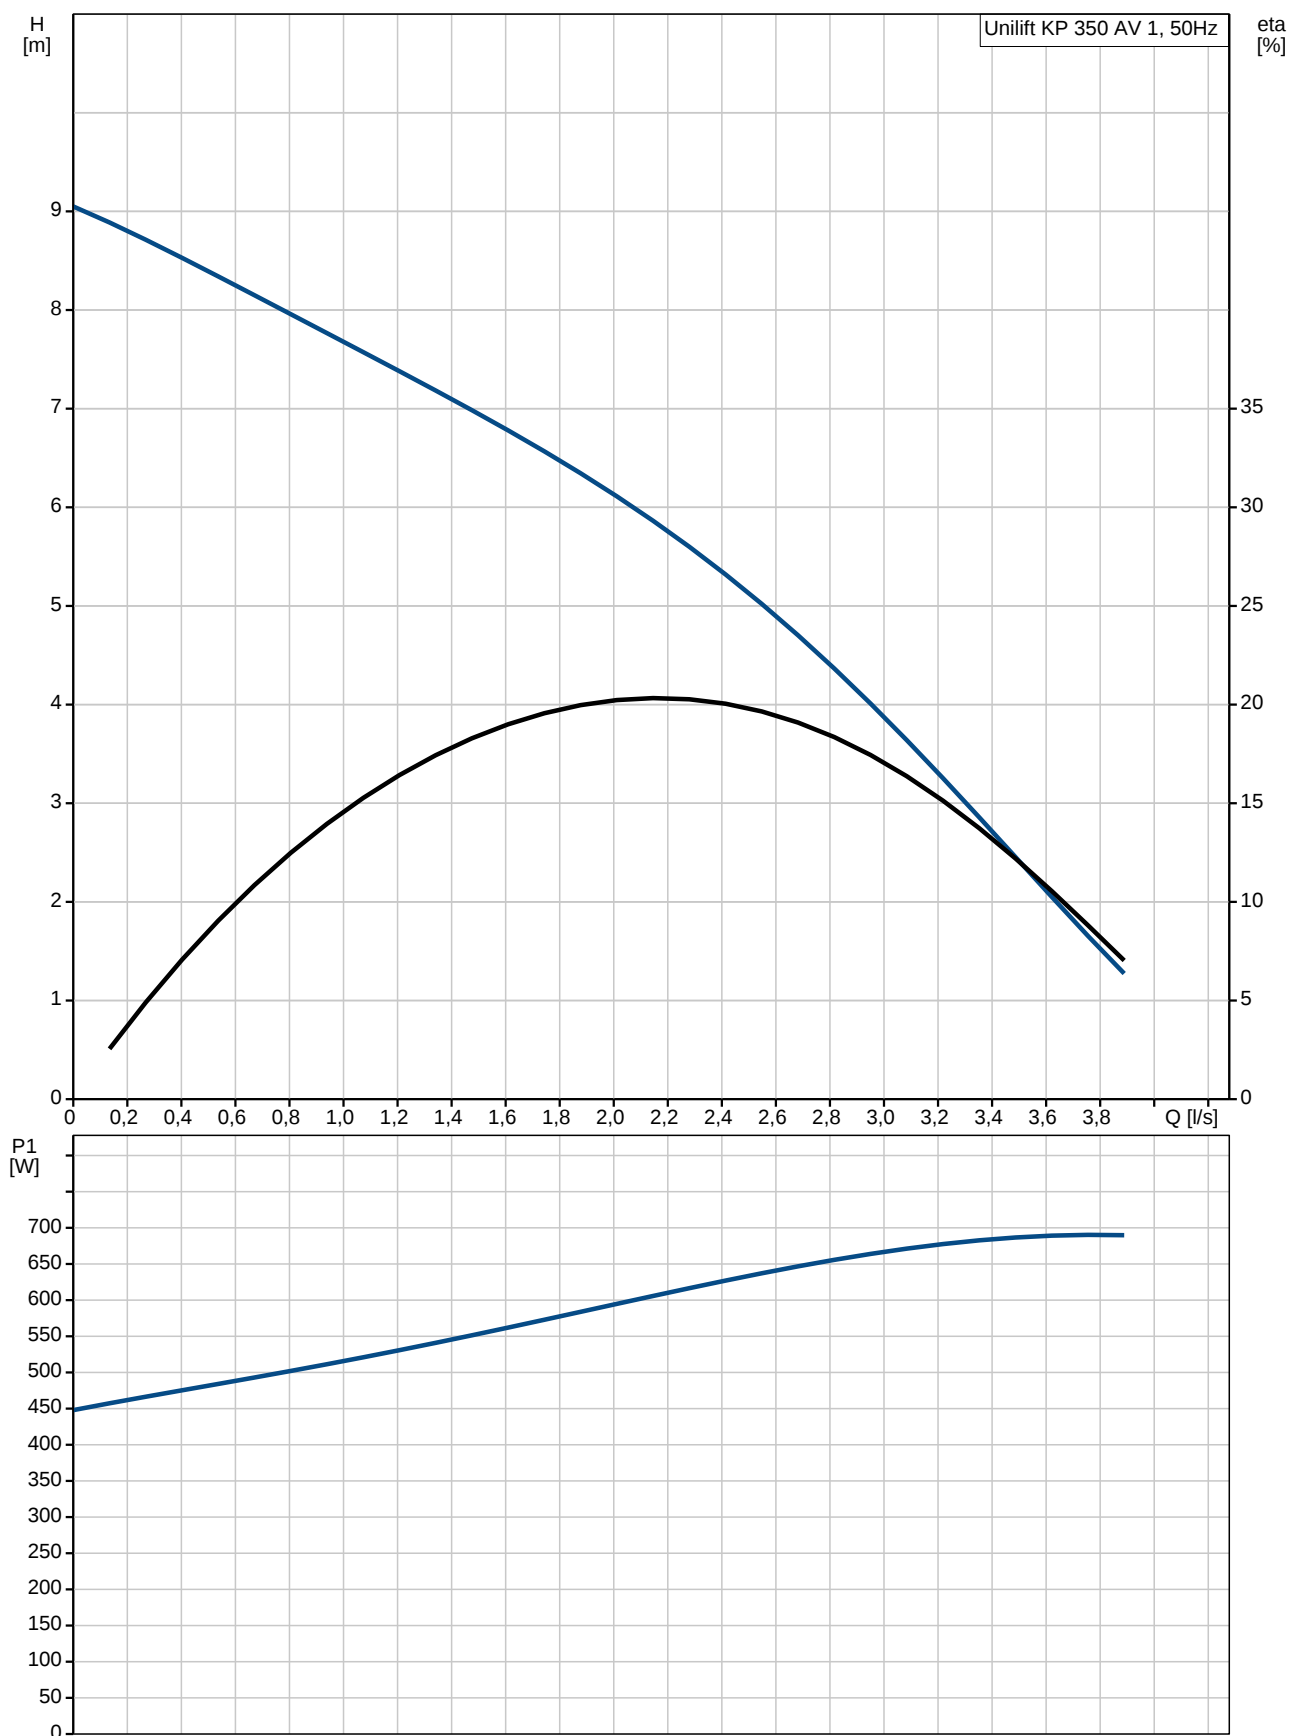


Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	Unilift KP 350 AV 1
Cikkszám::	013N1400
EAN szám::	5700393433236
Ár:	Külön kérésre
Technikai:	
Max. térfogatáram:	3.89 l/s
Max. emelőmagasság:	9 m
Maximális szemcseméret:	10 mm
Model:	A
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Járókerék:	Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304
Telepítés:	
Szivattyú nyomócsonkja:	Rp 1 1/4
Maximális beépítési mélység:	2 m
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Bármilyen Newtoni folyadék
Folyadékhőmérséklet tartomány:	0 .. 50 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Beviteli teljesítmény - P1:	700 W
C üzemi:	10 µF
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 220-240 V
Névleges áramfelvétel:	3.2 A
Kondenzátor mérete - üzemi:	10 µF/400 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Motorvédelem:	CONTACT
Hővédelem:	belső
Kábelhossz:	5 m
Kábelcsatlakozó típusa:	SCHUKO
Vezérlés:	
Szinkapcsoló:	függőleges szintkapcsoló
Egyéb:	
Nettó tömeg:	7.5 kg
Össztömeg:	8 kg
Szállítási méret:	0.013 m ³

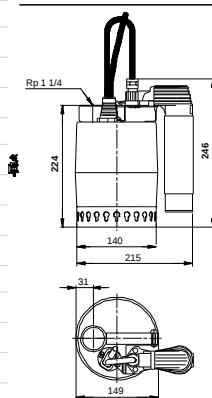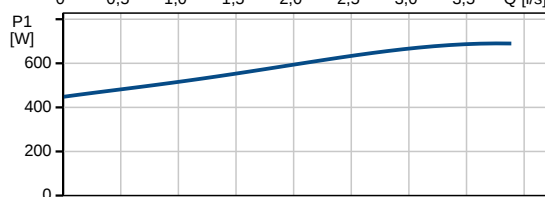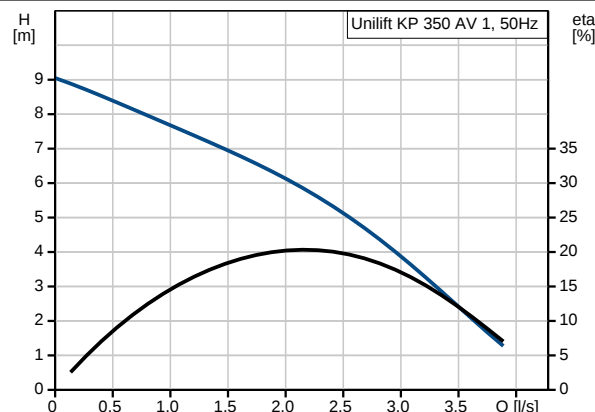

013N1400 Unilift KP 350 AV 1 50 Hz

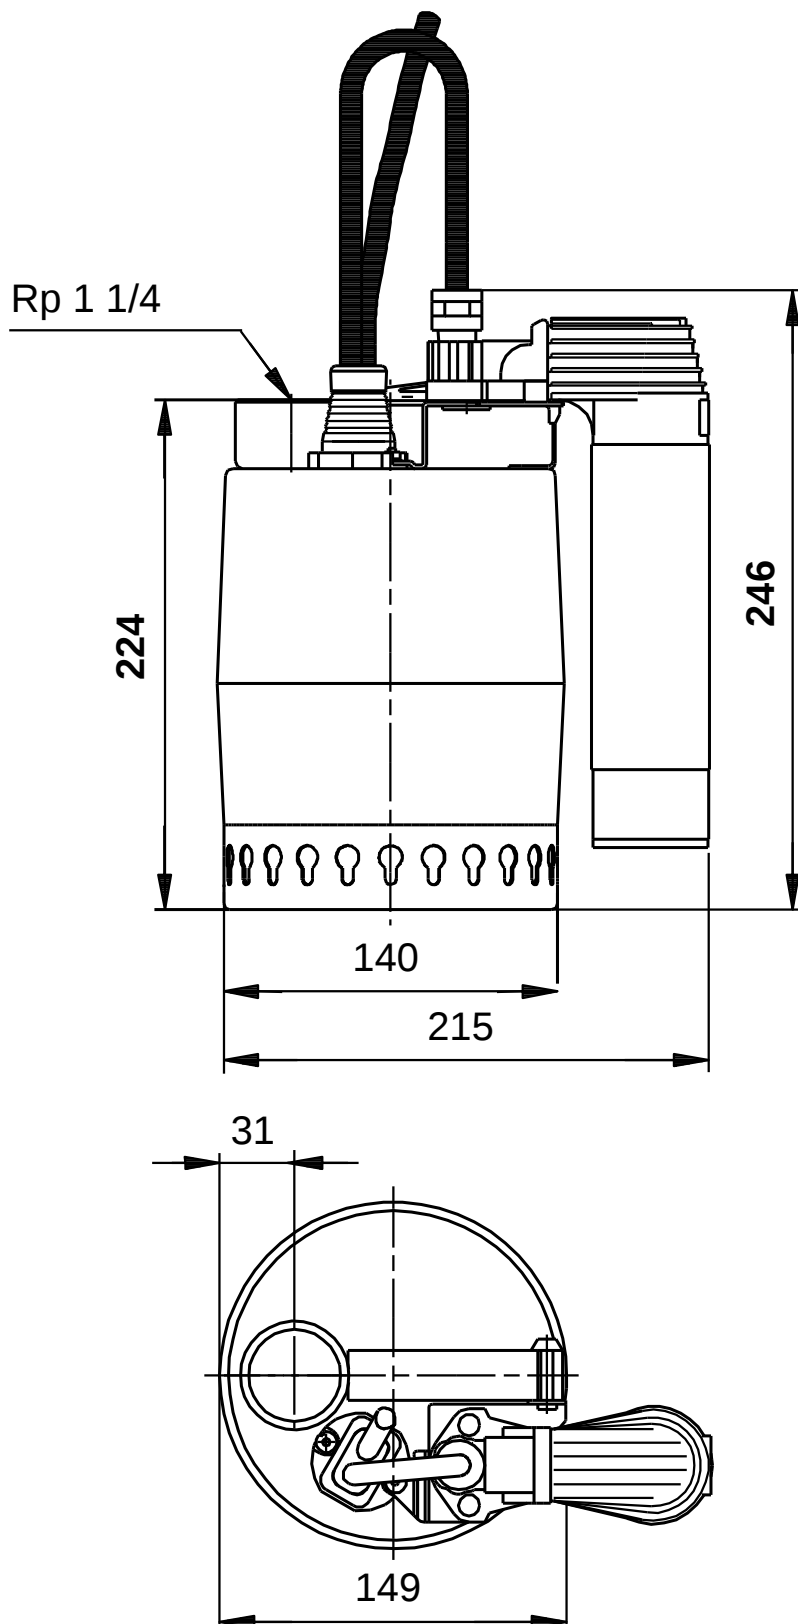

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

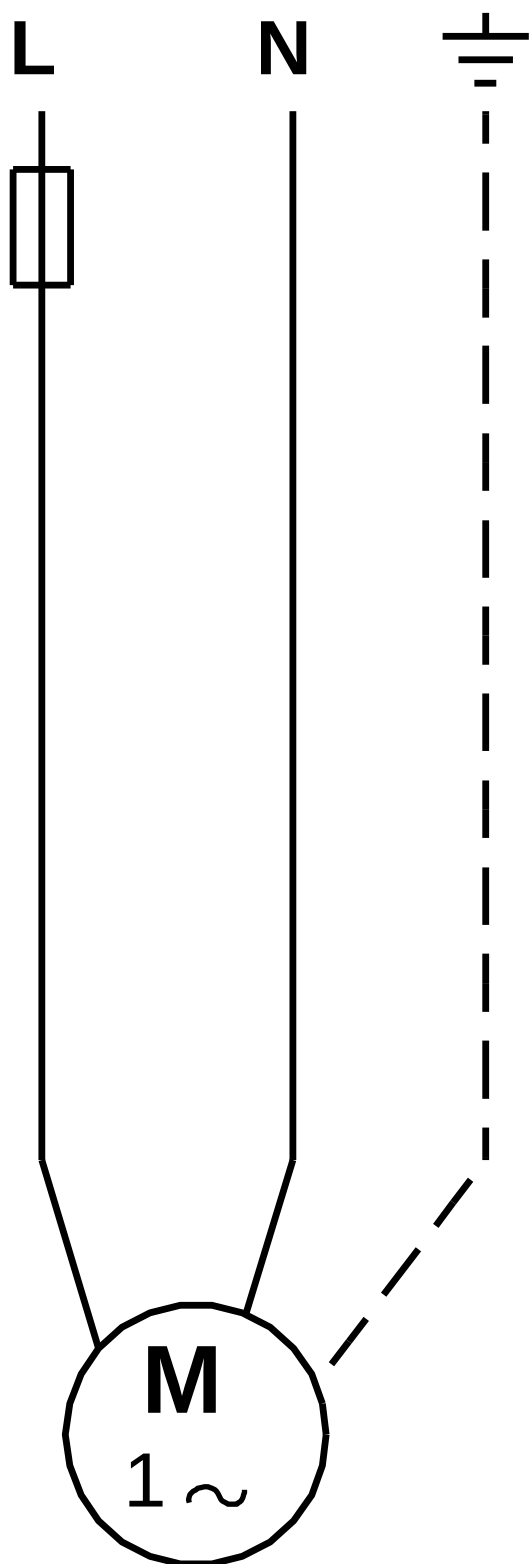013N1400 Unilift KP 350 AV 1 50 Hz

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.