



Pozíció	Darab	Leírás
	1	Unilift AP12.40.08.1  Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző. Cikkszám: 96001869 Szennyezettvíz szivattyú Függőleges tengelyű, egyfokozatú rozsdamentes merülőmotoros örvényszivattyú, függőleges nyomócsonkkal, F szigetelési osztályú, 1-fázisú, zárt aszinkron motorral, tekercshőfok védelemmel. A szivattyú szívószűrővel ellátott. A járókerék Félig nyitott, 12 mm-es résmérettel, mely alkalmas iszapos víz, talajvíz és drénvíz szállítására. A szivattyúnak kettős csúszógyűrűs tömítése és egy közbenső olajkamrája van. Az olajkamra speciális, nem mérgező olajjal feltöltött. A szivattyúmotor folyamatos hűtése a szállított közeggel történik, egy hűtőköpeny alkalmazásával. A motor élettartamra megkent nehéz üzemi golyós-csapággal szerelt. A szivattyú fogantyúval és 10 m elektromos kábellel felszerelt. A kábelbevezetés tömített dugós kivitelű, az állórész tekercseinek szárazon tartása végett. Folyadék: Szivattyúzott közeg: Bármilyen Newtoni folyadék Folyadékhőmérséklet tartomány: 0 .. 55 °C Sűrűség: 998.2 kg/m³ Technikai: Járókerék típusa: Félig nyitott Maximális szemcseméret: 12 mm Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Járókerék: Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Pozíció	Darab	Leírás
		Telepítés: Szivattyú nyomócsonkja: Rp 1 1/2 Maximális beépítési mélység: 7 m Elektromos adatok: Motor típusa: PSC C üzemi: 16 µF Bevitt teljesítmény - P1: 1.3 kW Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 230 V Névleges áramfelvétel: 5.9 A Cos phi - teljesítménytényező: 0,99 Névleges fordulatszám: 2780 rpm Kondenzátor mérete - üzemi: 16 µF/400 V Védettségi osztály (IEC 34-5): IP68 Szigetelési osztály (IEC 85): F Kábelhossz: 10 m Kábelcsatlakozó típusa: SCHUKO Egyéb: Nettó tömeg: 13.2 kg Össztömeg: 13.8 kg


96001869 Unilift AP12.40.08.1 50 Hz

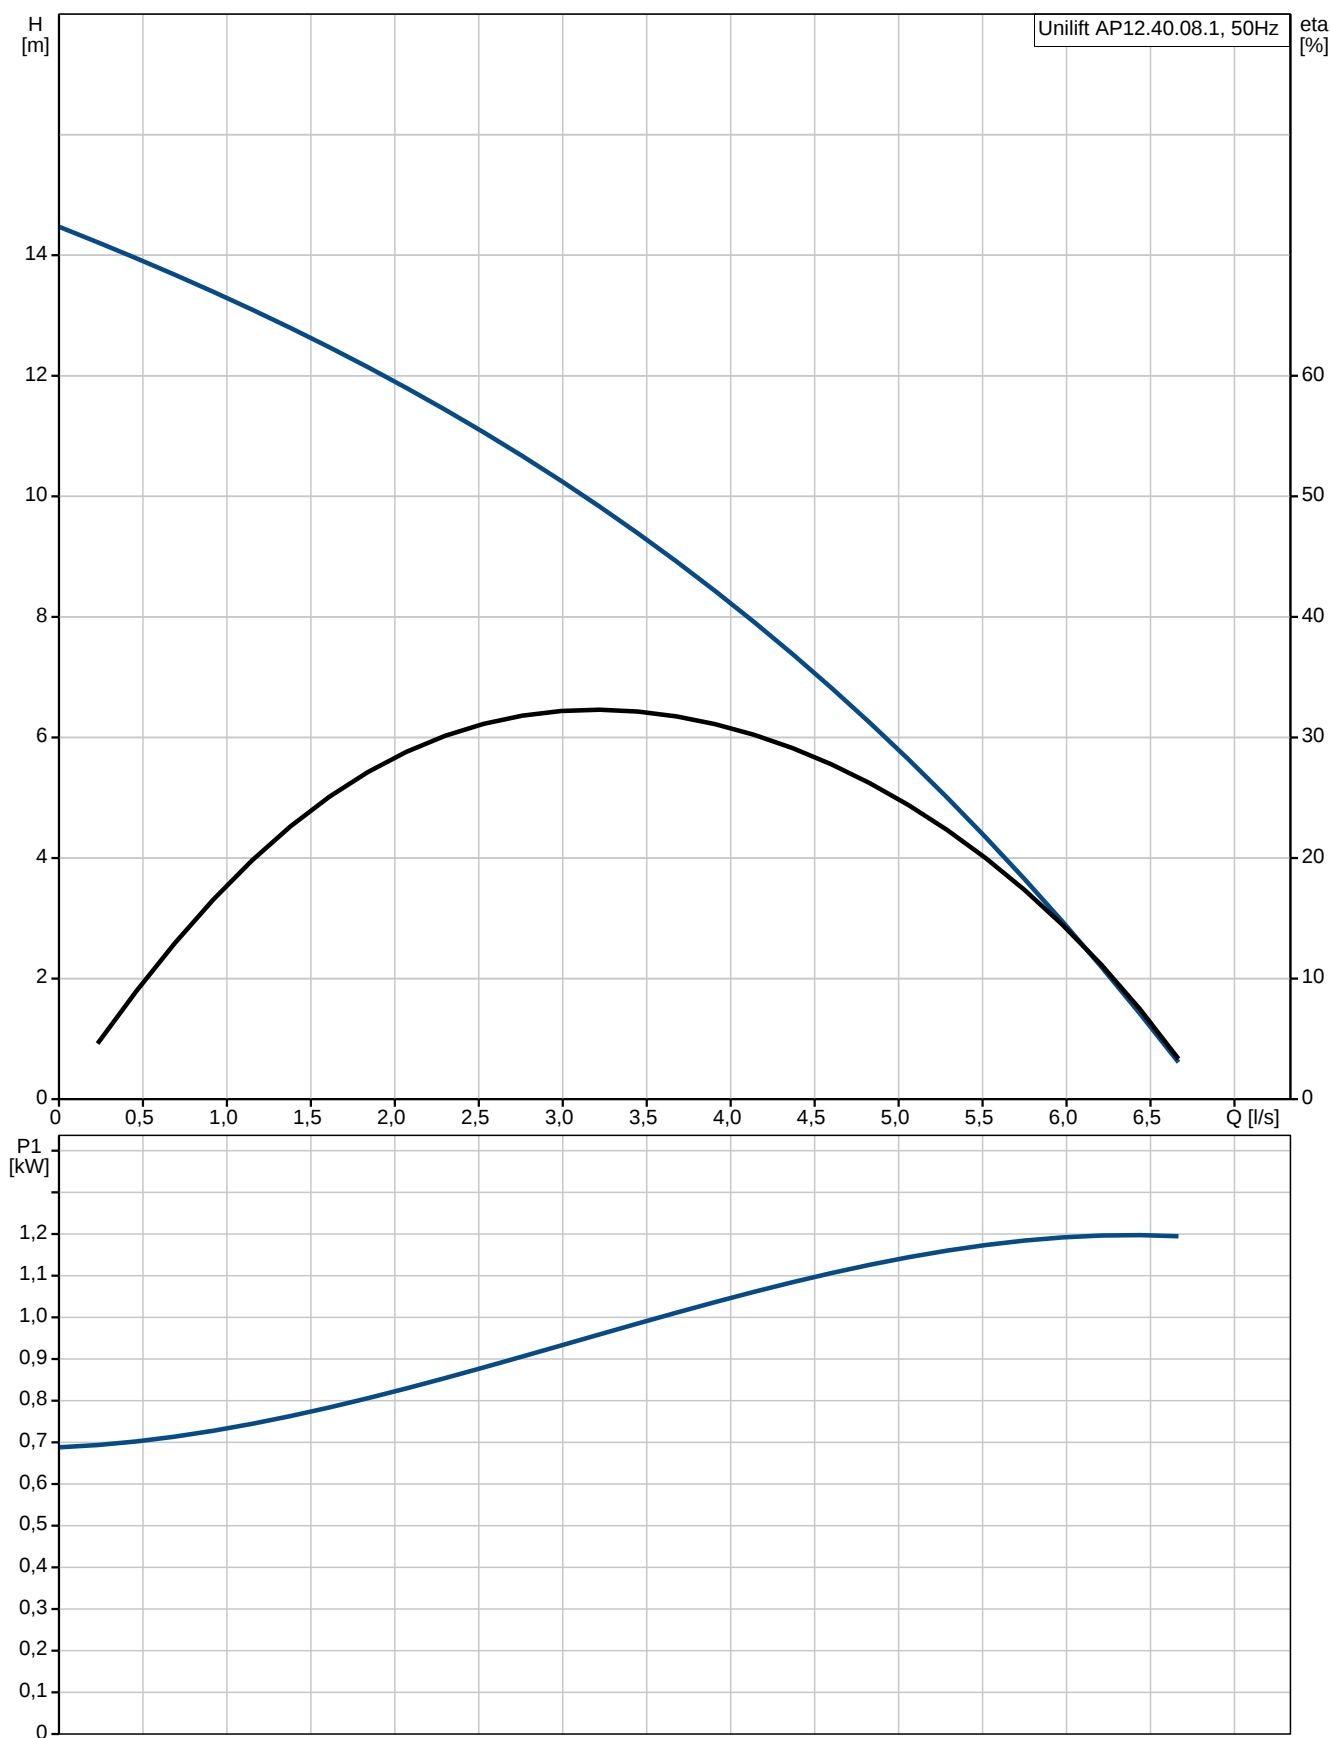

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	Unilift AP12.40.08.1
Cikkszám::	96001869
EAN szám::	5700390474577
Ár:	Külön kérésre
Technikai:	
Max. térfogatáram:	5.83 l/s
Max. emelőmagasság:	15 m
Járókerék típusa:	Félig nyitott
Maximális szemcseméret:	12 mm
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Járókerék:	Rozsdamentes acél DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Telepítés:	
Szivattyú nyomócsonkja:	Rp 1 1/2
Maximális beépítési mélység:	7 m
Beépítés száraz/nedves:	D/S
Telepítés:	vízszintes vagy függőleges
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Bármilyen Newtoni folyadék
Folyadék hőmérséklet tartomány:	0 .. 55 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Motor típusa:	PSC
C üzemi:	16 µF
Bevitt teljesítmény - P1:	1.3 kW
P2 névl.:	0.8 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 230 V
Névleges áramfelvétel:	5.9 A
Cos phi - teljesítménytényező:	0,99
Névleges fordulatszám:	2780 rpm
Kondenzátor mérete - üzemi:	16 µF/400 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Motorvédelem:	CONTACT
Hővédelem:	belső
Kábelhossz:	10 m
Kábelcsatlakozó típusa:	SCHUKO
Egyéb:	
Nettó tömeg:	13.2 kg
Össztömeg:	13.8 kg

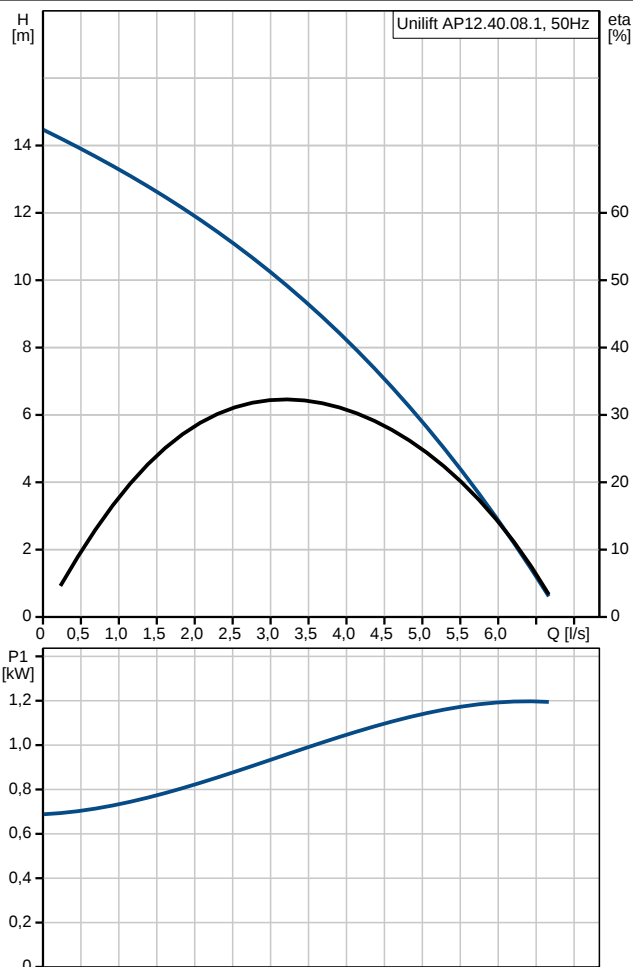


96001869 Unilift AP12.40.08.1 50 Hz

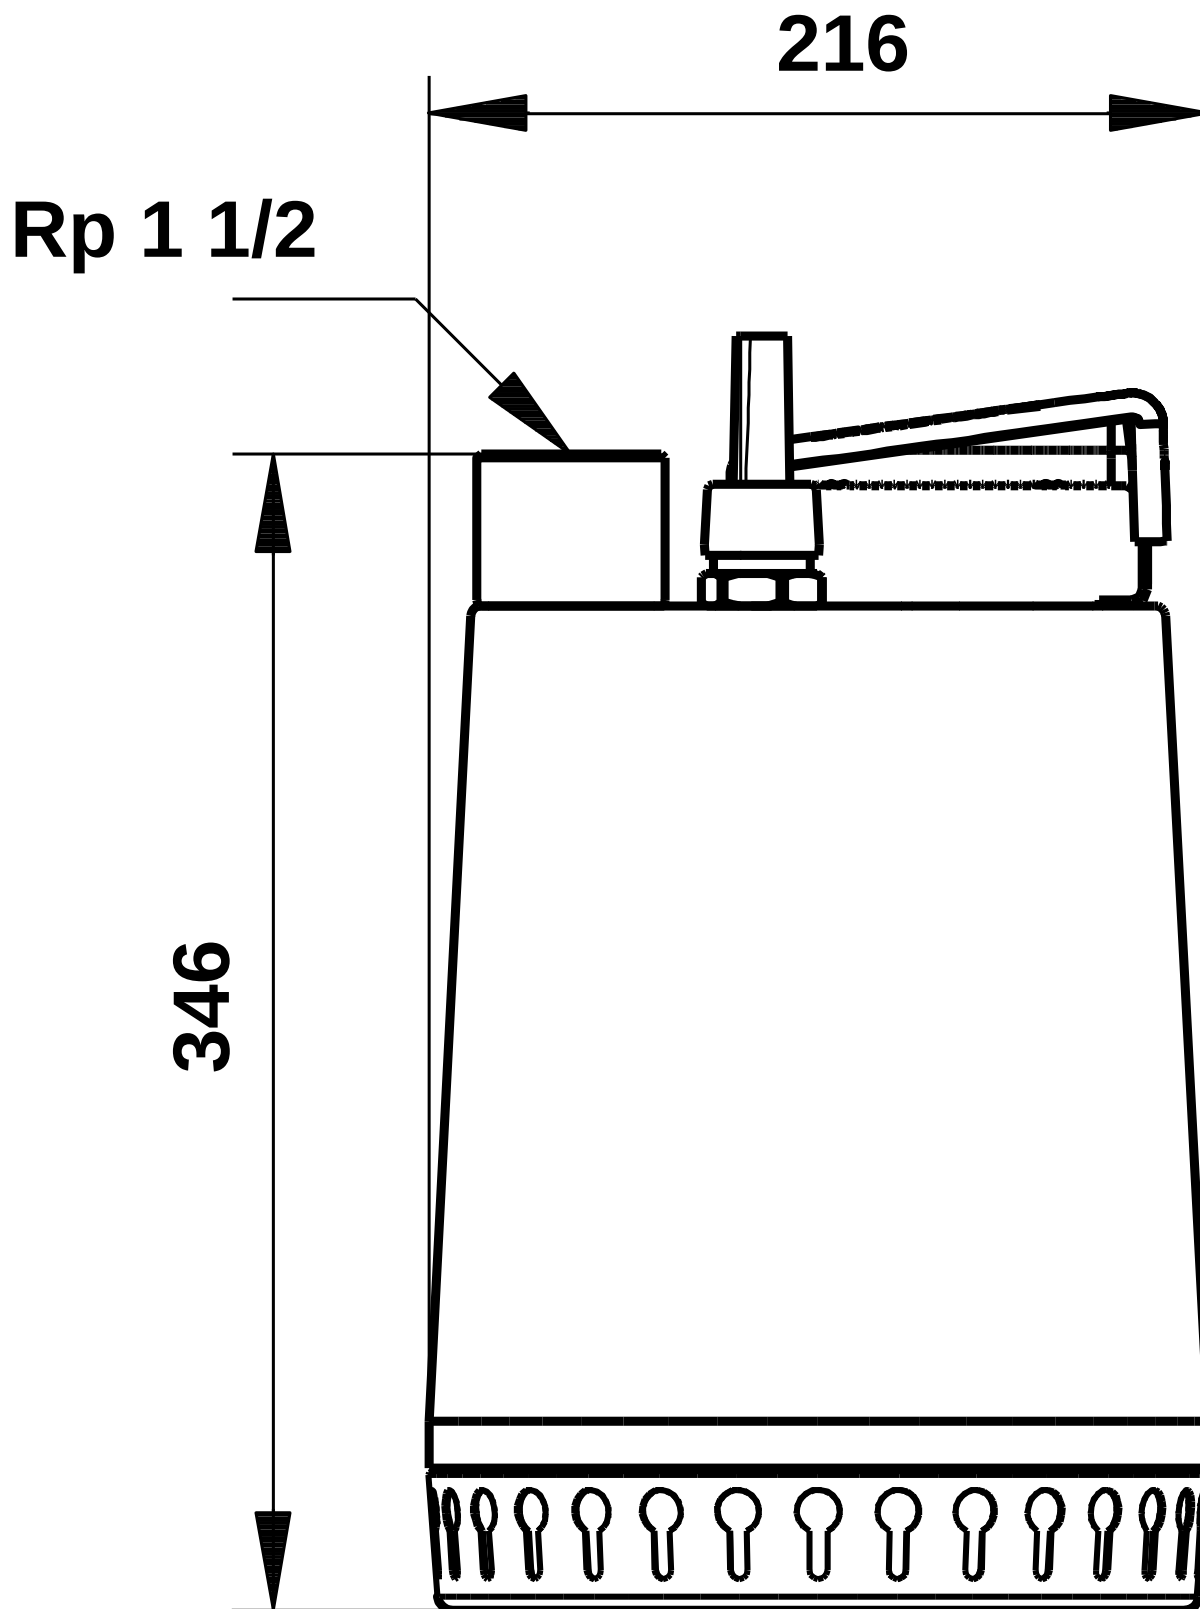

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

96001869 Unilift AP12.40.08.1 50 Hz

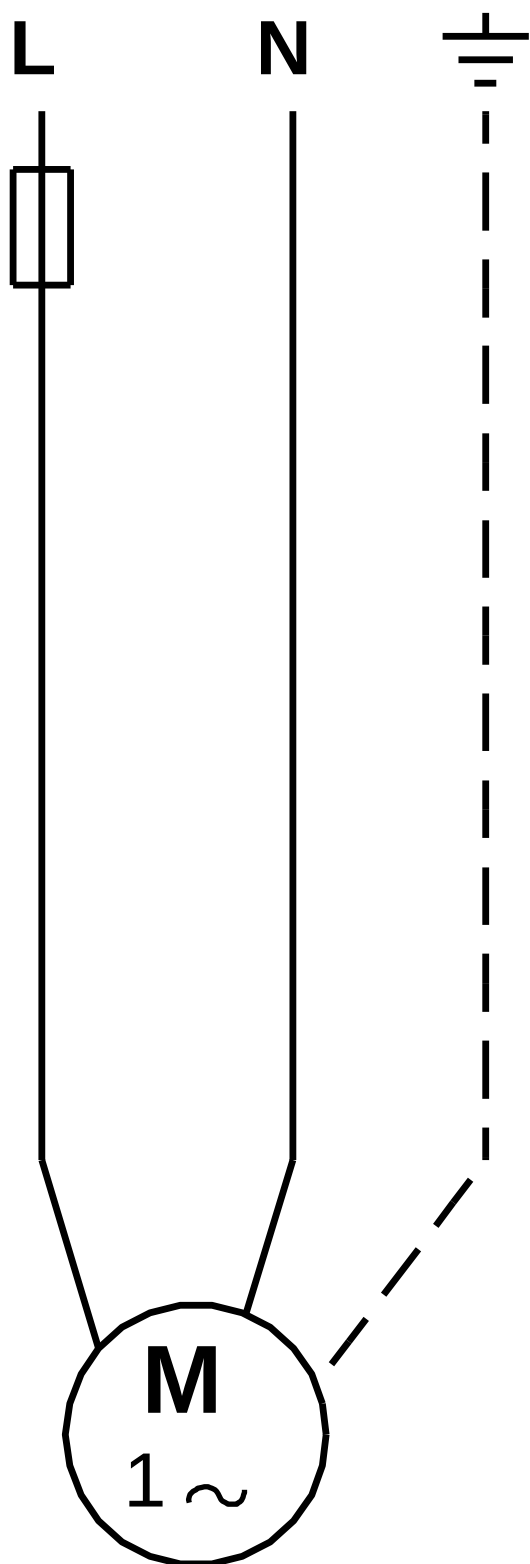

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.

Rendelési adat:

Terméknév: Unilift AP12.40.08.1

Összesen: 1

Cikkszám: 96001869

Ár: Külön kérésre

Végösszeg: Ár külön kérésre