


Pozíció	Darab	Leírás
	1	MQ3-45 A-O-A-BVBP  Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző. Cikkszám: 96515415 Komplett rendszer Az MQ egy komplett, minden az egyben rendszer, szivattyúval, meghajtómotorral, légüsttel, kombinált nyomás és áramlásérzékelővel, szabályozó egységgel és visszacsapó szeleppel. A szabályzóegység automatikusan elindítja a szivattyút vízelvétel esetén, illetve leállítja azt, ha megszűnik a vízelvétel. Továbbá a szabályzóegység biztosítja a szivattyú védelmét a rendszer meghibásodása esetén. Beépítés A kompakt kialakításnak köszönhetően a szivattyú nem igényel nagy helyet, és könnyen beépíthető. A szivattyú körül nincs szükség szabad térre. Egyszerű üzemeltetés A szivattyú rendelkezik egy ki/bekapcsoló gombbal, és jelzőlámpákkal ellátott felhasználóbarát kezelőpanellel. A jelzőlámpák a szivattyú üzemállapotát mutatják. Önfelszívó szivattyú Mivel a szivattyú önfelszívó, ezért képes a víz felszívására akkor is, ha a szivattyú a vízszint felett van elhelyezve. Miután a szivattyút feltöltötték vízzel képes 5 perc alatt 8 m mélyről felszívni a vizet. Ez jelentősen megkönnyíti a szivattyú beüzemelését és lehetővé teszi a vízellátást olyan beépítési helyzetekben, ahol fennáll a szárazonfutás vagy a szívócső szivárgásának lehetősége. Beépített védelmi funkciók Ha fennáll szárazonfutás vagy túlmelegedés veszélye, például beragadás vagy túlterhelés esetén, a szivattyú automatikusan leáll, és megvédi a motort a leégéstől. Automatikus újraindítás a szivattyú rendelkezik automatikus újraindítási funkcióval. Szárazonfutás vagy hasonló vészhelyzet esetén a szivattyú leáll. A szabályzóegység megkísérli a szivattyú újraindítását 30 percenként, egy 24 órás periódusban. Az újraindítás funkció kikapcsolható.




Pozíció	Darab	Leírás
		Alacsony zajsztint A hidraulikai kialakításnak, és a belső hűtésnek köszönhetően a szivattyú különösen alacsony zajsztintú, így egyformán alkalmas külső és belső elhelyezésre. Membrános légüst A beépített membrános légüst lecsökkenti a szivattyú indulásainak és megállásainak számát ha szivárgás van a rendszerben, ezzel megóvjva a szivattyút a túlzott igénybevételestől. Karbantartás A szivattyúnak nincs szüksége karbantartásra. Folyadék: Folyadék hőmérséklet tartomány: 0 .. 35 °C Technikai: Névleges térfogatáram: 3 m³/h Névleges emelőmagasság: 23 m Tengelytömítés: BVBP Minősítés az adattáblán: CE Jelleggörbe túrése: ISO 9906:1999 Annex A ISO 9906:1999 Annex A Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: POM + 25% üvegszál Járókerék: PPO + 20% üvegszál-PTFE Telepítés: Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 45 °C Maximális üzemi nyomás: 7.5 bar Csőcsatlakozás: G1 Elektromos adatok: Bevitt teljesítmény - P1: 1000 W Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 220-240 V Névleges áramfelvétel: 4.5 A Védettségi osztály (IEC 34-5): IP54 Szigetelési osztály (IEC 85): B Kábelhossz: 2 m Kábelcsatlakozó típusa: SCHUKO Egyéb: Nettó tömeg: 13.3 kg Össztömeg: 15.5 kg Szállítási méret: 0.055 m³



96515415 MQ3-45 50 Hz


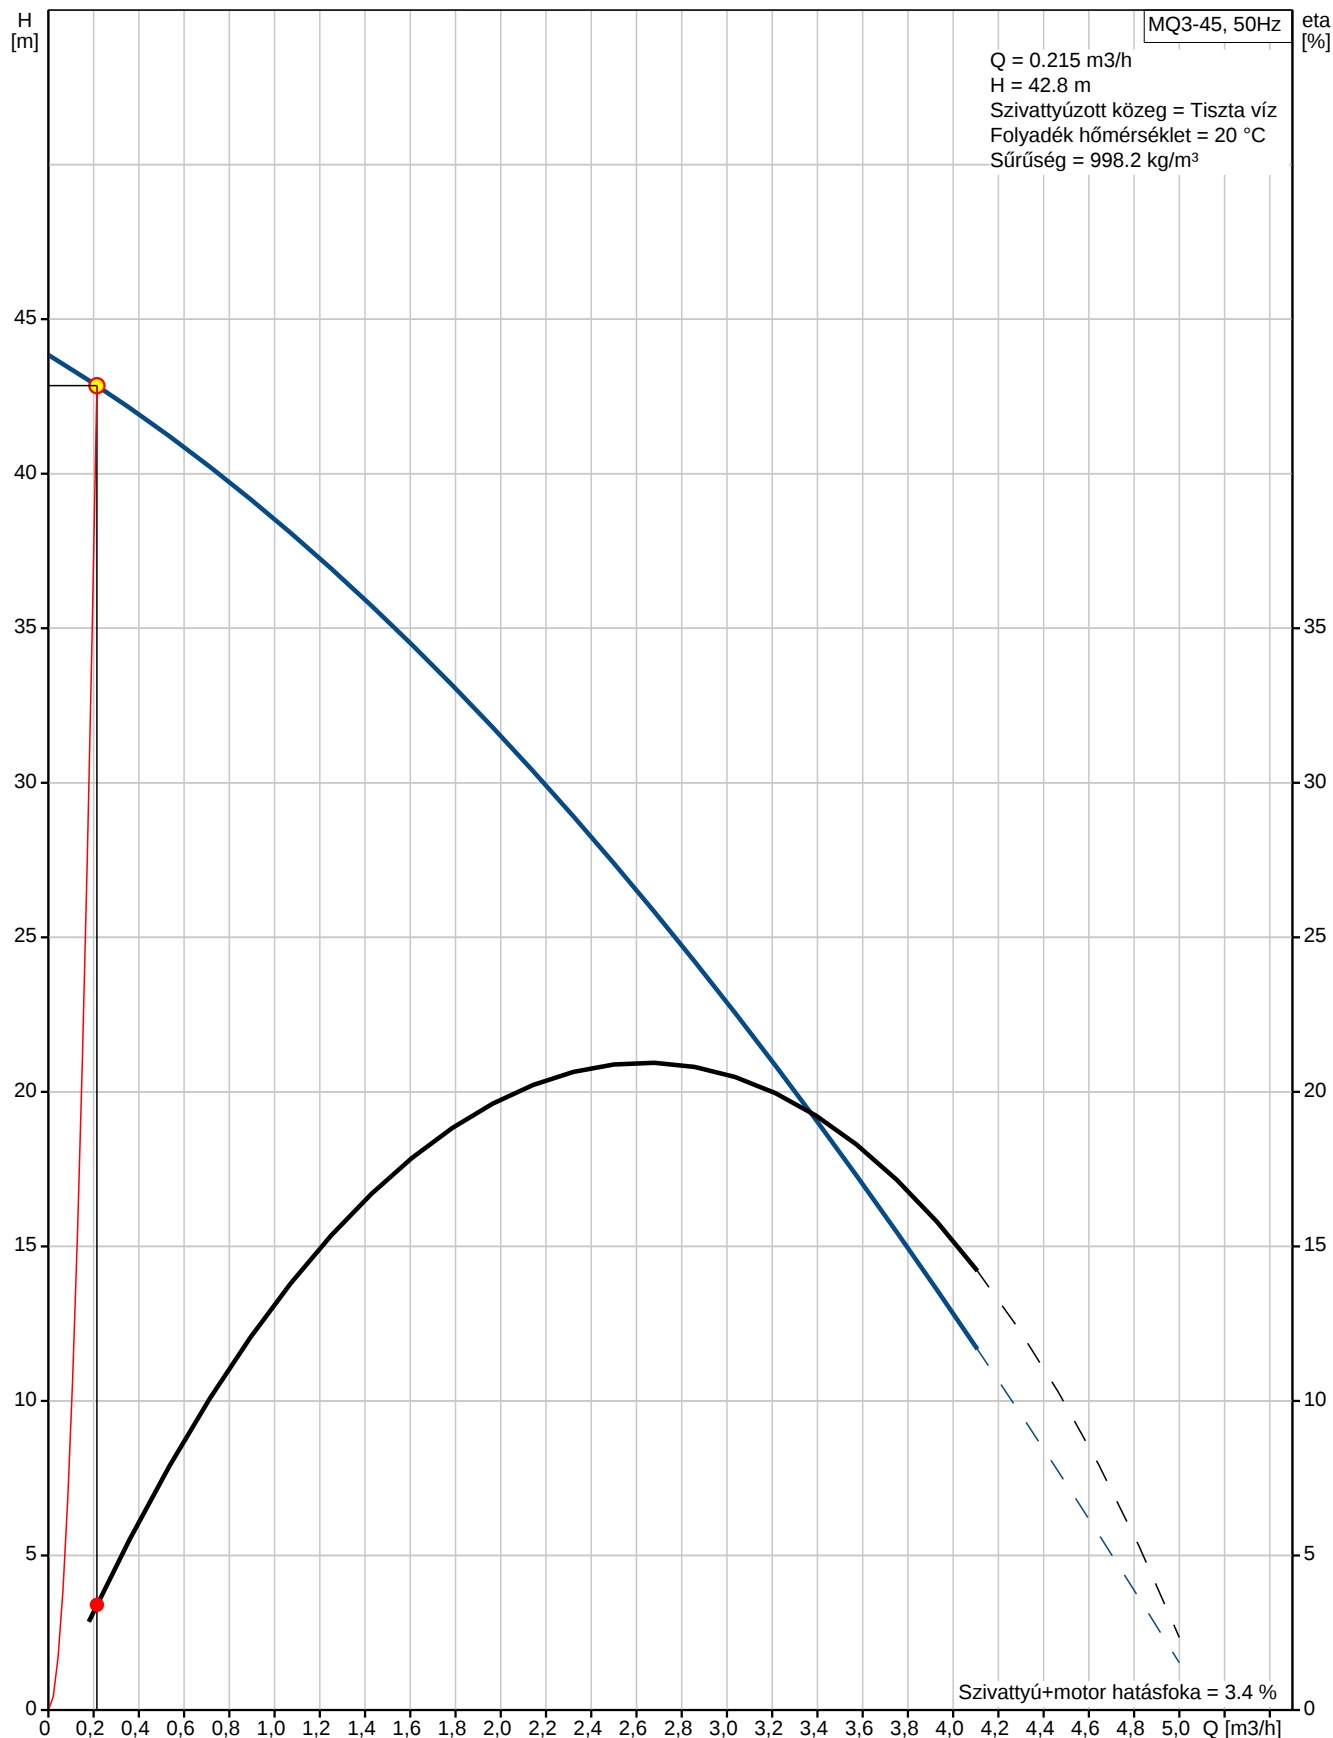


Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	MQ3-45 A-O-A-BVBP
Pozíció	
Cikkszám::	96515415
EAN szám::	5700396723532
Ár:	Külön kérésre
Technikai:	
Névleges térfogatáram:	3 m ³ /h
Névleges emelőmagasság:	23 m
Max. emelőmagasság:	45 m
Tengelytömítés:	BVBP
Minősítés az adattáblán:	CE
Jelleggörbe típusa:	ISO 9906:1999 Annex A
Szivattyú kivitele:	A
Model:	B
Jelleggörbe típusa:	ISO 9906:1999 Annex A
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	POM + 25% üvegszál
Járókerék:	PPO + 20% üvegszál-PTFE
Anyagkód:	A
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 45 °C
Maximális üzemi nyomás:	7.5 bar
Csatlakozás kódja:	O
Csőcsatlakozás:	G1
Folyadék:	
Folyadékhőmérséklet tartomány:	0 .. 35 °C
Elektromos adatok:	
Bevitt teljesítmény - P1:	1000 W
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 220-240 V
Névleges áramfelvétel:	4.5 A
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP54
Szigetelési osztály (IEC 85):	B
Kábelhossz:	2 m
Kábelcsatlakozó típusa:	SCHUKO
Vezérlés:	
Ki/be-kapcsoló:	ki/be kapcsoló beépítve
Egyéb:	
Nettó tömeg:	13.3 kg
Össztömeg:	15.5 kg
Szállítási méret:	0.055 m ³

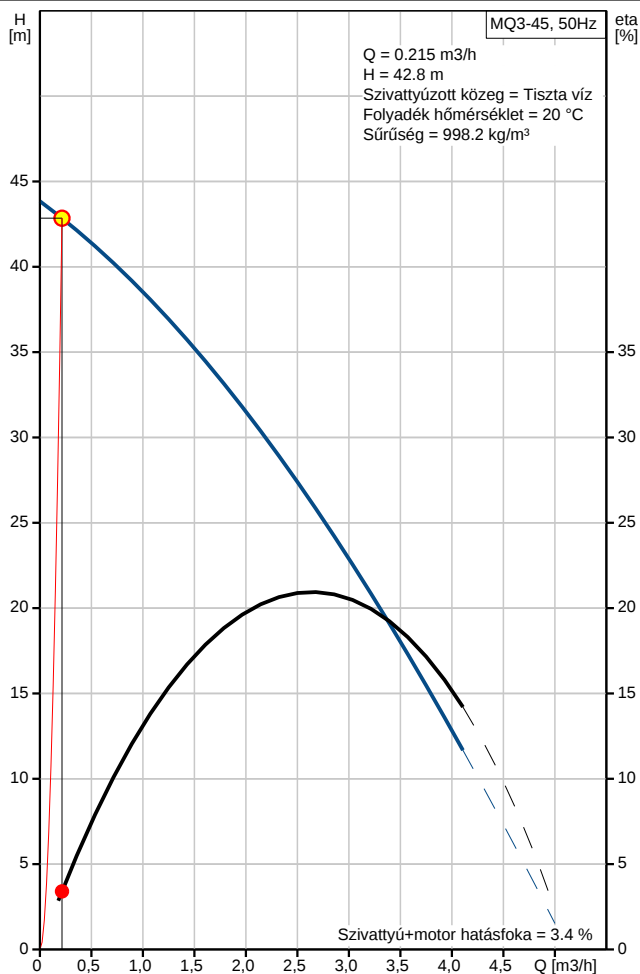




96515415 MQ3-45 50 Hz

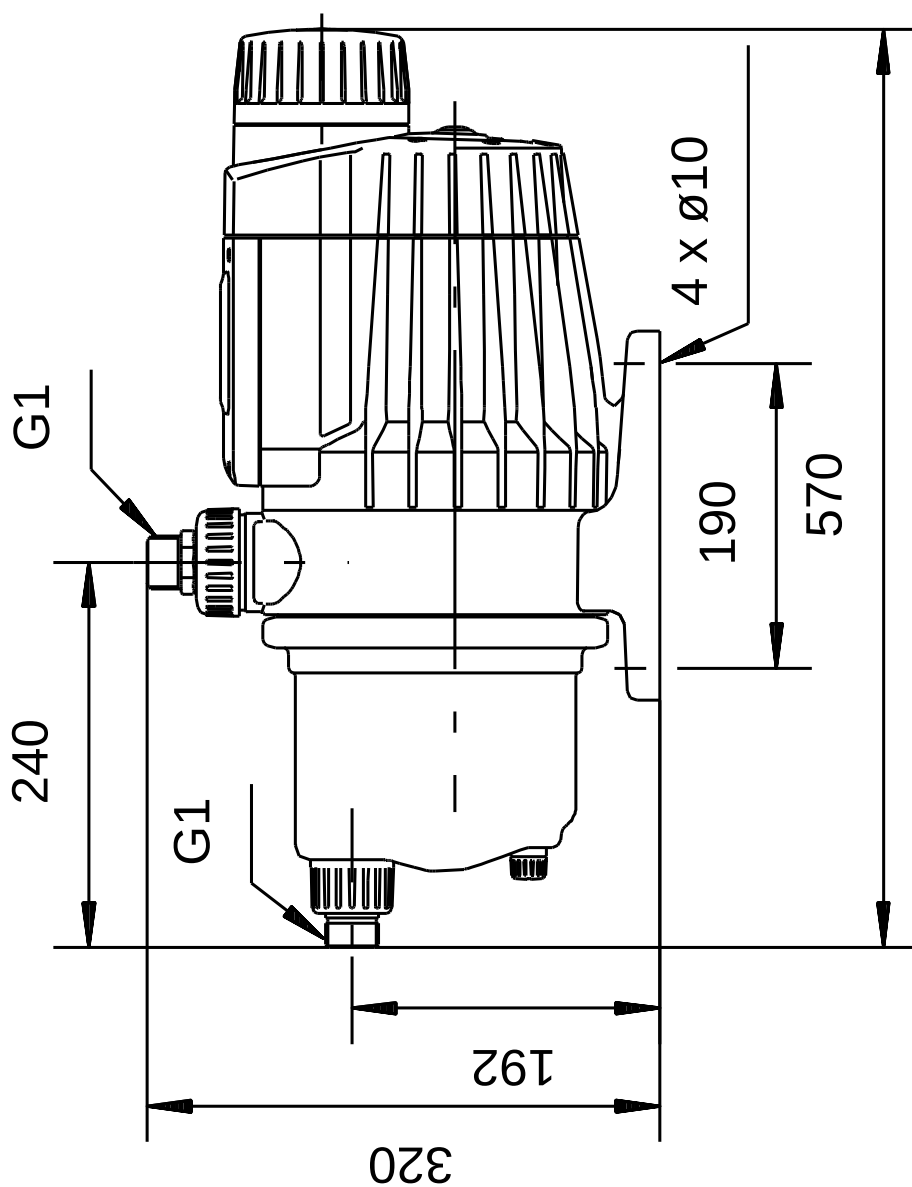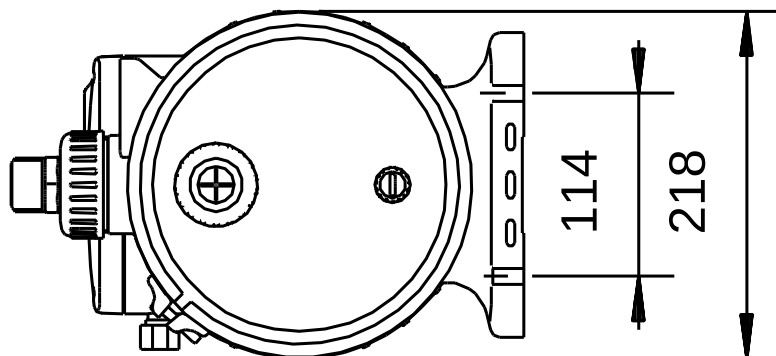

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.



96515415 MQ3-45 50 Hz

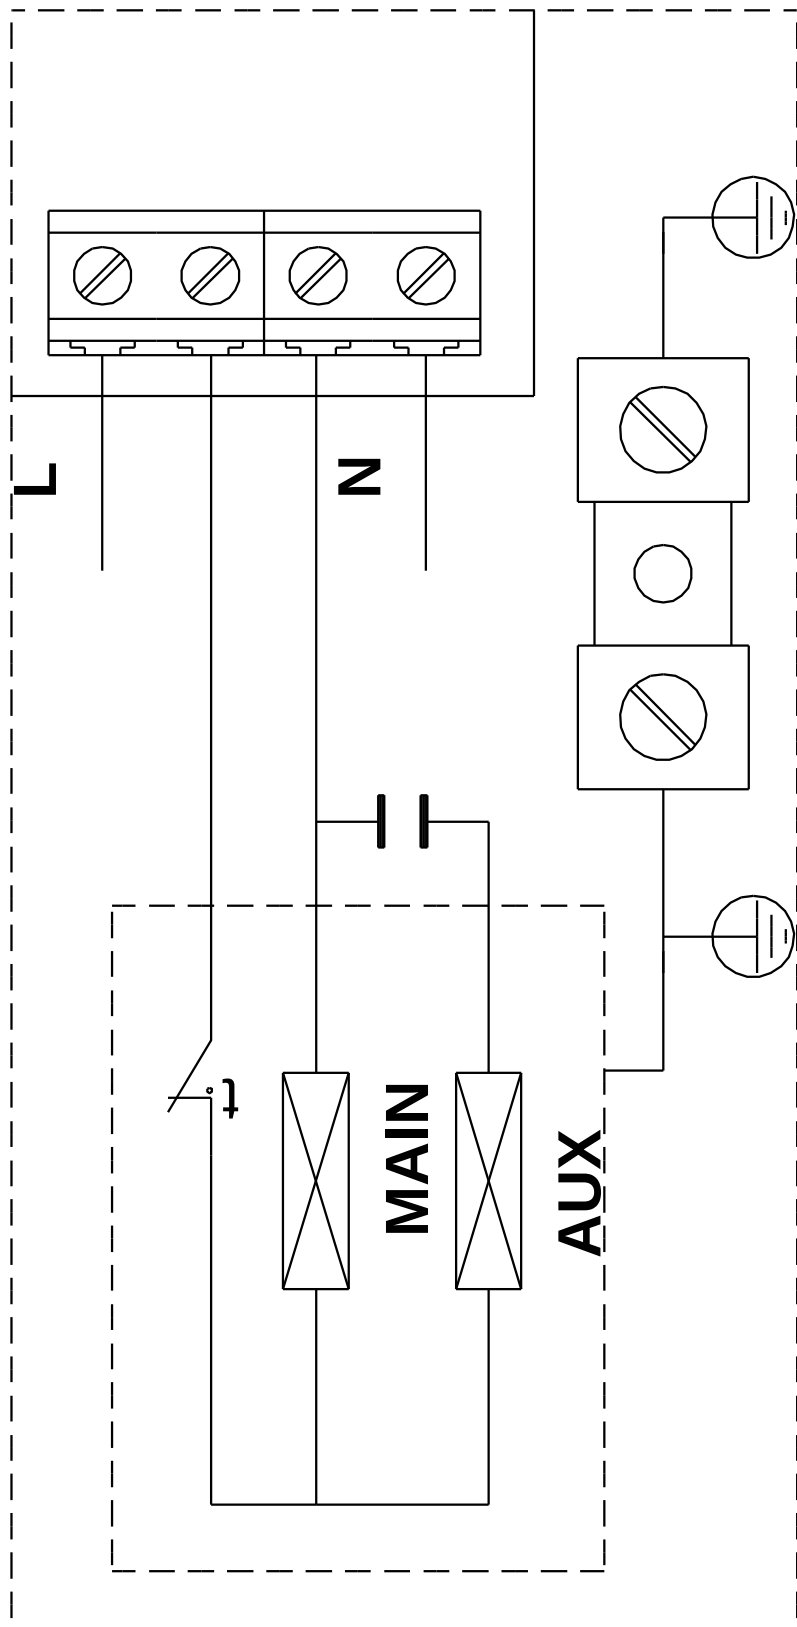

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.