







Pozíció	Darab	Leírás
	1	UP 15-14 BA PM Cikkszám: 97916757 A félgömb forgórészű szivattyút a melegvíz elosztó rendszeren belüli, helyi melegvíz keringetésre tervezték. A szivattyú visszatérő vezetékkel ellátott rendszerekbe való telepítésre készült. Ilyen telepítéseknél a szivattyú azonnal melegvizet szolgáltat az egész épületben. Hajtásáról egy alacsony zajszintű, nagy hatásfokú, egyfázisú, 12 pólusú, állandómágneses motor gondoskodik, amely megfelel az EMC követelményeknek. A szivattyú energiafelhasználása az egészen alacsony 5 - 8 W értékűre van csökkentve. A szivattyúház sárgarészből készül, amelynek korrózióállósága nagyon jó és ivóvizet alkalmazásokra is jóváhagyott. Ez az AUTOADAPT változat háromféle üzemmódot kínál: - AUTOADAPT mód, amely megtanulja, tárolja és adaptálja az üzemidőt a fogyasztási mintának megfelelően. - hőmérsékletszabályozási mód, amely automatikusan a leghatékonyabb átlagos hőmérsékleten tartja a víz hőmérsékletet a különálló rendszerekben. - folyamatos 100%-os mód, amely a szivattyút folyamatosan, teljes fordulatszámmal engedi üzemelni. A szivattyú, a gyors és egyszerű beépítés érdekében, felhasználóbarát COMFORT PM dugóval van ellátva. A szivattyút hőszigetelő burkolattal szállítjuk, hogy a hőveszteség a környezet felé minél kisebb legyen. Folyadék: Szivattyúzott közeg: Tiszta víz Folyadék hőmérséklet tartomány: 2 .. 95 °C Folyadék hőmérséklet: 60 °C Sűrűség: 983.2 kg/m³ Technikai: Szigetelési osztály: 95 Minősítés az adattáblán: CE,VDE,EAC Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: Réz MS 68 Járókerék: Rozsdamentes acél, EPDM, PPO, PTFE, grafit Telepítés: Maximális üzemi nyomás: 10 bar Csőcsatlakozás: G 1/2 Beépítési hossz: 80 mm Elektromos adatok: C üzemi: 0.6 µF Bevitt teljesítmény az 3-es fordulatszámon: 7 W Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 230 V 3.fokozat aktuális: 0.07 A Kondenzátor mérete - üzemi: 0.6 µF Védettségi osztály (IEC 34-5): IP44 Szigetelési osztály (IEC 85): F Egyéb: Nettó tömeg: 1 kg Össztömeg: 1.12 kg Szállítási méret: 0.003 m³

97916757 UP 15-14 BA PM 50 Hz

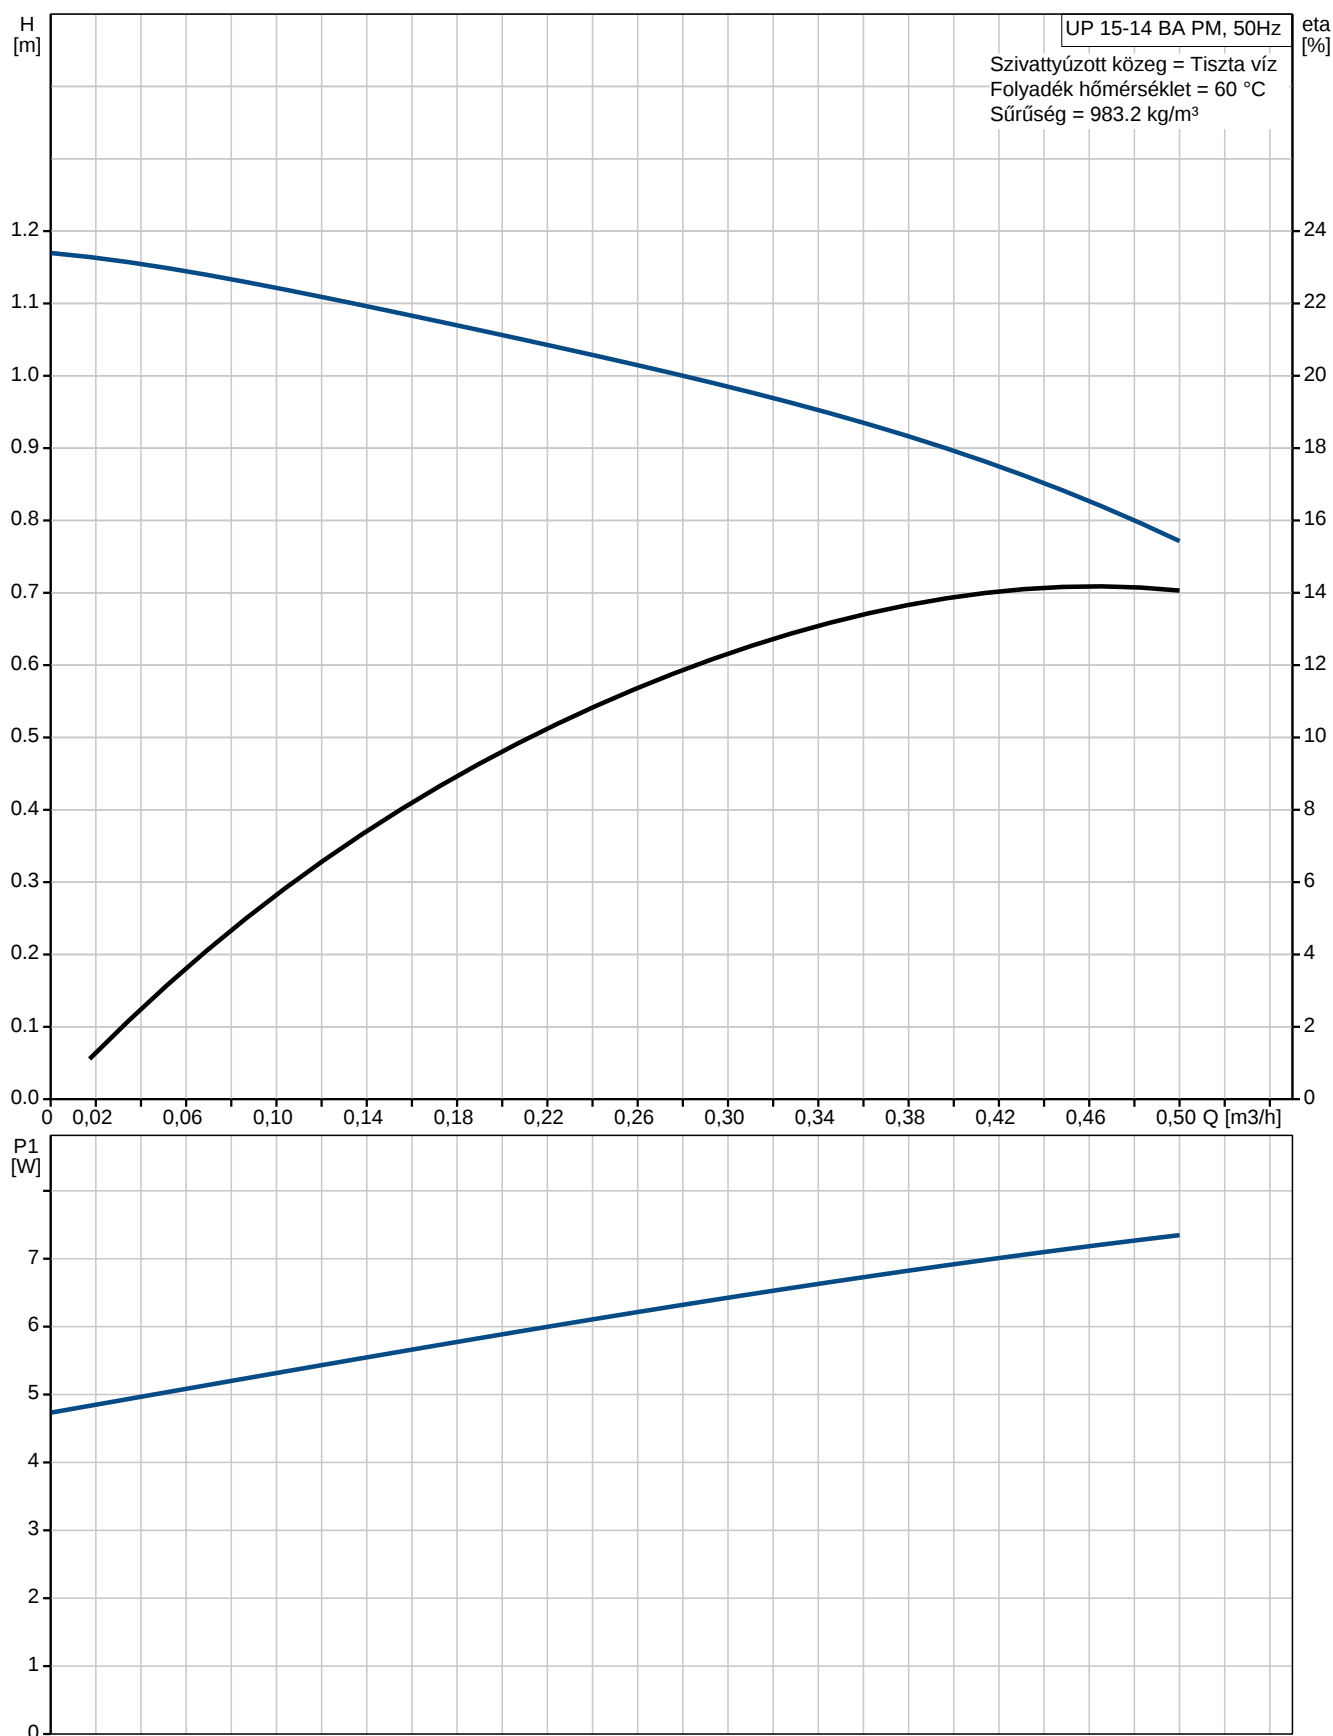

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	UP 15-14 BA PM
Cikkszám::	97916757
Pozíció	
EAN szám::	5710626363506
Ár:	Külön kérésre
Technikai:	
Fordulatszámok száma:	1
Max. emelőmagasság:	14 dm
Szigetelési osztály:	95
Minősítés az adattáblán:	CE,VDE,EAC
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	Réz MS 68
Járókerék:	Rozsdamentes acél, EPDM, PPO, PTFE, grafit
Telepítés:	
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Csőcsatlakozás:	G 1/2
Beépítési hossz:	80 mm
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Tiszta víz
Folyadékhőmérséklet tartomány:	2 .. 95 °C
Folyadék hőmérséklet:	60 °C
Sűrűség:	983.2 kg/m ³
Elektromos adatok:	
C üzemi:	0.6 µF
Bevitelt teljesítmény az 3-es fordulatszámon:	7 W
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 230 V
3.fokozat aktuális:	0.07 A
Kondenzátor mérete - üzemi:	0.6 µF
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP44
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Motorvédelem:	Nincs
Hővédelem:	Impedancia védelem
Egyéb:	
Nettó tömeg:	1 kg
Össztömeg:	1.12 kg
Szállítási méret:	0.003 m ³

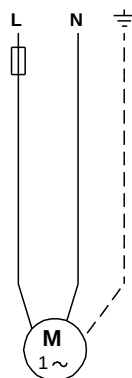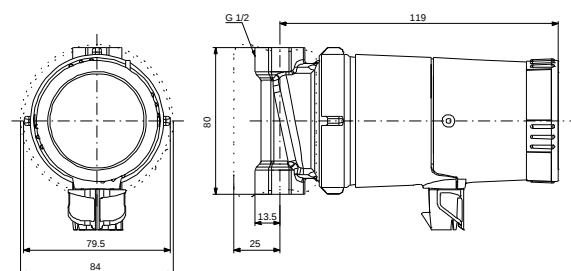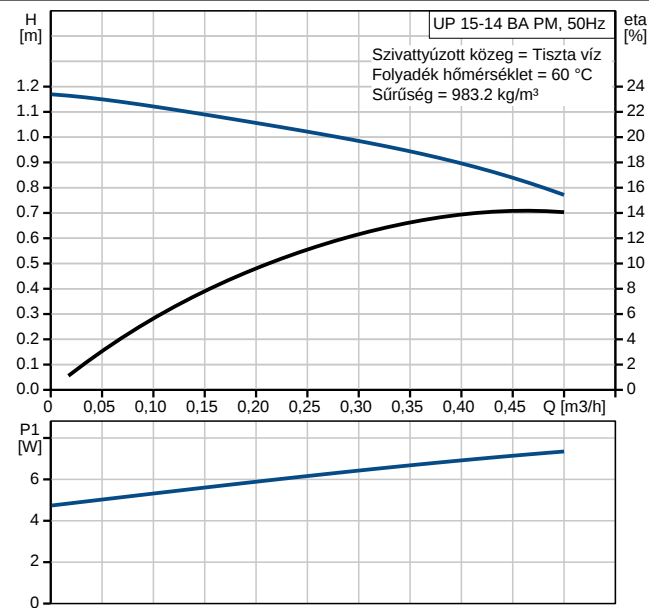




Cég név:
Készítette:
Telefon:

Dátum: 10/8/2015




97916757 UP 15-14 BA PM 50 Hz

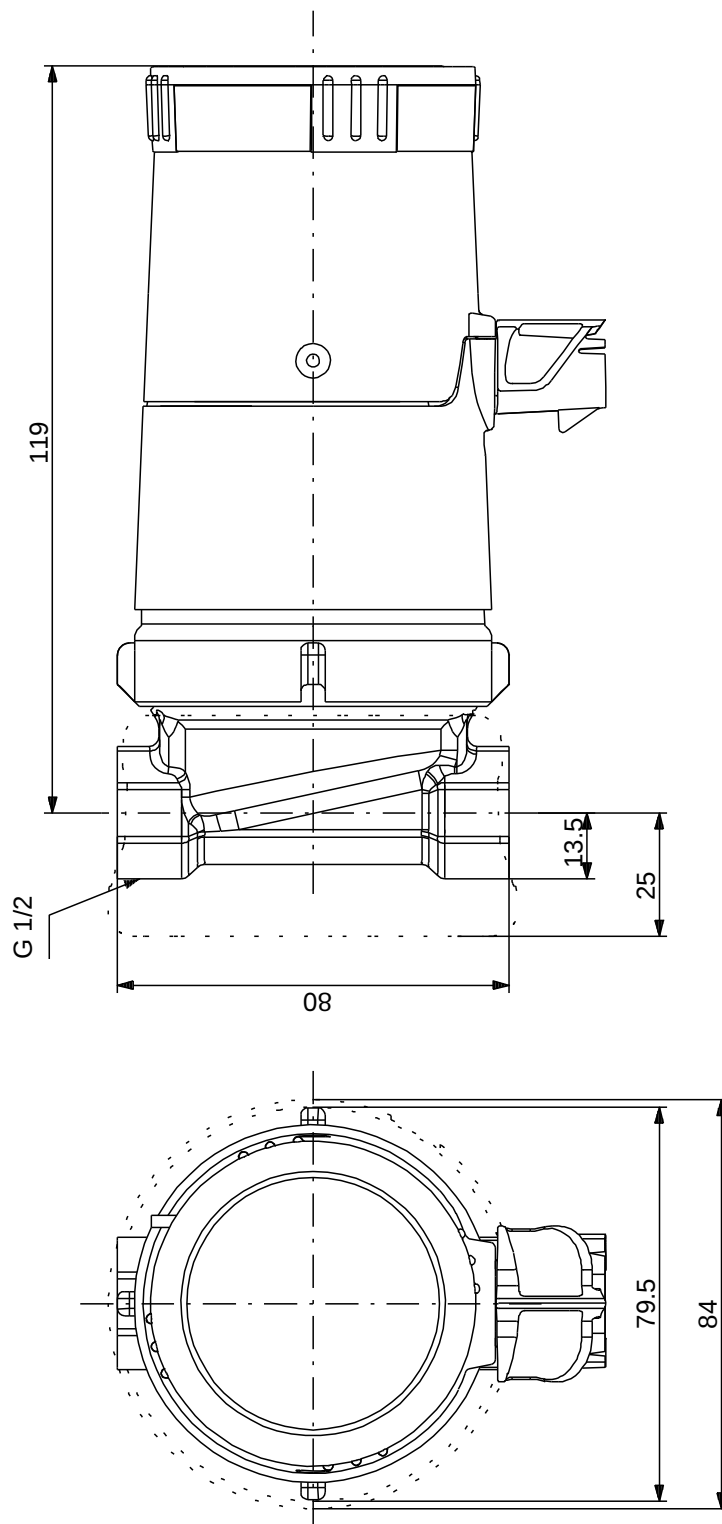

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.



97916757 UP 15-14 BA PM 50 Hz

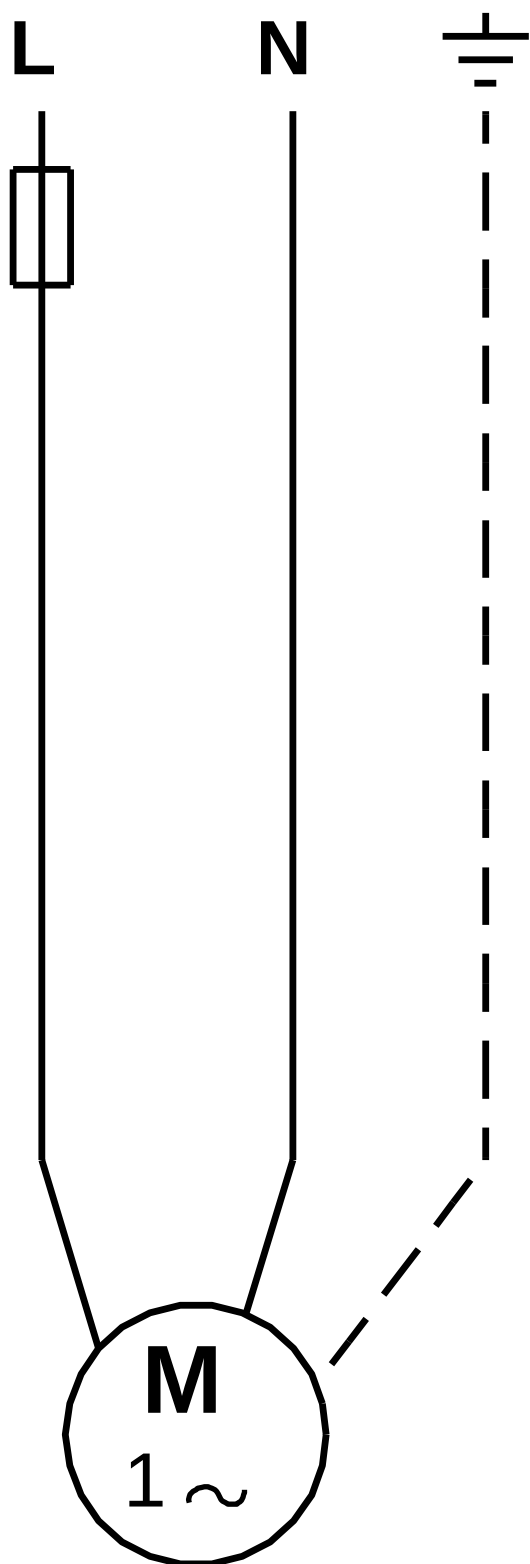

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.