




Pozíció	Darab	Leírás
	1	MAGNA1 32-60  Cikkszám: 97924163 Nedvestengelyű keringetőszivattyú, a szivattyú és a motor egy egységet képez. A szivattyúban nincs tengelytömítés és mindössze két tömítőgyűrű található a teljes egységben. A csapágyak kenését a szállított közeg biztosítja. Az újrahasznosításból adódó problémák elkerülésére a szivattyúkhoz felhasznált anyagok számát a minimálisra csökkentették. A szivattyú karbantartást nem igényel, így az élettartam-költségek nagymértékben csökkennek. Főbb alkalmazási területek: - fűtési rendszerekben o főszivattyú o keverő körök o felület fűtések - hűtési rendszerekben A beépített szabályozóval rendelkező MAGNA1 keringető szivattyú sorozat a rendszer igényei szerint változtatja pillanatnyi teljesítményét. Sok rendszerben ez jelentős energiamegtakarítást eredményez. A szivattyú használati melegvíz rendszerekben is alkalmazható. A megfelelő működés érdekében fontos, hogy a munkapont a szivattyú méretezési tartományán belül essen. Előnyök: - biztonságos kiválasztás - egyszerű beépítés - alacsony energiafogyasztás. A MAGNA1 sorozat szivattyúi megfelelnek az EuP direktíva követelményeinek - kilenc jelzőfény a szivattyú beállításához. Három arányos nyomáskülönbség görbe, három állandó nyomás görbe és három fix fordulatszámú görbe kiválasztása lehetséges. - alacsony zajszint - karbantartás mentes és hosszú élettartamú Folyadék: Szivattyúzott közeg: Tiszta víz Folyadék hőmérséklet tartomány: -10 .. 110 °C Liquid temperature during operation: 60 °C Sűrűség: 983.2 kg/m³ Technikai: Szigetelési osztály: 110 Minősítés az adattáblán: CE,VDE,EAC,CN ROHS Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: Öntött vas EN-GJL-200

Pozíció	Darab	Leírás
		Járókerék: ASTM A48-200B PES 30%GF Telepítés: Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C Maximális üzemi nyomás: 10 bar Csőcsatlakozás: G 2" Karima nyomásfokozata: PN10 Beépítési hossz: 180 mm Elektromos adatok: Telj. - P1: 9 .. 111 W Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 230 V Maximális áramfogyasztás: 0.09 .. 0.9 A Védettségi osztály (IEC 34-5): X4D Szigetelési osztály (IEC 85): F Egyéb: Energy (EEI): 0.22 Nettó tömeg: 4.38 kg Össztömeg: 4.78 kg Shipping volume: 0.012 m3 Danish VVS No.: 380761060 Finnish: 4615261


97924163 MAGNA1 32-60 50 Hz

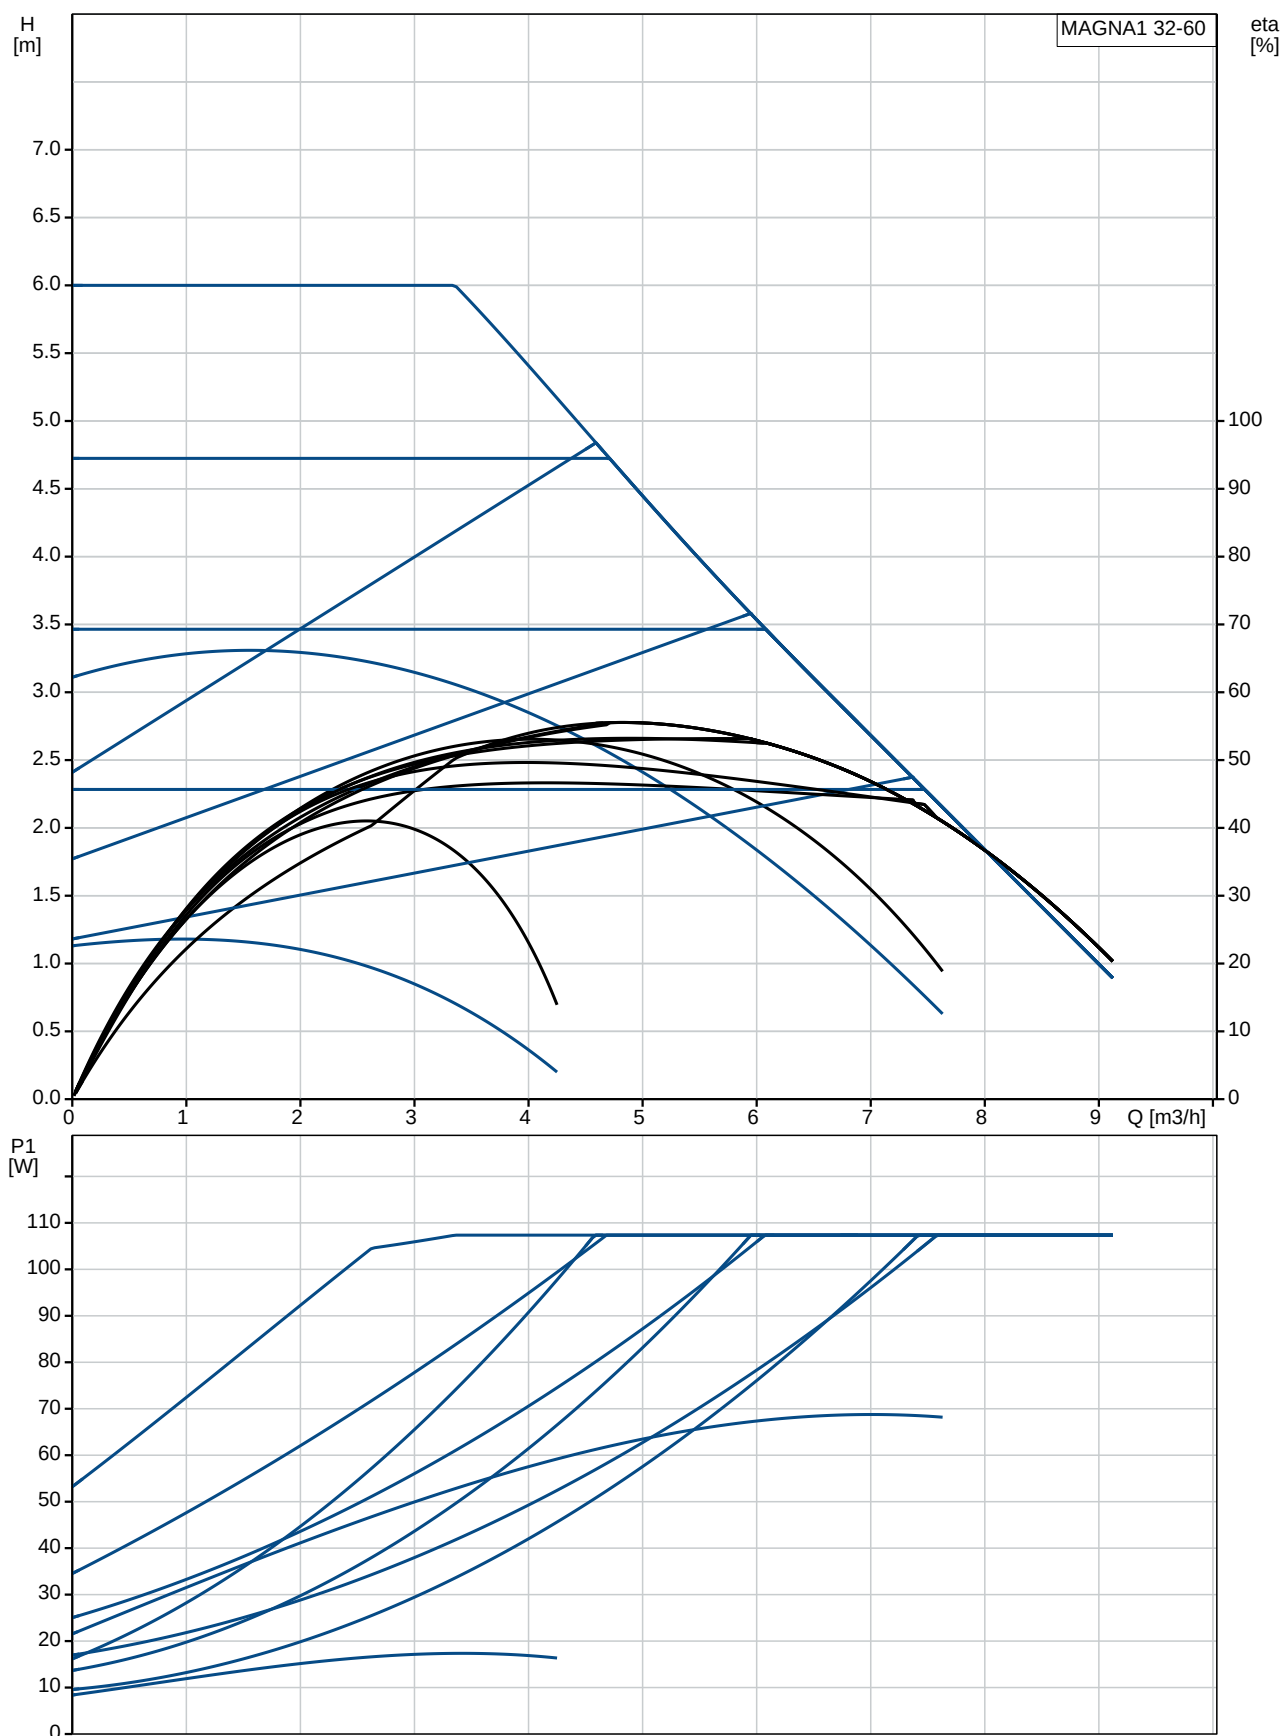

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	MAGNA1 32-60
Cikkszám::	97924163
EAN szám::	5710626492374
Ár:	557,76 EUR €
Technikai:	
Max. emelőmagasság:	60 dm
Szigetelési osztály:	110
Minősítés az adattáblán:	CE,VDE,EAC,CN ROHS
Model:	A
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	Öntött vas
	EN-GJL-200
	ASTM A48-200B
Járókerék:	PES 30%GF
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 40 °C
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Csőcsatlakozás:	G 2"
Karima nyomásfokozata:	PN10
Beépítési hossz:	180 mm
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Tiszta víz
Folyadék hőmérséklet tartomány:	-10 .. 110 °C
Liquid temperature during operation:	60 °C
Sűrűség:	983.2 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Telj. - P1:	9 .. 111 W
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 230 V
Maximális áramfogyasztás:	0.09 .. 0.9 A
Védettségi osztály (IEC 34-5):	X4D
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Egyéb:	
Energy (EEI):	0.22
Nettó tömeg:	4.38 kg
Össztömeg:	4.78 kg
Shipping volume:	0.012 m ³
Danish VVS No.:	380761060
Finnish:	4615261

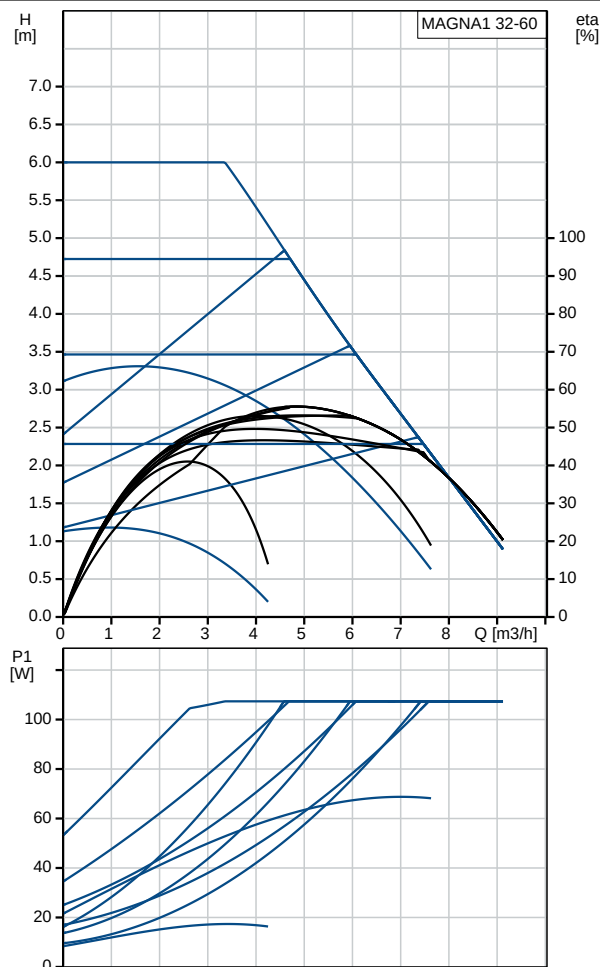


97924163 MAGNA1 32-60 50 Hz

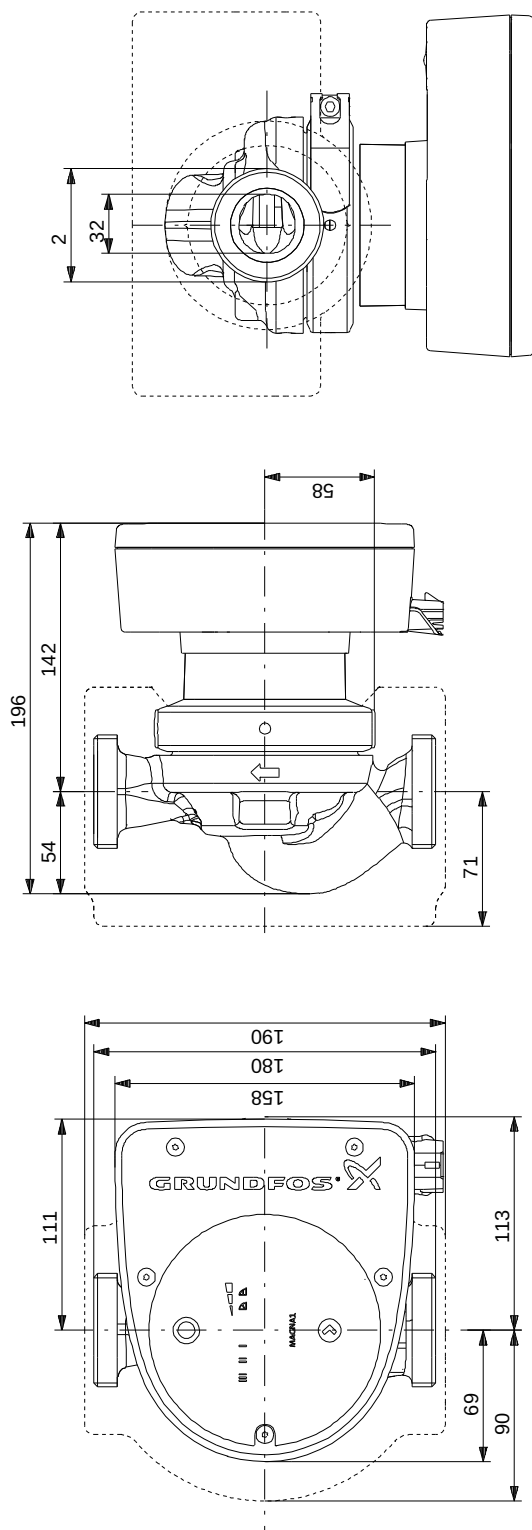

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.

97924163 MAGNA1 32-60 50 Hz

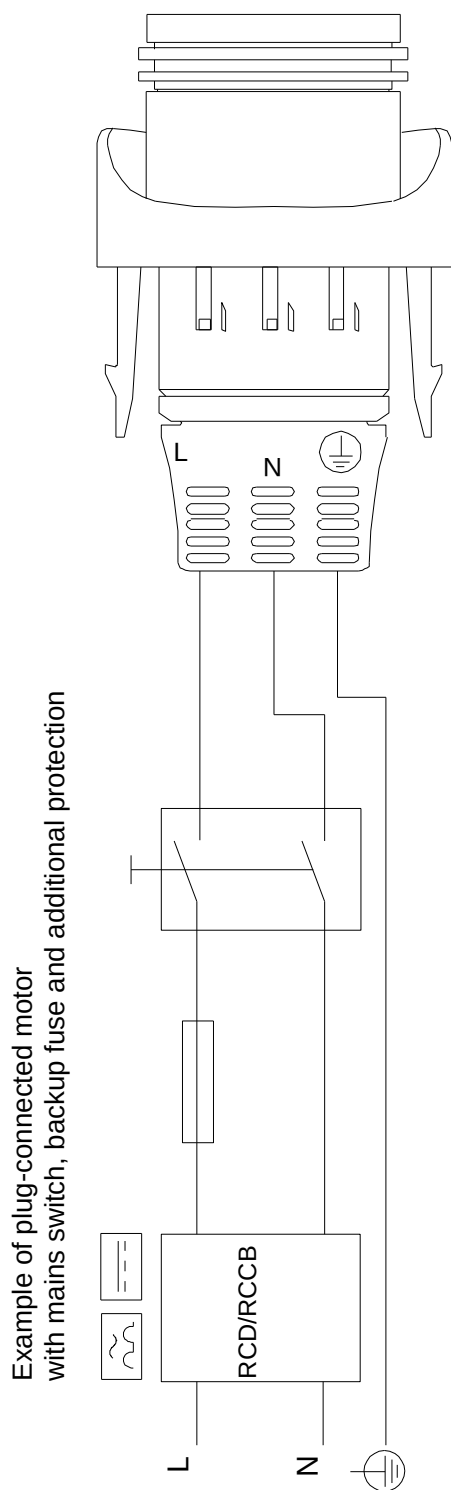

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.