







Pozíció	Darab	Leírás
	1	MAGNA1 40-60 F  Cikkszám: 97924175 Nedvestengelyű keringetőszivattyú, a szivattyú és a motor egy egységet képez. A szivattyúban nincs tengelytömítés és mindössze két tömítőgyűrű található a teljes egységben. A csapágycsapágyak kenését a szállított közeg biztosítja. Az újrahasznosításból adódó problémák elkerülésére a szivattyúkhoz felhasznált anyagok számát a minimálisra csökkentették. A szivattyú karbantartást nem igényel, így az élettartam-költségek nagymértékben csökkennek. Főbb alkalmazási területek: - fűtési rendszerekben o főszivattyú o keverő körök o felület fűtések - hűtési rendszerekben A beépített szabályozóval rendelkező MAGNA1 keringető szivattyú sorozat a rendszer igényei szerint változtatja pillanatnyi teljesítményét. Sok rendszerben ez jelentős energiamegtakarítást eredményez. A szivattyú használati melegvíz rendszerekben is alkalmazható. A megfelelő működés érdekében fontos, hogy a munkapont a szivattyú méretezési tartományán belül essen. Előnyök: - biztonságos kiválasztás - egyszerű beépítés - alacsony energiafogyasztás. A MAGNA1 sorozat szivattyúi megfelelnek az EuP direktíva követelményeinek - kilenc jelzőfény a szivattyú beállításához. Három arányos nyomáskülönbség görbe, három állandó nyomás görbe és három fix fordulatszámú görbe kiválasztása lehetséges. - alacsony zajszint - karbantartás mentes és hosszú élettartamú Folyadék: Szivattyúzott közeg: Tiszta víz Folyadék hőmérséklet tartomány: -10 .. 110 °C Liquid temperature during operation: 60 °C Sűrűség: 983.2 kg/m³ Technikai: Szigetelési osztály: 110 Minősítés az adattáblán: CE,VDE,EAC,CN ROHS Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: Öntött vas EN-GJL-250

Pozíció	Darab	Leírás
		Járókerék: ASTM A48-250B PES 30%GF Telepítés: Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C Maximális üzemi nyomás: 10 bar Szabványos karima: DIN Csőcsatlakozás: DN 40 Karima nyomásfokozata: PN6/10 Beépítési hossz: 220 mm Elektromos adatok: Telj. - P1: 12 .. 194 W Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 230 V Maximális áramfogyasztás: 0.11 .. 1.56 A Védettségi osztály (IEC 34-5): X4D Szigetelési osztály (IEC 85): F Egyéb: Energy (EEI): 0.21 Nettó tömeg: 9.15 kg Össztömeg: 10.1 kg Shipping volume: 0.016 m3 Danish VVS No.: VVS NO 380762060 Finnish: LVI NO 4615270


97924175 MAGNA1 40-60 F 50 Hz

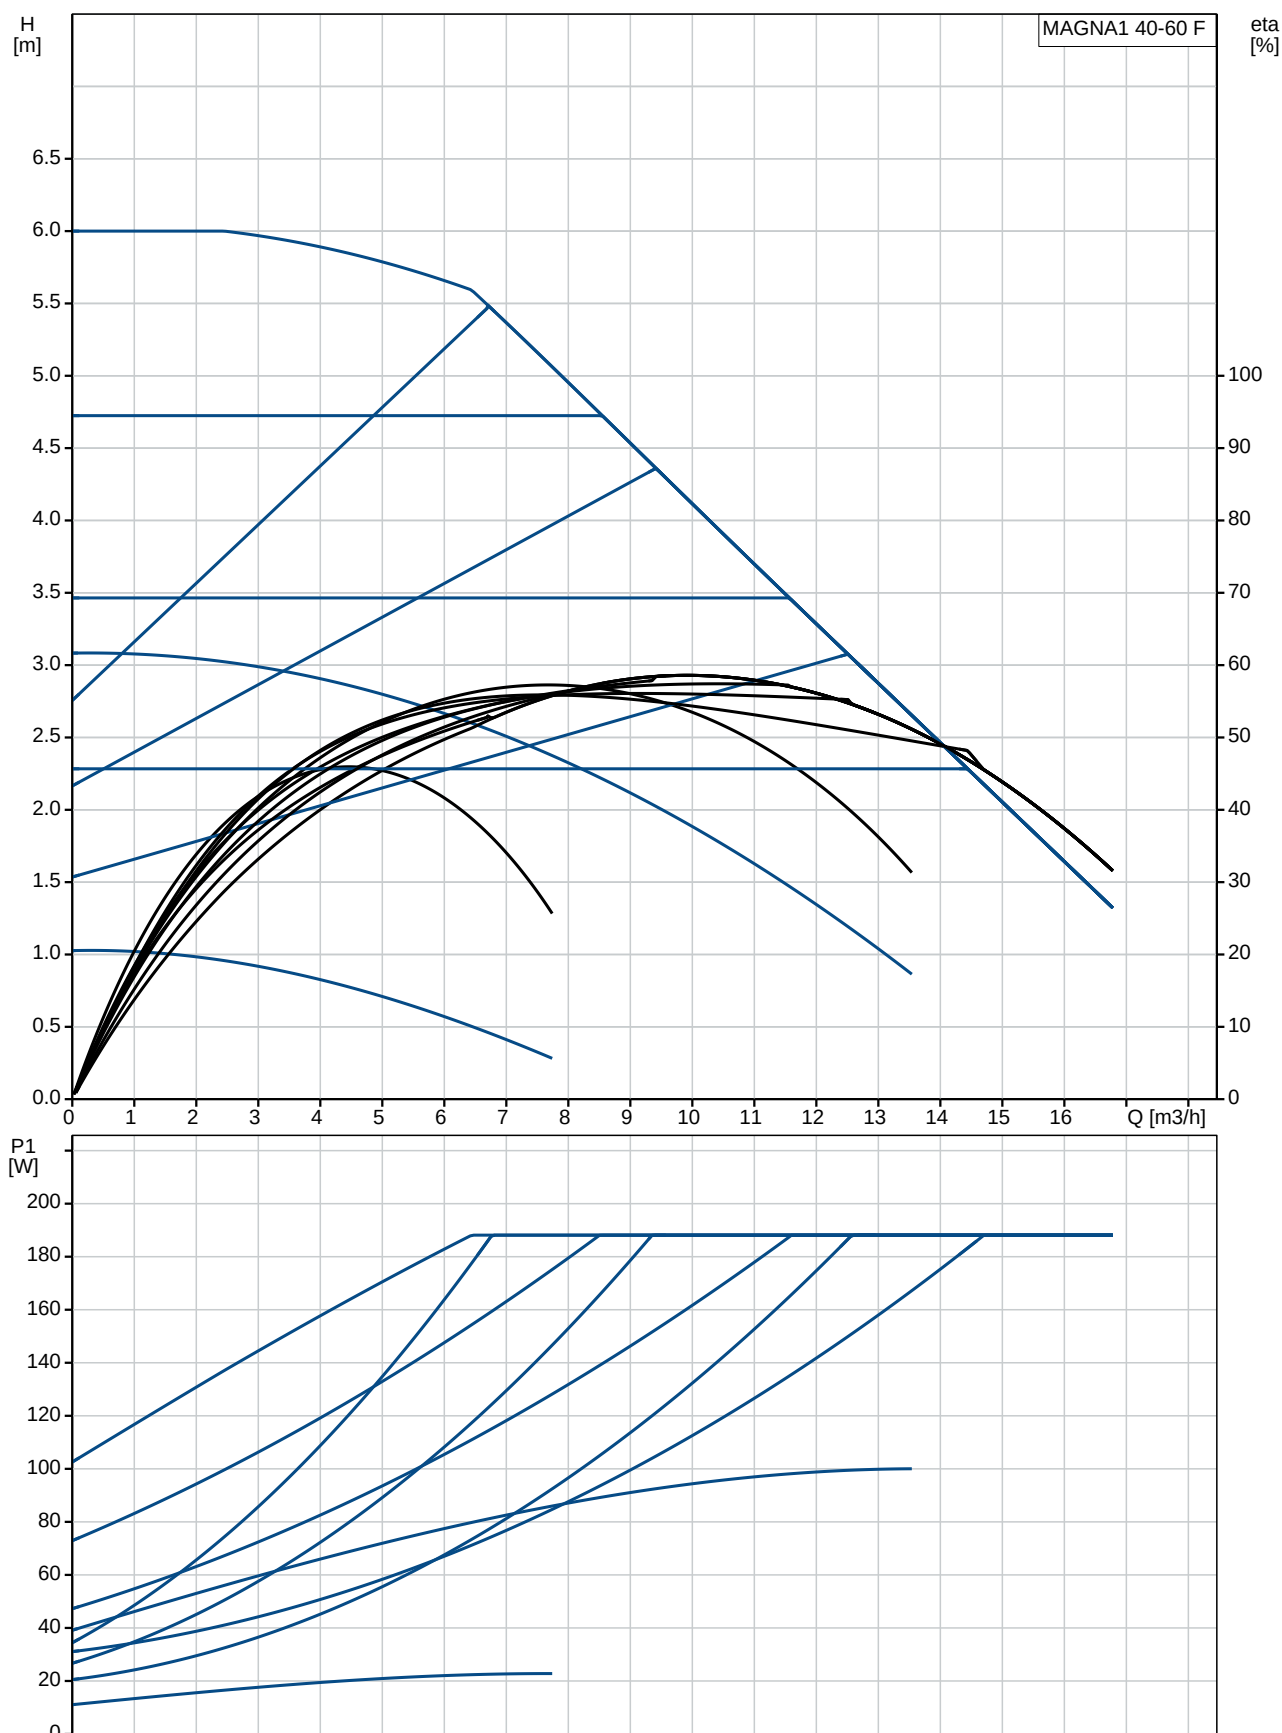

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	MAGNA1 40-60 F
Cikkszám::	97924175
EAN szám::	5710626492497
Technikai:	
Max. emelőmagasság:	60 dm
Szigetelési osztály:	110
Minősítés az adattáblán:	CE,VDE,EAC,CN ROHS
Model:	A
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	Öntött vas
	EN-GJL-250
	ASTM A48-250B
Járókerék:	PES 30%GF
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 40 °C
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Szabványos karima:	DIN
Csőcsatlakozás:	DN 40
Karima nyomásfokozata:	PN6/10
Beépítési hossz:	220 mm
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Tiszta víz
Folyadékhőmérséklet tartomány:	-10 .. 110 °C
Liquid temperature during operation:	60 °C
Sűrűség:	983.2 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Telj. - P1:	12 .. 194 W
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 230 V
Maximális áramfogyasztás:	0.11 .. 1.56 A
Védettségi osztály (IEC 34-5):	X4D
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Egyéb:	
Energy (EEI):	0.21
Nettó tömeg:	9.15 kg
Össztömeg:	10.1 kg
Shipping volume:	0.016 m ³
Danish VVS No.:	VVS NO 380762060
Finnish:	LVI NO 4615270

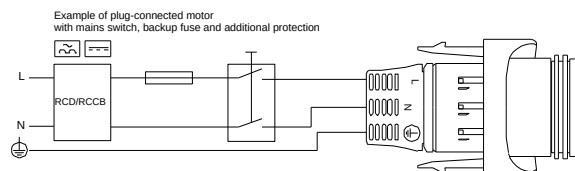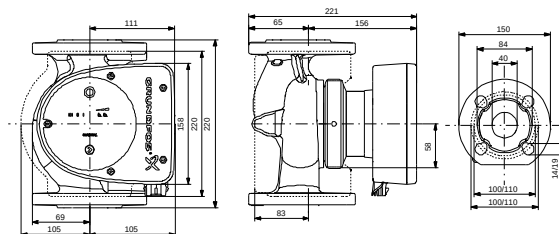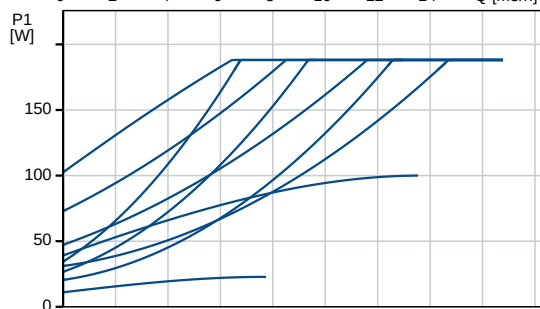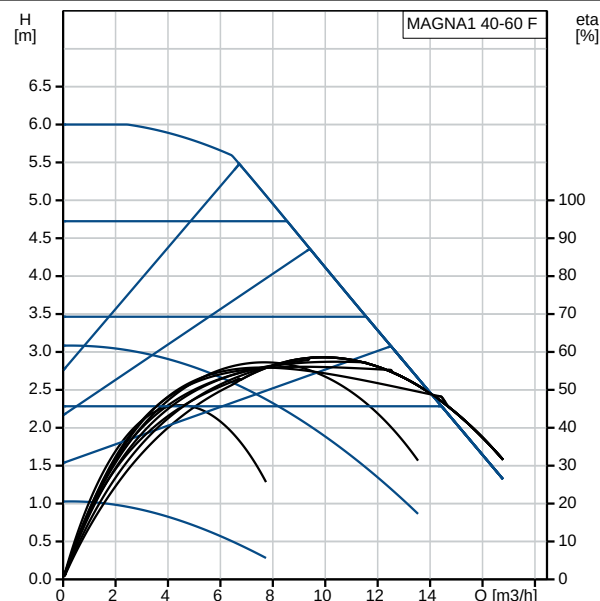

97924175 MAGNA1 40-60 F 50 Hz

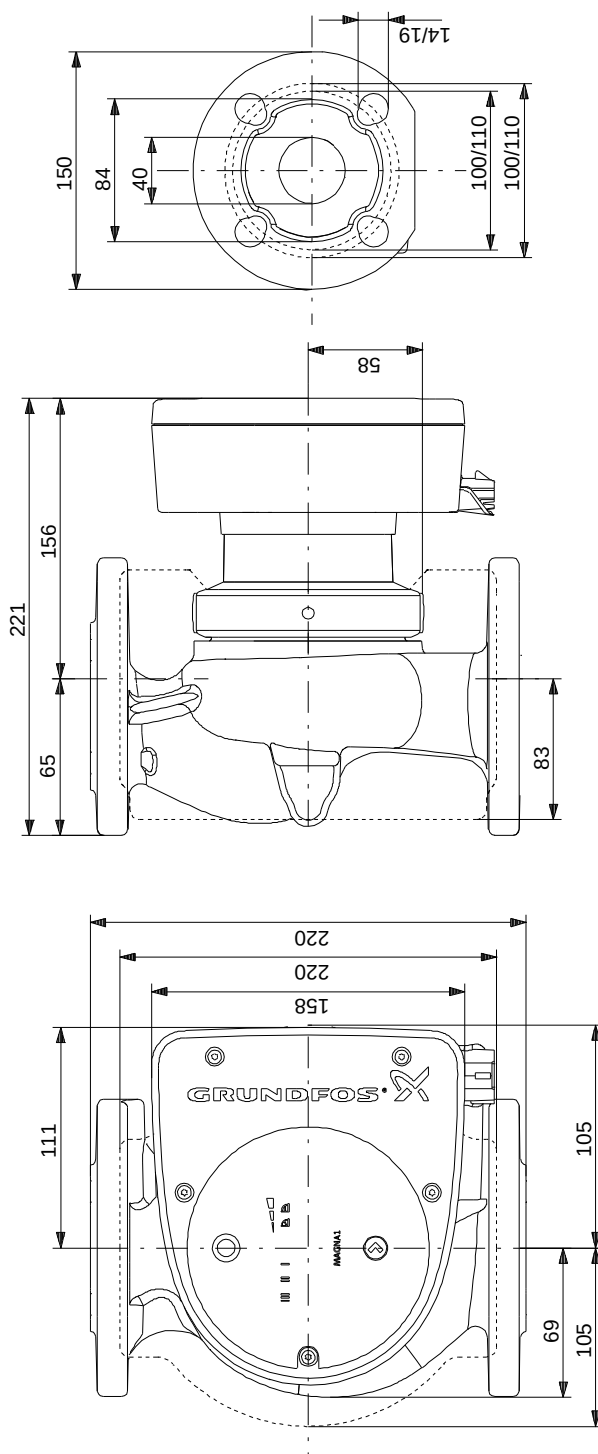

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.