




Pozíció	Darab	Leírás
	1	ALPHA3 25-80 180  Cikkszám: 98890770 Nagy hatásfokú keringető szivattyú állandó mágneses motorral és beépített fordulatszám szabályzással fűtési melegvíz keringetésére. Főbb jellemzők és előnyök: - Szivattyútéljesítmény kiolvasása. Az ALPHA reader használata lehetővé teszi a hőveszteség be szabályzását. - Szárazonfutás elleni védelem. Megvédi a szivattyút, ha nincs víz a rendszerben. - Biztonságos indítás extrém körülményekre. - Kézi nyári üzemmód. Ennek köszönhetően biztonságosan üzembe állítható a következő fűtési szezon kezdetén. - Az AUTOADAPT funkció segítségével a szivattyú automatikusan megtalálja az optimális munkapontot és csökkenti a beállítási időt és az energiafogyasztást - A hőszigetelő burkolatnak köszönhetően minimálisra csökken a hőveszteség a fűtési és hűtési rendszerekben - A kijelző mutatja az aktuális fogyasztási értéket Watt-ban, vagy az aktuális térfogatáramot m³/h-ban - A piacon jelenleg legjobb energia hatékonysági (EEI) index-szel rendelkező szivattyú a legmagasabb energia megtakarítást biztosítja az év folyamán - Elérhető rozsdamentes acél házzal, ha az alkalmazás korrózióálló kivitelt kíván, vagy ivóvizet és használati melegvizet tartalmazó rendszerekben történő alkalmazásra. - Automatikus éjszakai üzemmóddal további energia megtakarítás érhető el. - Egyszerű választási lehetőség három állandó nyomáskülönbség görbe, három arányos nyomáskülönbség görbe, vagy három fix fordulatszámú görbe között – egyetlen nyomógommbal. Gyors és egyszerű beállítás. - ALPHA csatlakozó. Könnyű, gyors és biztonságos elektromos csatlakozó - ALPHA2 szivattyú alkalmas hidegvizes rendszerekben is. Rugalmas alkalmazási lehetőségek - Kataforetikus bevonat - Nem igényel külső motorvédelmet, ezáltal csökken a beüzemelési idő és költség Folyadék: Szivattyúzott közeg: Tiszta víz Folyadék hőmérséklet tartomány: 2 .. 110 °C Liquid temperature during operation: 60 °C Sűrűség: 983.2 kg/m³ Technikai: Szigetelési osztály: 110 Minősítés az adattáblán: VDE,GS,CE,EAC Szerkezeti anyagok: Szivattyúház: Öntött vas EN-GJL-150 ASTM A48-150B Járókerék: PES 30%GF Telepítés:

Pozíció	Darab	Leírás
		Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C Maximális üzemi nyomás: 10 bar Csőcsatlakozás: G 1 1/2 Karima nyomásfokozata: PN 10 Beépítési hossz: 180 mm Elektromos adatok: Telj. - P1: 3 .. 50 W Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 230 V Maximális áramfogyasztás: 0.04 .. 0.44 A Védettségi osztály (IEC 34-5): X4D Szigetelési osztály (IEC 85): F Egyéb: Energy (EEI): 0.18 Nettó tömeg: 1.98 kg Össztömeg: 2.15 kg Szállítási méret: 0.004 m3 Danish: VVS NO 380477081 Swedish: RSK NO 5758610 Finnish LVI No.: LVI NO 4615185 Norwegian NRF no.: NRF NO 9042143


98890770 ALPHA3 25-80 180 50 Hz

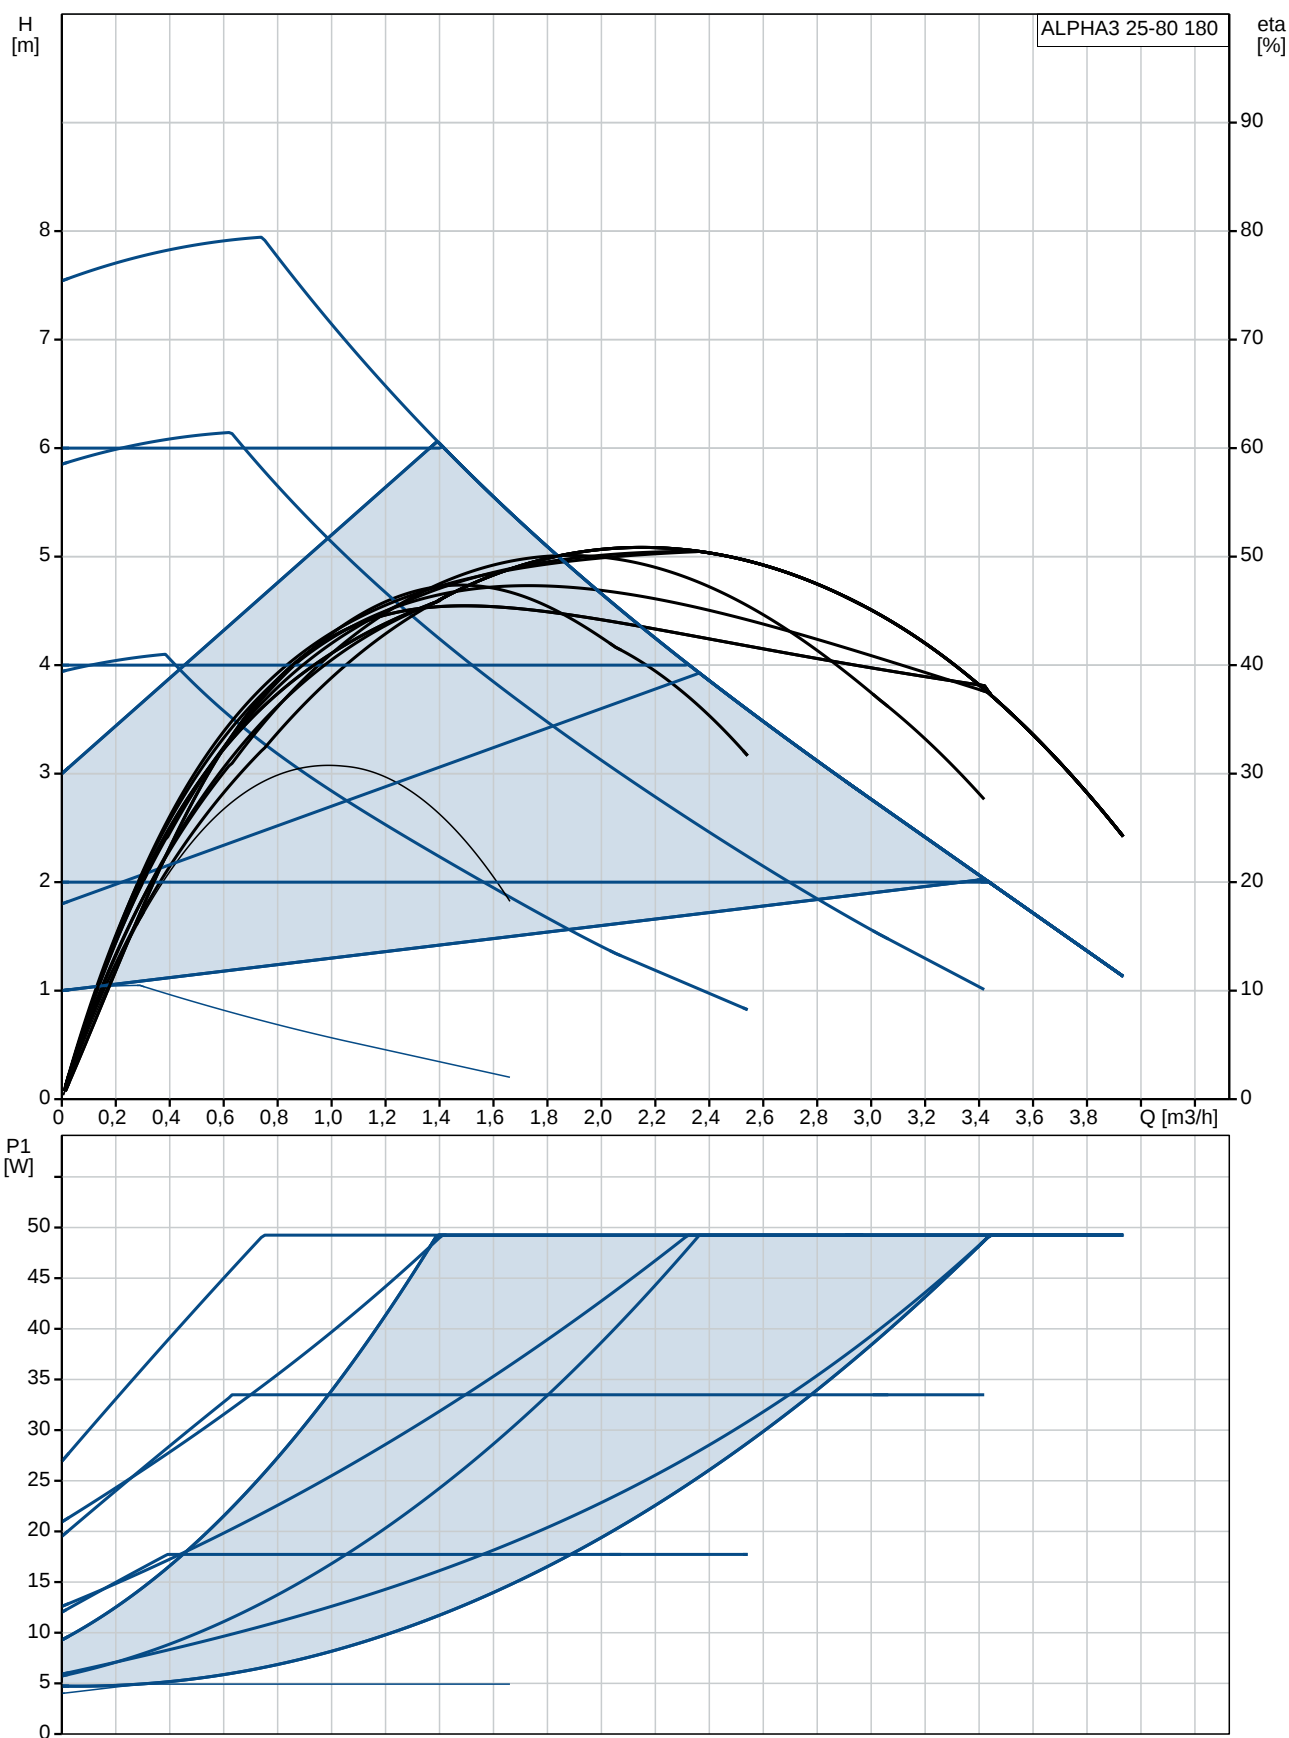

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	ALPHA3 25-80 180
Cikkszám::	98890770
EAN szám::	5712603031774
Technikai:	
Max. emelőmagasság:	80 dm
Szigetelési osztály:	110
Minősítés az adattáblán:	VDE,GS,CE,EAC
Model:	A
Szerkezeti anyagok:	
Szivattyúház:	Öntött vas
	EN-GJL-150
	ASTM A48-150B
Járókerék:	PES 30%GF
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 40 °C
Maximális üzemi nyomás:	10 bar
Csőcsatlakozás:	G 1 1/2
Karima nyomásfokozata:	PN 10
Beépítési hossz:	180 mm
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Tiszta víz
Folyadékhőmérséklet tartomány:	2 .. 110 °C
Liquid temperature during operation:	60 °C
Sűrűség:	983.2 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Telj. - P1:	3 .. 50 W
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 230 V
Maximális áramfogyasztás:	0.04 .. 0.44 A
Védettségi osztály (IEC 34-5):	X4D
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Motorvédelem:	Nincs
Hővédelem:	ELEC
Vezérlés:	
Automatikus éjszakai üzem:	automatikus éjszakai üzemmód beépítve
A kapcsolódoboz helye:	6H
Egyéb:	
Energy (EEI):	0.18
Nettó tömeg:	1.98 kg
Össztömeg:	2.15 kg
Szállítási méret:	0.004 m ³
Danish:	VVS NO 380477081
Swedish:	RSK NO 5758610
Finnish LVI No.:	LVI NO 4615185
Norwegian NRF no.:	NRF NO 9042143

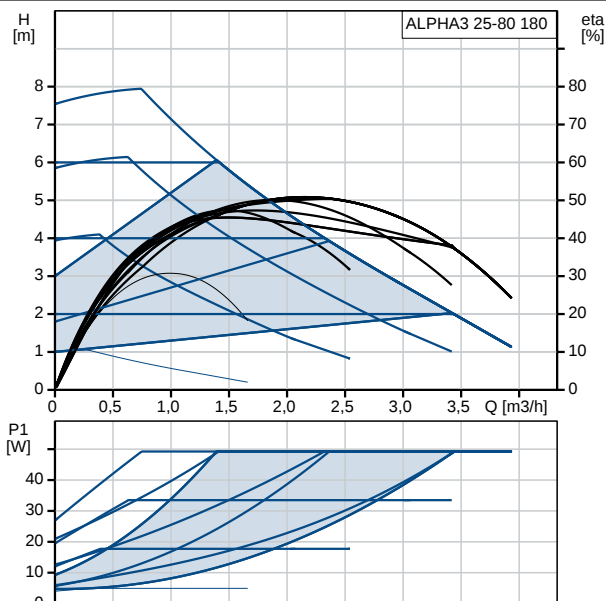

98890770 ALPHA3 25-80 180 50 Hz

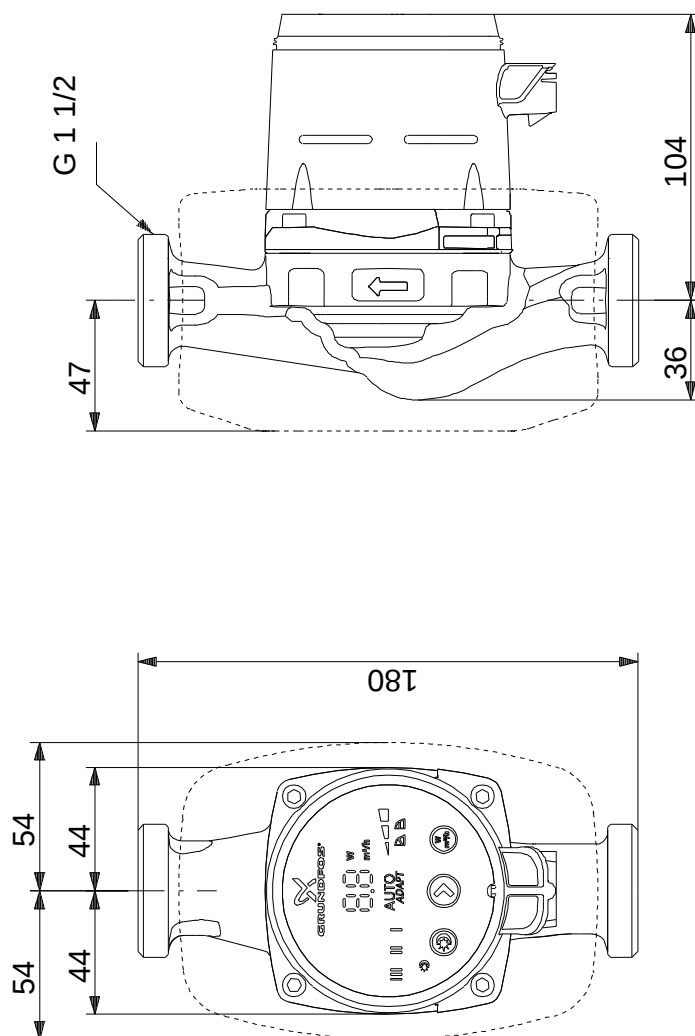

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.