



Db.szám.	Leírás
1	JP 5-48 S-BBVP  Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet Cikkszám: 99458769 A Grundfos JP 5-48 S-BBVP egy önfelszívó, egyfokozatú centrifugálszivattyú axiális szívó- és radiális nyomócsonkkal, könnyen illeszthető a helyi csőhálózathoz. A JP szivattyú ideális megoldás kutakból vagy tartályokból történő vízszivattyúzásra a széleskörű telepítési lehetőségével és kitűnő szívó kapacitásával. A JP szivattyút hosszú időtartamú és probléma mentes működésre tervezték. A robosztus kivitel korrózióálló, amit a rozsdamentes acél szivattyúház, a kompozit járókerék és az elektroforézises festékréteg biztosít. A JP egy kisméretű, kompakt felépítésű szivattyú kézi fogantyúval, ami biztosítja a hordozhatóságot és könnyű kezelhetőséget. A szivattyú beépített ejektorszeleppel rendelkezik, ezáltal optimálisak az önfelszívó tulajdonságai, több mint 8 méteres szívómélységgel. Az önfelszívó szivattyú stabil működést biztosít, képes felemelni a folyadékot a belépő szint alatról és kezelni tudja a levegő és folyadék keveréket, amíg a szivattyú eléri a folyadékkal teljesen feltöltött szivattyúzási állapotot. A JP szivattyú beépített hővédelemmel rendelkezik, ami azonnal leállítja a szivattyút, ha túlmelegszik. A motor hűtését és csapágyazását úgy alakították ki, hogy biztosítsa a csendes működést és minimális karbantartást. Folyadék: Szivattyúzott közeg: Víz Folyadék-hőmérséklet tartomány: 0 .. 40 °C Folyadék-hőmérséklet működés közben: 20 °C Sűrűség: 998.2 kg/m³ Műszaki: Névleges térfogatáram: 5 m³/h Elsődleges tengelytömítés: BBVP Jóváhagyások az adattáblán: CE, EAC Jellegzőre túrése: ISO9906:2012 3B Névleges meghajtó fordulatszám: 2800 rpm Anyagok: Szivattyúház: Rozsdamentes acél EN 1.4301 AISI 304 Járókerék: Kompozit Telepítés: Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C Maximális üzemi nyomás: 6 bar Legnagyobb megengedett hozzáfolyási nyomás: 1 bar Szivattyú szívócsonk: G1 Szivattyú nyomócsonk: G1 Elektromos adatok: Bemenőteljesítmény - P1: 1490 W P2 névl.: 1.014 kW Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 230 V Névleges áram: 6.6 A

Db.szám.	Leírás
	Indítási áramfelvétel: 27.9 A Kondenzátor mérete - üzemi: 25 µF/450 V Védettségi osztály (IEC 34-5): IP44 Szigetelési osztály (IEC 85): F Kábel csatlakozódugó típusa: SCHUKO Egyéb: Nettó tömeg: 12 kg Össztömeg: 14 kg Szállítási térfogat: 0.026 m³ Dán VVS No.: 385534050 Svéd RSK szám: 5928696 Finn: 4732538



99458769 JP 5-48 S-BBVP 50 Hz

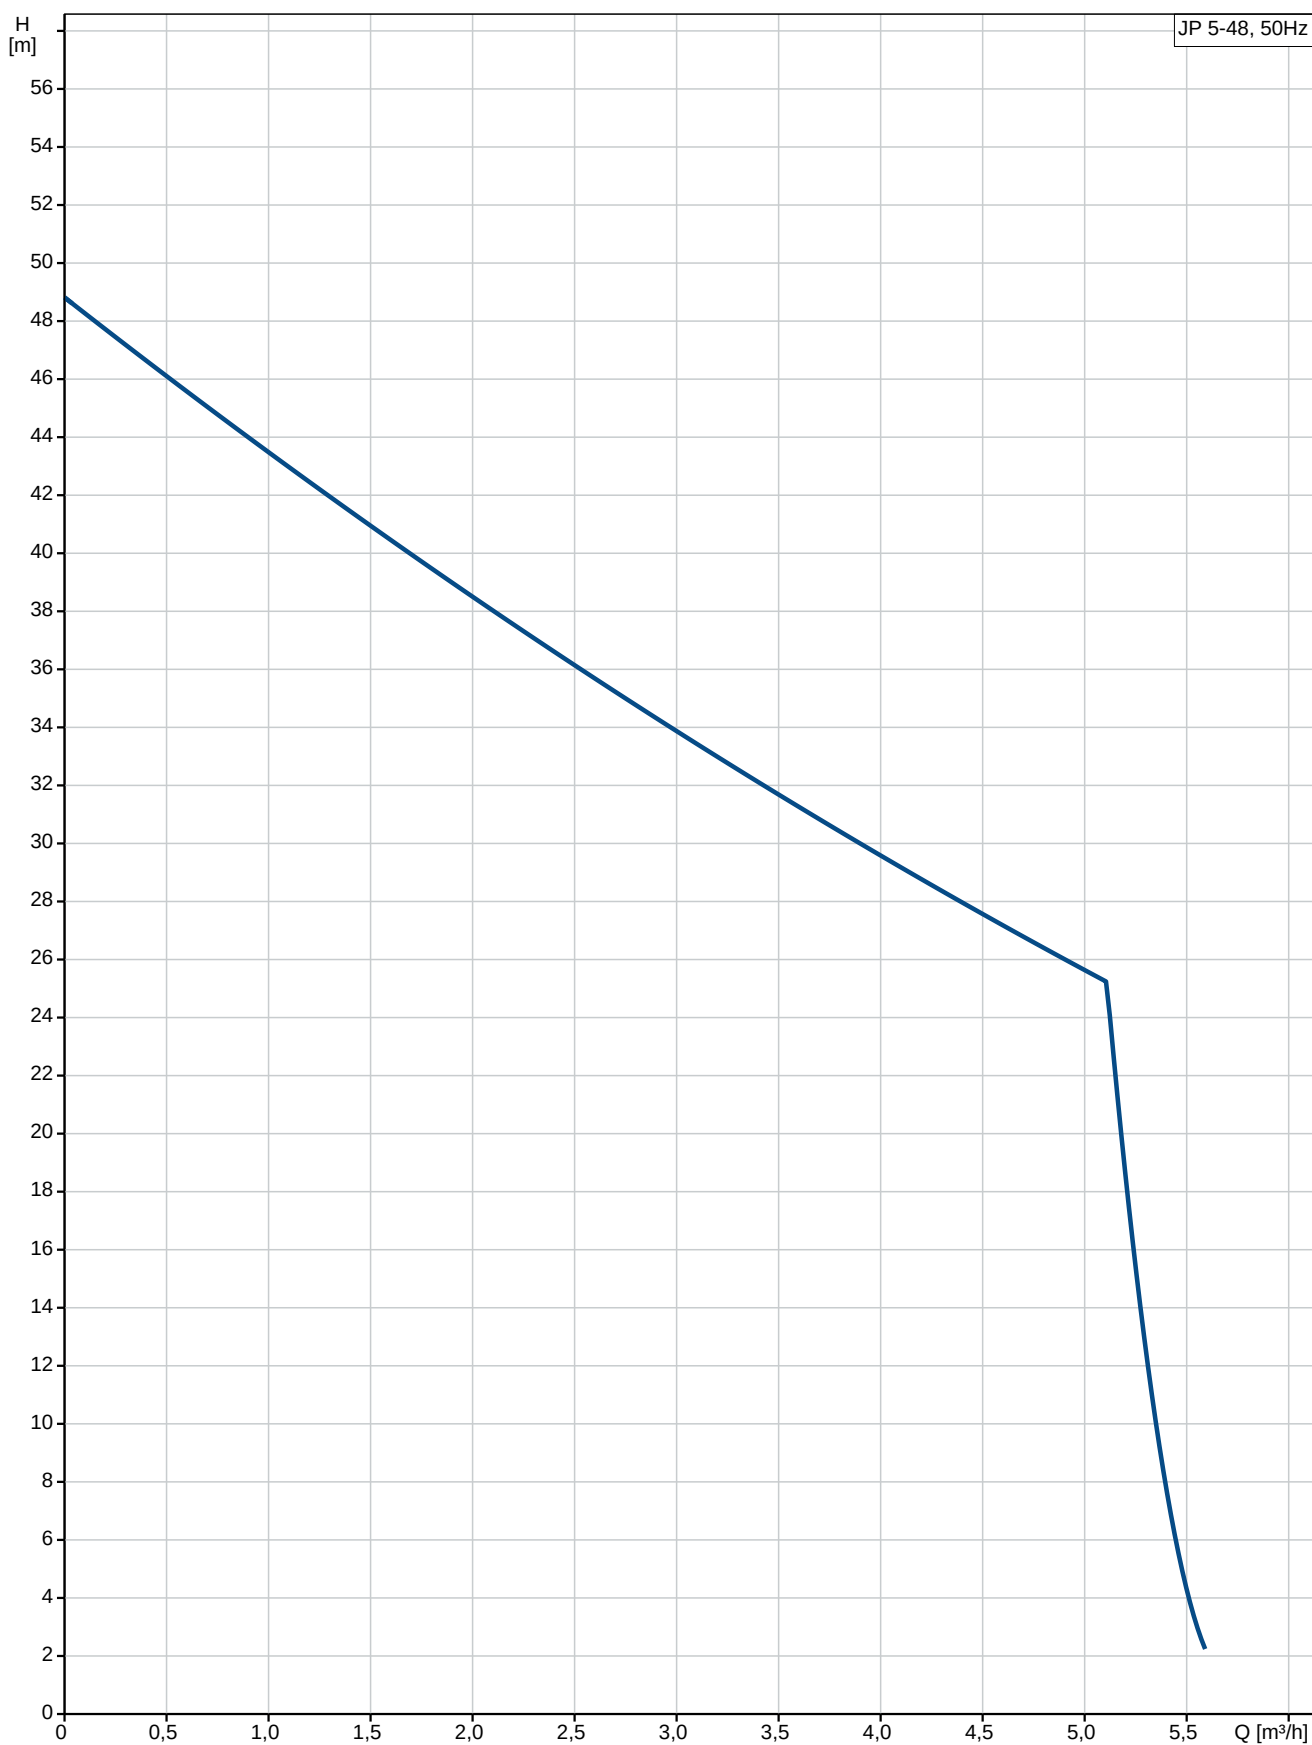

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	JP 5-48 S-BBVP
Cikkszám::	99458769
EAN szám::	5713829460119
Műszaki:	
Névleges térfogatáram:	5 m³/h
Max. szállítómagasság:	48.3 m
Elsődleges tengelytömítés:	BBVP
Jóváhagyások az adattáblán:	CE,EAC
Jellegzőbe tűrése:	ISO9906:2012 3B
Modell:	A
Névleges meghajtó fordulatszám:	2800 rpm
Anyagok:	
Szivattyúház:	Rozsdamentes acél EN 1.4301 AISI 304
Járókerék:	Kompozit
Anyagkód:	S
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 40 °C
Maximális üzemi nyomás:	6 bar
Legnagyobb megengedett hozzáfolyási nyomás:	1 bar
Szivattyú szívócsonk:	G1
Szivattyú nyomócsonk:	G1
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Víz
Folyadék hőmérséklet tartomány:	0 .. 40 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m³
Elektromos adatok:	
Bemenőteljesítmény - P1:	1490 W
P2 névl.:	1.014 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 230 V
Névleges áram:	6.6 A
Indítási áramfelvétel:	27.9 A
Kondenzátor mérete - üzemi:	25 µF/450 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP44
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Kábel csatlakozódugó típusa:	SCHUKO
Kábel:	Y
Vezérlés:	
Presscontrol:	presscontrol nélkül
Kapcsoló:	ki/be kapcsoló nincs beépítve
Egyéb:	
Nettó tömeg:	12 kg
Össztömeg:	14 kg
Szállítási térfogat:	0.026 m³
Dán VVS No.:	385534050
Svéd RSK szám:	5928696
Finn:	4732538

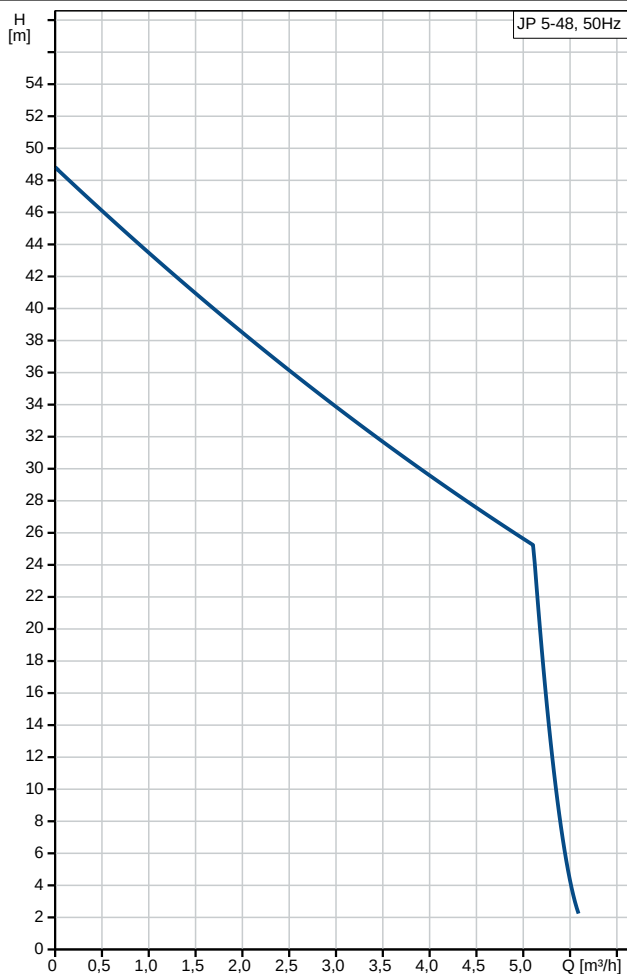

99458769 JP 5-48 S-BBVP 50 Hz

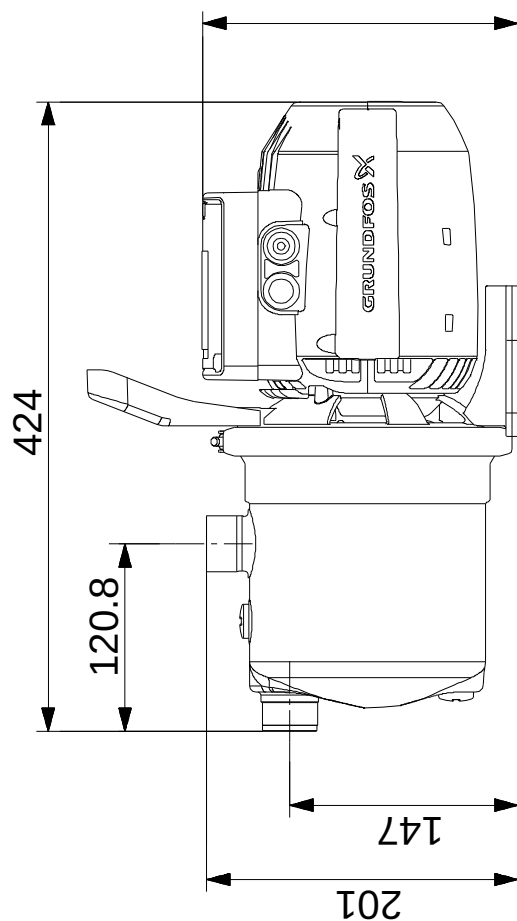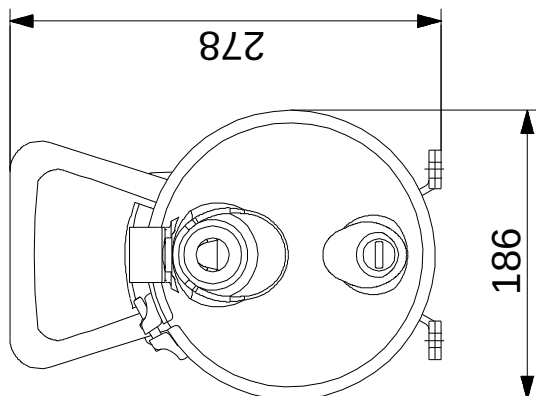

Megjegyzés! Minden méret [mm] egységben, amennyiben nincs más jelölve. Nyilatkozat: ez az egyszerűsített méreterajz nem mutat minden részletet.