



Olimpia



Serie Olimpia

Olimpia Series

La serie "Olimpia" fa parte di una gamma innovativa di pompe dosatrici elettromagnetiche realizzate dalla Injecta. Il peso, le ridotte dimensioni di ingombro e soprattutto l'estrema facilità di adattarsi alle più diverse applicazioni, la rendono utilizzabile in tutti i settori.

Olimpia series is an innovative range of electromagnetic dosing pumps realised by Injecta. Its weight, the reduced dimensions and the extreme facility to be adapted to the most different applications, make this pump suitable for all fields.

- Grado di protezione IP65
- Completamente in Polipropilene ignifugo e antiacido resistente in ambienti particolarmente aggressivi
- Corpo pompa con valvola di adescamento manuale
- Regolazione manuale della portata 0-100%
- Alimentazione standard 95-265 Vac (altri voltaggi su richiesta) con connettore ad attacco rapido
- LED con stato di funzionamento
- La pompa è predisposta per la sonda di livello
- Possibilità di installare liberamente valvole a labbro o a sfera



- IP65 protection
- Completely made of acid and fire proof polypropylene suitable for use in aggressive environments
- Pump head with manual priming valve
- 0-100% manual flow rate adjustment
- Standard 95-265 VAC power supply (other voltages upon request) with quick connection
- Operation state LED
- The pump is equipped for a level probe
- Possibility to install lip or ball valves as preferred



Kit d'installazione • Installation kit

Modello Model	Tubo PVC PVC Tube	Tubo PE PE Tube	Filtro PP Viton PP Viton Filter	Filtro Inox FPM Inox FPM Filter	Filtro Inox EPDM Inox EPDM Filter	Valvola iniezione PP Viton inj. valve	Valvola iniezione FPM inj. valve	Valvola iniezione 90° EPDM inj. valve	Staffa di Fissaggio Wall mounting bracket
									
OL-BT	•	•	•			•			•
OL-BD	•	•			•			•	•
OL-BB	•	•		•			•		•

CARATTERISTICHE TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

Idraulica <i>Hydraulics</i>	Portata (l/h) <i>Flow rate (l/h)</i>	Pressione (bar) <i>Pressure (bar)</i>	Connessioni (IN/OUT) <i>Connections (IN/OUT)</i>	CC/imp <i>CC/imp</i>	Colpi/minuto <i>Strokes/min</i>	Pot. Ass. <i>Power cons</i>	Peso <i>Weight</i>
05/05	5	5	4*6	0.46	180	15 Watt	1,5 Kg
02/07	2	7	4*6	0.33	100	15 Watt	1,5 Kg
05/02	5	2	4*6	0.83	100	15 Watt	1,5 Kg

CODIFICA POMPA • PUMP CODING

Modello <i>Model</i>	Tipo <i>Type</i>	Idraulica <i>Hydraulics</i>	Alimentazione <i>Power supply</i>	Kit installazione <i>Installation kit</i>	Valvole <i>Valves</i>
OL	BT	05-05	S (90-265 Vac)	W	LS

MATERIALI A CONTATTO CON IL LIQUIDO • WETTED MATERIALS

Tipo Pompa <i>Pump Type</i>	Corpo pompa <i>Pump head</i>	Sfere <i>Ball valves</i>	Tenute e valvole a labbro <i>Seals and lip valves</i>	Membrana <i>Diaphragm</i>	Kit Installazione <i>Installation Kit</i>
BT	PP	Pyrex	FPM	PTFE	W
BD	PP	Pyrex	EPDM	PTFE	D
BB	PP	Pyrex	FPM	PTFE	B
BP	PVC	Pyrex	FPM	PTFE	W


VALVOLE • VALVES

Descrizione <i>Description</i>	Aspirazione/Mandata <i>Suction/Delivery</i>
LS	Labbro/Sfera • <i>Lip/Ball</i>
SS	Sfera/Sfera • <i>Ball/Ball</i>


KIT INSTALLAZIONE • INSTALLATION KIT

Descrizione <i>Description</i>	Applicazione <i>Application</i>
W	Trattamento acqua • <i>Water treatment</i>
D	Detergente • <i>Detergent</i>
B	Brillantante • <i>Rinse</i>

CURVA DI PORTATA • FLOW RATE CURVE

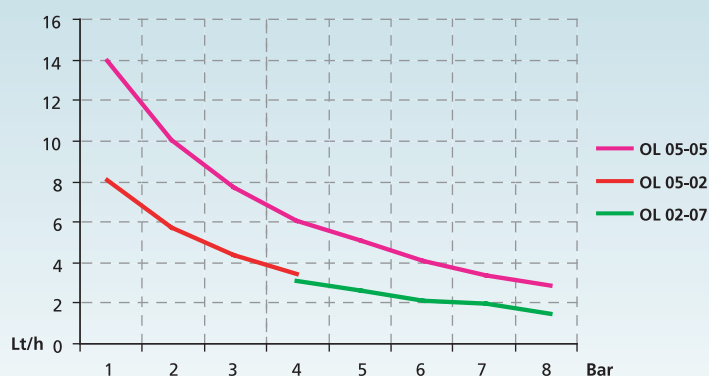

DISEGNI DIMENSIONALI • MECHANICAL DRAWINGS

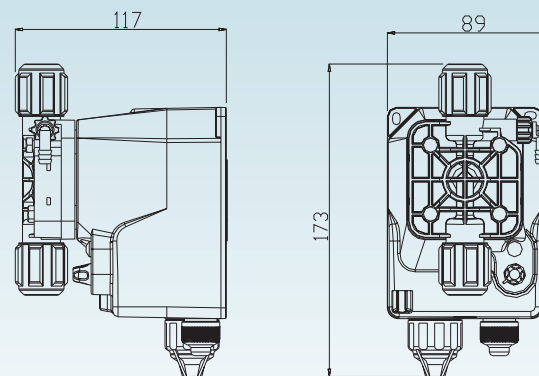

N.B. La curva caratteristica si riferisce a dati ideali a temperatura di 20° e pressione costante con acqua +/- 5% con valvole SS.
 The typical curve is referred to ideal data at 20° and constant pressure with +/-5% water with SS valves.



Via F.M. Malfatti, 49 • 02010 Vazia (Rieti) • ITALY • Tel. +39 0746 221438 r.a. • Fax +39 0746 229070
www.injecta.com • info@injecta.com