

3"

motorok



Olajtöltésű (javítható) motorok


- Nem toxikus olaj
- Axiális csapágyterhelhetőség 1200N
- 0,37kW-0,75kW-ig az egyfázisú változat
- 0,37kW-1,1kW-ig a háromfázisú változat
- F szigetelési osztály
- IP 58-as védetség
- AISI 303 rozsdamentes tengelycsonk
- Magas rozstdaállóságú nikkelezett öntöttvas felső csapágyház
- Kiegyenlítő membrán és magas kopásállóságú mechanikus tömítés



3"-os motorok műszaki adatai

Kód	Feszültség	Típus	kW	LE	In	Ia	f/perc	Cos/f	CA/Cn	Hatásfok %	Mf	Vc	Axiális terhelhetőség	H/mm	Kg
61410140	230V	OPM 050	0.37	0.5	3.75	8.8	2800	0.96	0.58	51.0	16	450	1200N	377	6
61410150		OPM 075	0.55	0.75	4.50	12.2	2800	0.98	0.54	55.0	20	450		397	6.4
61410160		OPM 100	0.75	1	5.85	14.5	2800	0.98	0.55	57.0	25	450		416	6.8
61420140	400V	OPT 050	0.37	0.5	2.00	8	2800	0.71	2.1	51.0				377	6
61420150		OPT 075	0.55	0.75	2.10	9.1	2800	0.75	2.0	56.0				377	6
61420160		OPT 100	0.75	1	2.50	11.7	2800	0.75	2.0	63.0				397	6.4
61420180		OPT 150	1.1	1.5	3.20	14	2800	0.75	2.0	63.0				416	6.8

Control box

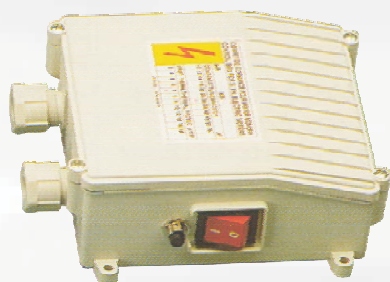

Control box-ok műszaki adatai

Kód	Feszültség	Motor típus	kW	LE	Mf	Hővédelem [A]
14020010	230V	OPM 050	0.37	0.5	16	4
14020030		OPM 075	0.55	0.75	20	6
14020048		OPM 100	0.75	1	25	7

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



VL

SZIVATTYÚJAVÍTÓ

IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160

www.vlbt.hu
info@vlbt.hu

3''


szivattyúk

Többfokozatú, 3''-os [74mm] csőbúvár szivattyúk tiszta vízre

- Motorcsatlakozó és szivattyúfej rézből
- Visszacsapószelep beépítve
- Járókerek, diffúzorok műanyagból (Noryl)
- Szivattyúház, tengely, tengelykapcsoló, kábelvédő és csavarok rozsdamentes acélból
- Perselyek magas kopásállóságú gumiból
- Max. szivattyúátmérő 74mm
- Max. szilárdanyag (homok) tartalom 10gr/m³




Teljesítménydiagram

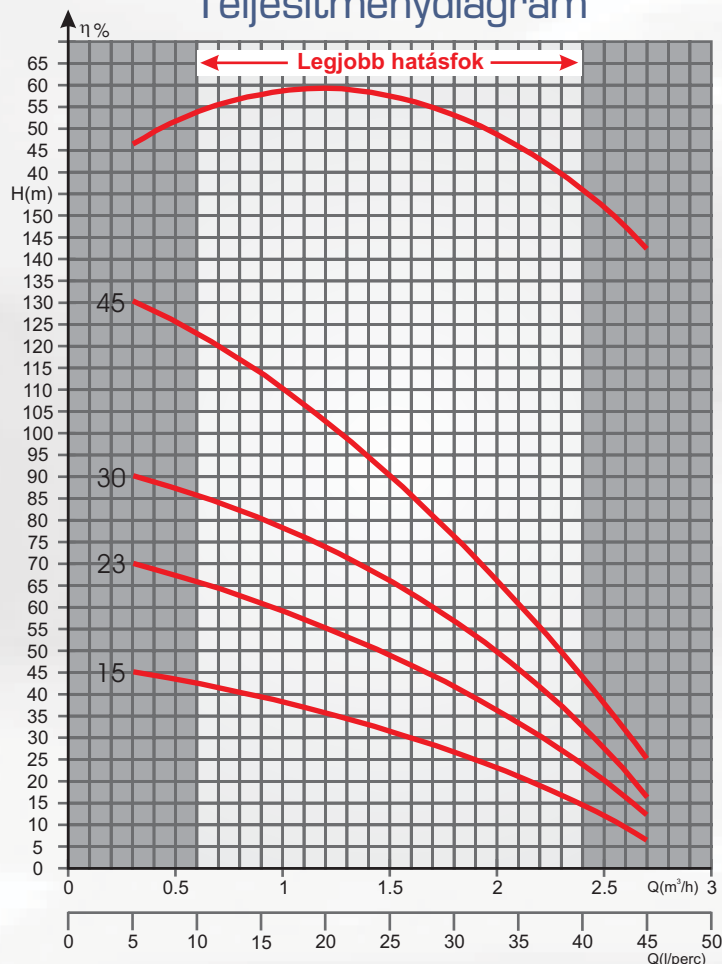

Szivattyú + motor méret és súlyadatai

Szivattyú típusa	Motor típusa	L/mm	Kg
T3-15	OPM(T) 050	957	9.3
T3-23	OPM(T) 075	1177	10.8
T3-30	OPM(T) 100	1416	12.4
T3-45	OPT 150	1796	14.4

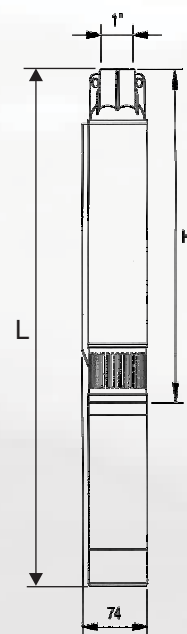

3''-os szivattyúk műszaki adatai és teljesítménytáblázata

Típus	Motor		Q = Folyadékészállítás								H/mm	Kg
	kW	LE	m ³ /h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.8	2.4	2.7		
			l/perc	5	10	15	20	30	40	45		
T3-15	0.33	0.5	H[m]	46	42	39	36	28	15	7	580	3.3
T3-23	0.55	0.75		70	66	61	55	43	24	13	780	4.4
T3-30	0.75	1		92	86	80	73	57	33	17	1000	5.6
T3-45	1.1	1.5		128	119	112	103	75	47	28	1380	7.6

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk!
A nyomdahibákért felelőséget nem vállalunk!
Készítette: ifj. Vas Lajos kereskedelmi vezető
Minden jog fenntartva! © VL Szivattyújavító Bt., Üllő, 2005