

Átemelő szivattyú (zsompszivattyú)



Alkalmazás:

A merülő szivattyú (zsompszivattyú) használható elárasztott pincék, aknák, alagsorok víztelenítésére, kertek árasztásos öntözéséhez, szökőkutak vizének keringtetésére, átemeléséhez. Az átemelő szivattyú alkalmazható kisebb medencék, tartályok vizének kiürítésére is. Az Pentax DP sorozatú átemelő szivattyú kizárólag háztartási célra alkalmazható.

Szerkezeti anyagok:

Szivattyúház, fogantyú, szívókosár műanyagból, járókerék műanyagból (NORYL), motorház rozsdamentes acélból (AISI304), tengely rozsdamentes acélból (AISI416) készül. Tömítése dupla szimering (NBR). A zsompszivattyúk 10m HO7RNF gumikábelrel vannak ellátva és villásdugóval szereltek. A „G” jelzésű típusok úszókapcsolóval vannak ellátva az automatikus működés érdekében.

Motor:

2 pólusú elektromos aszinkron motor, folyamatos üzemű. Állórész alacsony elektromos veszteségű laminált acél lemezekből készül. F szigetelési osztályú tekercselés. Védettség IP 68. A kondenzátor a szivattyúba van építve. Az egyfázisú típusok beépített hő védelemmel rendelkeznek, a háromfázisú típusoknál a felhasználó gondoskodik a védelemről.

Alkalmazási korlátok:

Kizárólag tiszta (max. szuszpendált szemcseméret Ø 4mm), szilárd szennyeződéstől mentes, nem agresszív, nem robbanásveszélyes és a szivattyú anyagát meg nem támadó folyadékokhoz. Max. folyadékhőmérséklet 40°C. Max. merülési mélység 5m.

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



VL

SZIVATTYÚJAVÍTÓ


IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.: 06/29-320-150, 29-321-160

www.vlbt.hu info@vlbt.hu

Átemelő szivattyú (zsompszivattyú)



Teljesítménydiagram

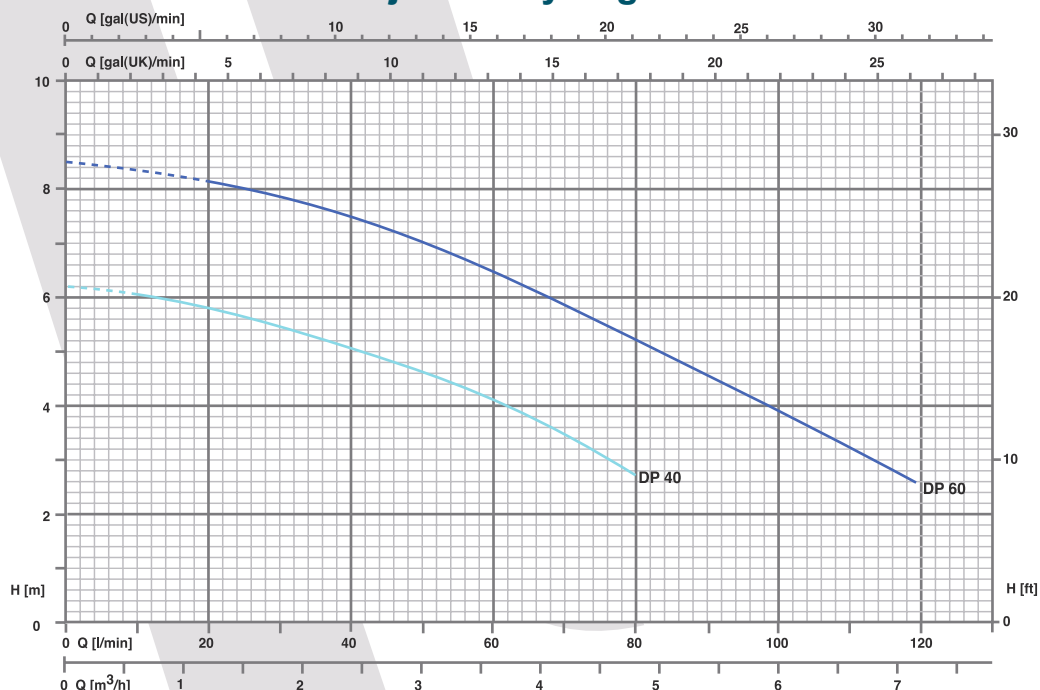

Teljesítménytáblázat és elektromos adatok

Típus	P ₁ (W) max.	Áramfelvétel (A)	Q=folyadékaszállítás							
Egyfázis	Egyfázis	Egyfázis	m ³ /h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2
230V-50Hz	230V	230V	liter/perc	0	20	40	60	80	100	120
DP 40 G	200	1	Hm	6,1	5,7	5	4,2	2,5	-	-
DP 60 G	400	1.6		8,5	8,1	7,6	6,7	5	3,9	2,6

Méretetek

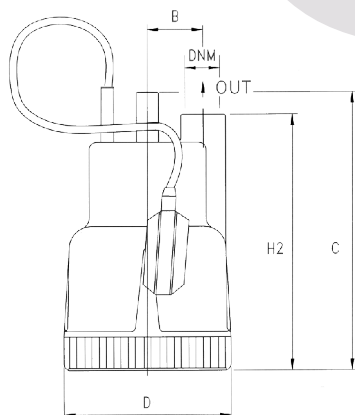

Típus	B	C	D	H2	DNM	I	L	M	Kg
DP 40 G	50	250	150	230	1"G	170	200	320	3.2
DP 60 G	50	250	150	230	1"G	170	200	320	4.2