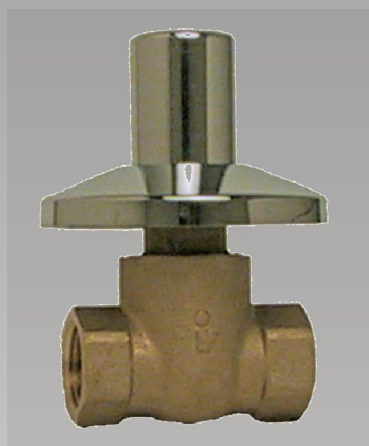


**TELJES ÁTHALADÁSÚ ERŐSÍTETT KIVITELŰ
BB MENETŰ BEÉPÍTHETŐ CSEMPESZELEP**

A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).





**JELLEMZŐK:**

- réz CW617N-UNI-EN 12165 test és golyó
- réz CW614N-UNI-EN 12164 csapszár
- krómozott és nikkelezett golyó gyémánthegeű szerszámmal kialakítva
- teflon PTFE fészek 7°-os szorossági szöggel
- NBR O-gyűrű tömítésű csapszár és sapka
- homokfúvott
- ISO 228/1 szabvány szerinti menet
- krómozott burkolat, kar és fogantyú

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz

		VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ IP. KER. SZOLG.BT.
H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.: 06/29-320-150, 29-321-160		
www.vlbt.hu		info@vlbt.hu

MÉRETEK

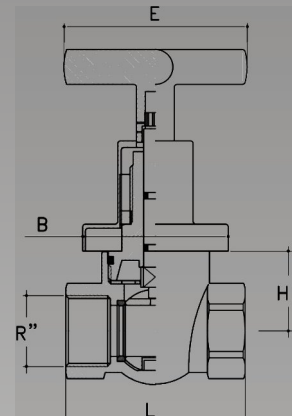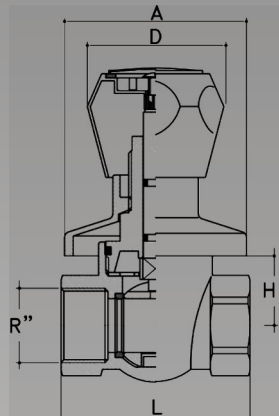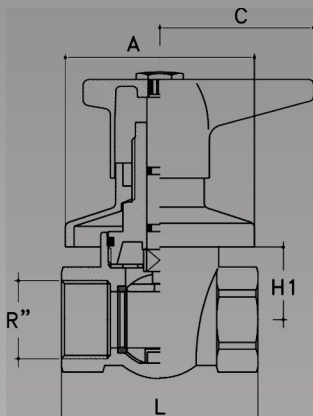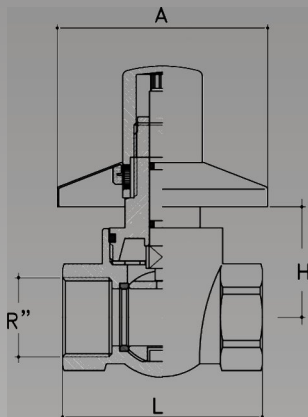

R''	L	A	B	C	D	E	H	H1
1/2	58	70	55	54	48	68	55/30	40/30
3/4	66	70	55	54	48	68	55/30	42/32

NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 80 °C-NÁL

R''	1/2	3/4
PN 32		
PN 25		
PN 20		
PN 16		
PN 10		

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes folyadékokra használható. Ezek a folyadékok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötvözetre (sárgaréz, bronz).

Használata:

A csapot nyitott állapotban szállítjuk. A nyitás és zárás a kar 90°-os elfordításával lehetséges. Nyitott állapotban a kar a csaptesttel párhuzamos. A csap nem szabályozásra szolgál, így teljesen nyissuk ki vagy zárjuk el, mert félig nyitott állapotban a tömítés sérülhet. Fagytanítás során a folyadék teljes kiürítéséig tartuk a kart félig nyitott állapotban (45°), majd nyissuk ki teljesen! Nem javasolt dörzsölő hatású anyagot tartalmazó folyadékokhoz!

NYOMÁSVESZTESÉG

R''	1/2	3/4
Kv	15,5	31,7

$$\Delta p [\text{mmH}_2\text{O}] = 10.000 \cdot \left(\frac{G [\text{mc/h}]}{K_v} \right)^2$$