

MINI KB MENETŰ GOLYÓS SZELEP


A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZŐK:

- réz CW617N-UNI-EN 12165 test
- réz CW614N-UNI-EN 12164 golyó és csapszár
- krómozott és nikkelezett golyó gyémánthegeű szerszámmal kialakítva
- teflon PTFE fészek 7°-os szorossági szöggel
- nitril O-gyűrű tömítésű csapszár
- alumínium kar fekete műanyag bevonattal
- matt krómozás
- ISO 228/1 szabvány szerinti menet



MÉRETEK

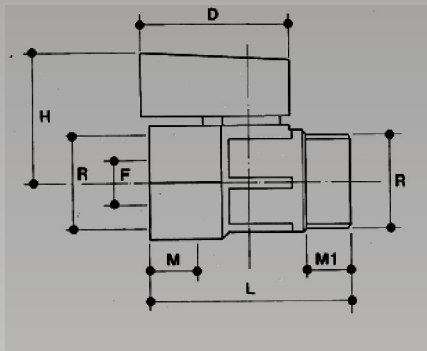

R"	1/4	3/8	1/2
D	34	34	34
H	28	28	31
L	41	41	45
M	10	10	10
M1	8	10	10
F	7,5	7,5	9,5

NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 80 °C-NÁL

R"	1/4	3/8	1/2
PN 32			
PN 25			
PN 20			
PN 16			
PN 10			

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes folyadékokra használható. Ezek a folyadékok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötvöztet (sárgaréz, bronz).

Használata:

A csapot nyitott állapotban szállítjuk. A nyitás és zárás a kar 90°-os elfordításával lehetséges. Nyitott állapotban a kar a csaptesttel párhuzamos. A csap nem szabályozásra szolgál, így teljesen nyissuk ki vagy zárjuk el, mert félig nyitott állapotban a tömítés sérülhet. Fagytanítás során a folyadék teljes kiürítéséig tartuk a kart félig nyitott állapotban (45°), majd nyissuk ki teljesen! Nem javasolt dörzsölő hatású anyagot tartalmazó folyadékokhoz!

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz

VL

SZIVATTYÚJAVÍTÓ

IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160

www.vlbt.hu

info@vlbt.hu