

A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).

### JELLEMZŐK:

**Méret:** 3/8"-tól 4"-ig

**Test:** réz CW 617 UNI-EN 12165

**Tányér:** Műanyag

**Rugó:** Rozsdamentes acél AISI 302

**Gumitömítés:** NBR

**Menet:** EN-ISO 228/1 szerint


**Simára munkált felület**

**Szűrő:** Rombusz alakú rozsdamentes acél háló AISI 304L

Vízszintesen és függőlegesen is szerelhető



### MÉRETEK

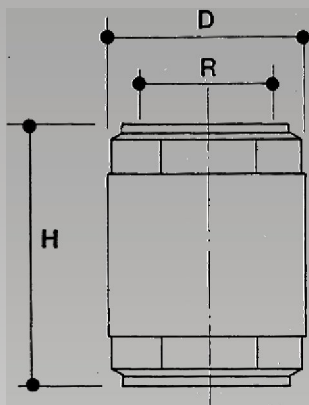

| R" | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1  | 1 1/4 | 1 1/2 | 2  | 2 1/2 | 3   | 4   |
|----|-----|-----|-----|----|-------|-------|----|-------|-----|-----|
| H  | 45  | 43  | 48  | 58 | 64    | 70    | 75 | 91    | 105 | 118 |
| D  | 27  | 31  | 38  | 46 | 56    | 66    | 83 | 101   | 110 | 154 |

### NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 80 °C-NÁL

| R"    | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
|-------|-----|-----|-----|---|-------|-------|---|-------|---|---|
| PN 25 |     |     |     |   |       |       |   |       |   |   |
| PN 20 |     |     |     |   |       |       |   |       |   |   |
| PN 16 |     |     |     |   |       |       |   |       |   |   |
| PN 10 |     |     |     |   |       |       |   |       |   |   |
| PN 6  |     |     |     |   |       |       |   |       |   |   |

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes folyadékokra használható. Ezek a folyadékok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötvözetre (sárgaréz bronz).

## Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



# VL

SZIVATTYÚJAVÍTÓ  
IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.: 06/29-320-150, 29-321-160  
[www.vlbt.hu](http://www.vlbt.hu) [info@vlbt.hu](mailto:info@vlbt.hu)