

A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZŐK:

Méret: NA50-től NA200-ig **Test, fedél:** öntöttvas GG25

Szelepoldal: NA50-NA80 réz CW 617N UNI-EN 1265


NA80-tól öntöttvas Gg25

Szelepszárvezető: réz CW 614N - UNI EN-12164


Gumitömítés: NBR 80SH

Perem: UNI 2223/67 PN16 szerinti lyukas perem

Szürkére festve



MÉRETEK

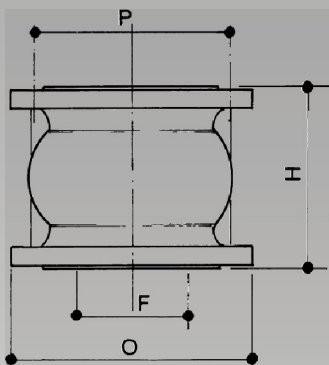

DN	50	65	80	100	125	150	200
F	50	65	80	100	125	150	200
O	165	185	200	220	250	285	340
H	100	120	140	170	200	230	300

NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 80 °C-NÁL

DN	50	65	80	100	125	150	200
PN 32							
PN 25							
PN 20							
PN 16							
PN 10							

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes folyadékokra használható. Ezek a folyadékok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötvözetre (sárgaréz bronz).

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



VL

SZIVATTYÚJAVÍTÓ

IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160

www.vlbt.hu info@vlbt.hu