



Adatlap: Drain STS 40/10-A (1~230 V)

Jelleggörbék Wilo-Drain STS 40 - 50 Hz - 2900 1/min

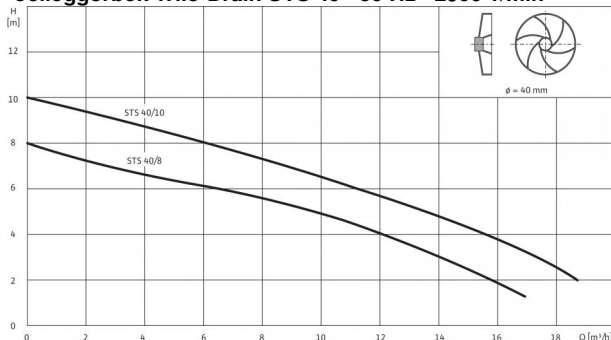

Jelleggörbék az ISO 9906 A függeléke szerint

Méretrajz Drain STS 40/10-A (1~230V)

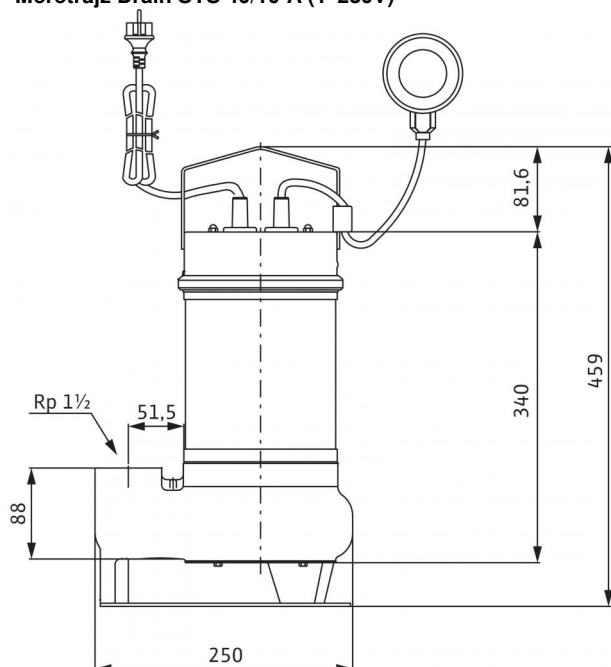

Gépcsoport

Max. szállítómagasság $H_{\max}$	10,0 m
Max. térfogatáram q	19,0 m³/h
Nyomócsonk csatlakozás	Rp 1 1/2
Maximális üzemi nyomás $p_{\max}$	2 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete	40 mm
Üzem mód (víz alatt)	S1
Üzem mód (víz felett)	-
Max. bemelegítési mélység	5 m
Védelmi osztály	IP 68
Közeghőmérséklet T	+3 ... +35 °C
Tömeg, kb. m	20,2 kg

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Névleges áram I_N	4,5 A
Motor névleges teljesítménye P_2	0,75 kW
Teljesítményfelvétel P_1	1 kW
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0,97
Bekapcsolási mód	Közvetlen
Névleges fordulatszám n	2.900 1/min
Pólusszám	2
Szigetelési osztály	B
Ajánlott kapcsolási gyakoriság	20 1/h
Max. kapcsolási gyakoriság	50 1/h
Megengedett feszültségtűrés	$\pm 10 \%$

kábel

A csatlakozókábel hossza	10 m
Kábeltípus	H07RN-F
Kábel-keresztmetszet	3G1 mm²
A csatlakozókábel fajtája (motoroldal)	Leoldható
Hálózati dugasz	földelt

Felszereltség/funkciók

Úszókapcsoló	•
Motorvédelem	WSK

Szerkezeti anyagok

Statikus tömítés	NBR
Járókerék	1.4301 [AISI304]
Tömítés motoroldalon	NBR
csúszógyűrűs tömítés	Műszen/kerámia
Motorház	1.4301
Szivattyúház	EN-GJL-250
Szivattyútengely	1.4404 [AISI316L]


Rendelési információk

Gyártmány	Wilo
Cikkszám	2065874
EAN-szám	4016322870159
Árcsoport	PG7

Méreték és méretrajzok: Drain STS 40/10-A (1~230 V)


Méretrajz

Drain STS 40/10-A (1~230V)

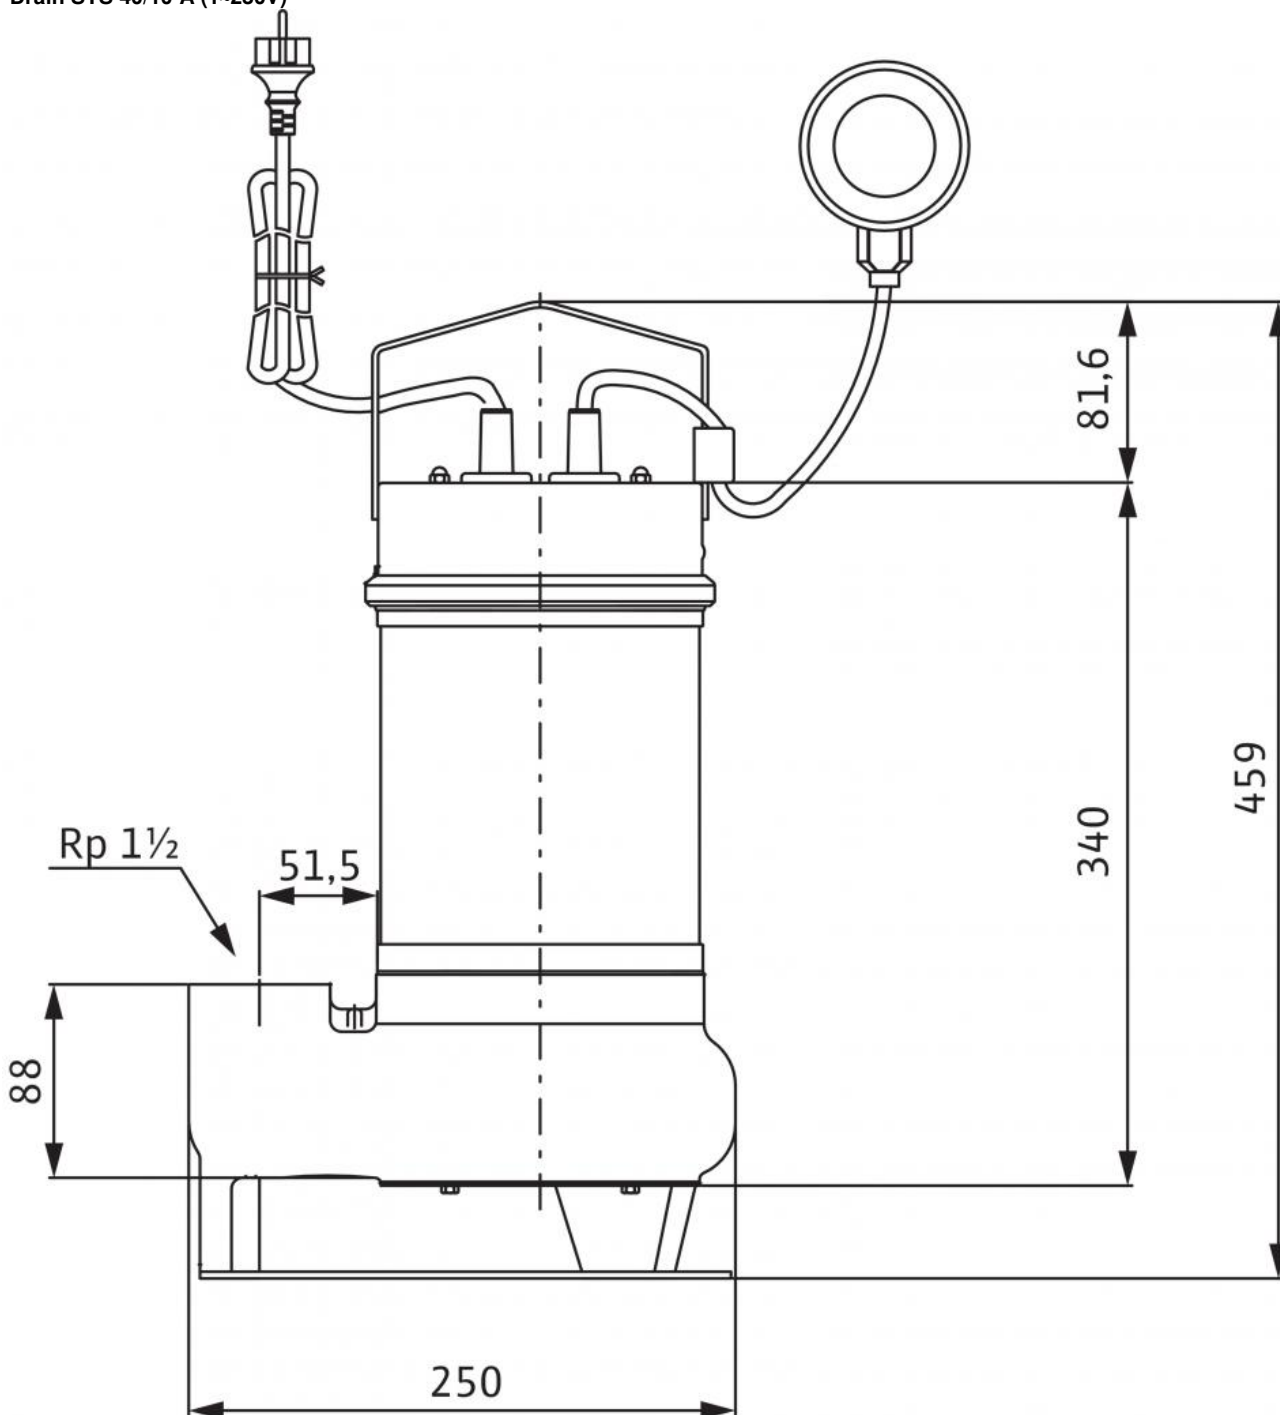

Jelleggörbék: Drain STS 40/10-A (1~230 V)

Jelleggörbék Wilo-Drain STS 40 - 50 Hz - 2900 1/min

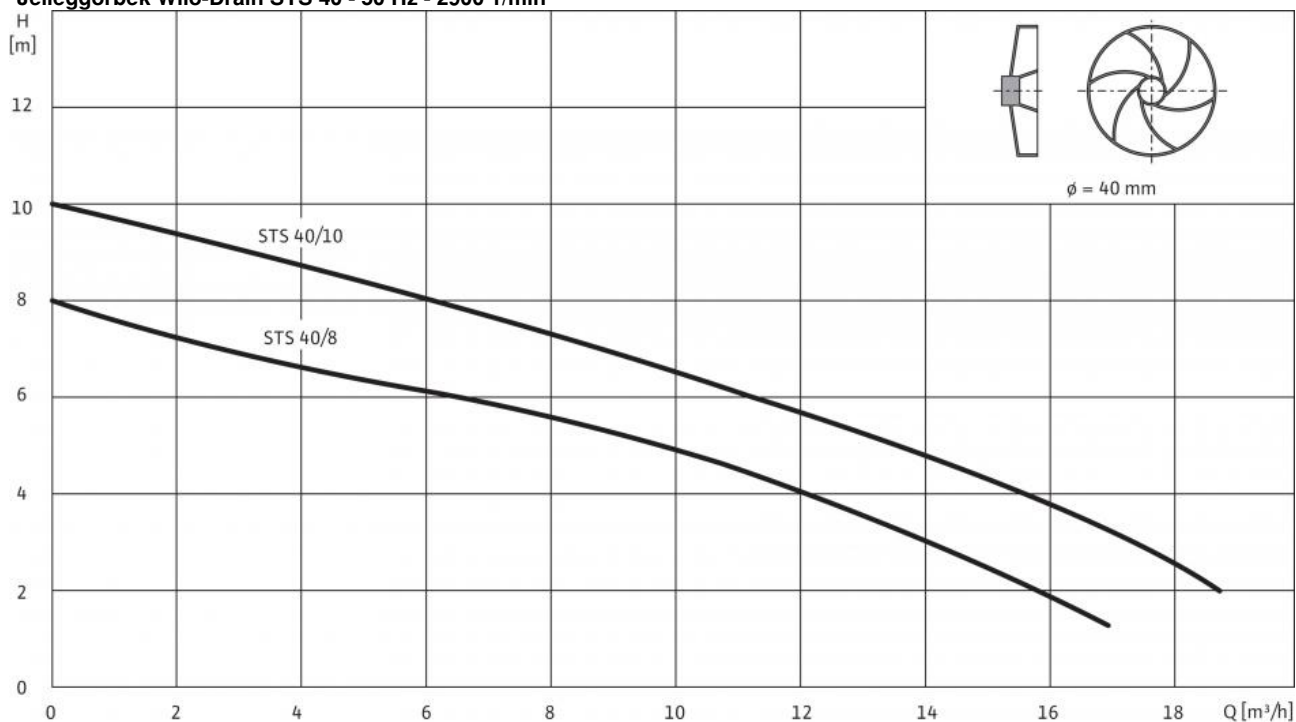

Jelleggörbék az ISO 9906 A függeléke szerint

Rendelési információ: Drain STS 40/10-A (1~230 V)

Szivattyútípus	STS 40/10-A
Cikkszám	2065874
EAN-szám	4016322870159
Szín	Ezüst
Minimális rendelési mennyiség	1
Minimális rendelési mennyiség egysége	PCE
Tömeg (nettó) <i>kg</i>	20.2
Hossz (nettó) <i>mm</i>	244
Szélesség (nettó) <i>mm</i>	0.0
Magasság (nettó) <i>mm</i>	485
Tömeg (bruttó) <i>kg</i>	21.6
Hossz (bruttó) <i>mm</i>	268
Szélesség (bruttó) <i>mm</i>	224
Magasság (bruttó) <i>mm</i>	528
Csomagolás módja	Karton
Csomagolási tulajdonság	Szállítási csomagolás
Darab/raklap	1
Darabszám rétegenként	1

Kiírási szöveg: Drain STS 40/10-A (1~230 V)

Elárasztható blokkgép függőleges nedvesaknás telepítéshez, szennyezett- és szennyvíz szállítására. Szivattyú függőleges nyomócsonkkal és belső menettel. Motor termikus motorvédelemmel (a motor lehűlése után automatikus visszakapcsolással), rászerezelt úszókapcsolóval és leoldható, földelt villásdugóval ellátott csatlakozókábelrel.

Gépcsoport

Nyomócsonk csatlakozás: Rp 1½
Maximális üzemi nyomás $p_{\max}$: 2 bar
A szabadon áthaladó golyó mérete: 40 mm
Üzem mód (víz alatt): S1
Üzem mód (víz felett): –
Max. bemelegítési mélység: 5 m
Védelmi osztály: IP 68
Közeghőmérséklet T : +3 ... +35 °C
Tömeg, kb. m : 20,2 kg

Motoradatok

Hálózati csatlakozás: 1~230 V, 50 Hz
Névleges áram I_N : 4,5 A
Motor névleges teljesítménye P_2 : 0,75 kW
Teljesítményfelvétel P_1 : 1 kW
Teljesítménytényező $\cos \varphi$: 0,97
Bekapcsolási mód: Közvetlen
Névleges fordulatszám n : 2.900 1/min
Pólusszám: 2
Szigetelési osztály: B
Max. kapcsolási gyakoriság: 50 1/h
Megengedett feszültségtűrés: ± 10 %

kábel

A csatlakozókábel hossza: 10 m
Kábeltípus: H07RN-F
Kábel-keresztmetszet: 3G1 mm²
A csatlakozókábel fajtája (motoroldal): Leoldható
Hálózati dugasz: földelt

Szerkezeti anyagok

Statikus tömítés: NBR
Járókerék: 1.4301 [AISI304]
Tömítés motoroldalon: NBR
csúszógyűrűs tömítés: Műszén/kerámia
Motorház: 1.4301
Szivattyúház: EN-GJL-250
Szivattyútengely: 1.4404 [AISI316L]

Felszereltség/funkciók

Úszókapcsoló: •
Motor szivárgásellenőrzés: -
Tömítőkamra szivárgásellenőrzés: -
Szivárgáskamra szivárgásellenőrzés: -
Motorvédelem: WSK

Rendelési információk

Cikkszám: 2065874
EAN-szám: 4016322870159
Árcsoport: PG7
Gyártmány: Wilo