

A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).

JELLEMZŐK:

Méret: 3/8-tól 4"-ig

Test: réz CW 617 UNI-EN 12165

Lezárószelep: réz CW 614 UNI-EN 12164

Alátétlemez: Rozsdamentes acél AISI 304

Rugó: Rozsdamentes acél 18/8

Gumitömítés: NBR 60SH


Menet: EN-ISO 228/1 szerint

Simára munkált felület

Szűrő: Rombusz alakú rozsdamentes acél háló AISI 304L



MÉRETEK

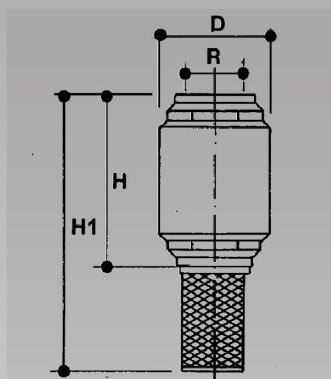

R"	3/8	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2	2 ½	3	4
H	54	57	64	75	82	93	100	120	140	158
H1	91	96	113	133	146	166	187	228	263	296
D	34,5	34,5	41,5	48	60,5	71	87	120	140	173

NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 80 °C-NÁL

R"	3/8	1/2	3/4	1	1 ¼	1 ½	2	2 ½	3	4
PN 25										
PN 20										
PN 16										
PN 10										
PN 6										

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes folyadékokra használható. Ezek a folyadékok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötvözetre (sárgaréz bronz).

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz



VL

SZIVATTYÚJAVÍTÓ
IP. KER. SZOLG.BT.

H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160
www.vlbt.hu info@vlbt.hu